




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

LA PINZA DA LEGNO È CARATTERIZZATA DA ROTAZIONE A 360° CON ROTATORE IDRAULICO FLANGIATO. LE PARTI SOGGETTE A MAGGIORE USURA SONO REALIZZATE IN DOMEX 700. DI SERIE È DOTATA DI VALVOLA DI BLOCCO SUL CILINDRO DI CHIUSURA.



| | MOD. | WGF 100 | WGF 110 | WGF 130 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|
| A | MM | 330 | 395 | 425 |
| B | MM | 610 | 655 | 735 |
| C | MM | 410 | 440 | 495 |
| D | MM | 650 | 695 | 790 |
| E | MM | 1090 | 1180 | 1400 |
| SENZA ATTACCO | KG | 166 | 210 | 240 |
| MIN. | MM | 70 | 80 | 75 |
| MAX. | L/MIN | 50 | 50 | 50 |
| MAX. | KG | 500 | 1000 | 1000 |
| MAX. | BAR | 200 | 200 | 200 |
| KIT ELETTRICO | | STD | STD | STD |

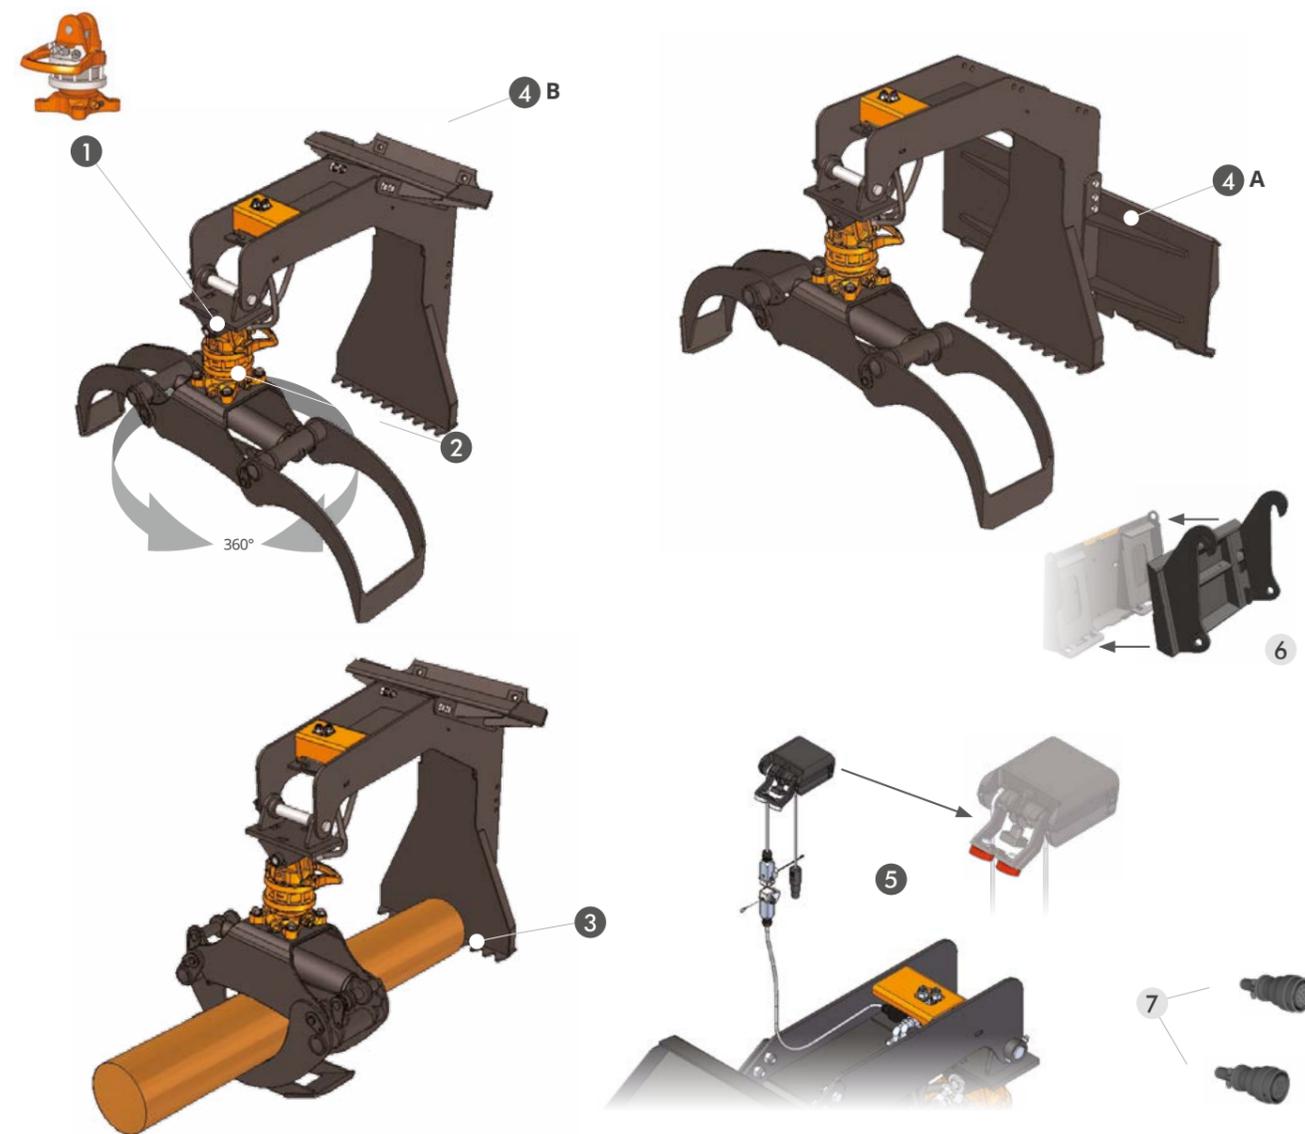

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 PINZA FRONTALE CON ROTAZIONE IDRAULICA 360°**
- 2 VALVOLA DI BLOCCO SUL CILINDRO**
- 3 LAMA DENTATA SUPPORTO ALLA MOVIMENTAZIONE**
OFFRE UNA BASE D'APPOGGIO DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE SOLLEVATO.
- 4A ATTACCO SKID LOADER**
- 4B ATTACCO MINI SKID LOADER**
- 5 KIT 2 TUBI**
PERMETTE IL FUNZIONAMENTO DELLA ROTAZIONE E DELL'APERTURA-CHIUSURA CHELE SU MACCHINE DOTATE DI UNA SOLA LINEA DOPPIO EFFETTO. IL GRUPPO DI COMANDO È DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO POSIZIONARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA. KIT ELETTRICO FORNITO STANDARD INSIEME AL KIT 2 TUBI

NB: L'ATTREZZATURA VIENE FORNITA COMPLETA DI TUBI E INNESTI

OPTIONAL

- 6 INTERFACCIA PER ATTACCO PALE**
- 7 CONNETTORE 14 PIN (A) 8 PIN (B)**

IN FASE D'ORDINE ANDRÀ SEGNALATO IL TIPO DI CONNETTORE CHE SI DESIDERA RICEVERE. IN CASO CONTRARIO VERRÀ FORNITO STANDARD IL CONNETTORE 14 PIN