



NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

TONS

MOD.

1,2 - 1,8

WG 1000

1,8 - 3,5

WG 1100

3,5 - 4,0

WG 1300

4,0 - 5,0

WG 1300HD

5,0 - 7,0

WG 1500

7,0 - 8,0

WG 1750

8,0 - 10,0

WG 1650

10,0 - 12,0

WG 1800

12,0 - 15,0

WG 2000

15,0 - 18,0

WG 1800HD

15,0 - 18,0

WG 2000HD

KG

SENZA ATTACCO

KG

MIN.

MM

MM

MAX.

L/MIN

L/MIN

MAX.

KG

KG

MAX.

BAR

BAR

LA PINZA DA LEGNO PUÒ ESSERE EQUIPAGGIATA CON ROTAZIONE A 360° IDRAULICA. LE PARTI SOGGETTE A MAGGIORE USURA SONO REALIZZATE IN DOMEX 700: DI SERIE È DOTATA DI VALVOLA DI BLOCCO SUL CILINDRO DI CHIUSURA.

4

ROTATORE BASE 360° IDRAULICO

5

ROTATORE FLANGIATO 360° IDRAULICO

1 A

ATTACCO DOPPIO PERNO (A) O ADATTATORE (B)

1 B

ATTACCO SINGOLO PERNO

2


KIT 2 TUBI

3

ROTATORE BASE

5

ROTATORE FLANGIATO

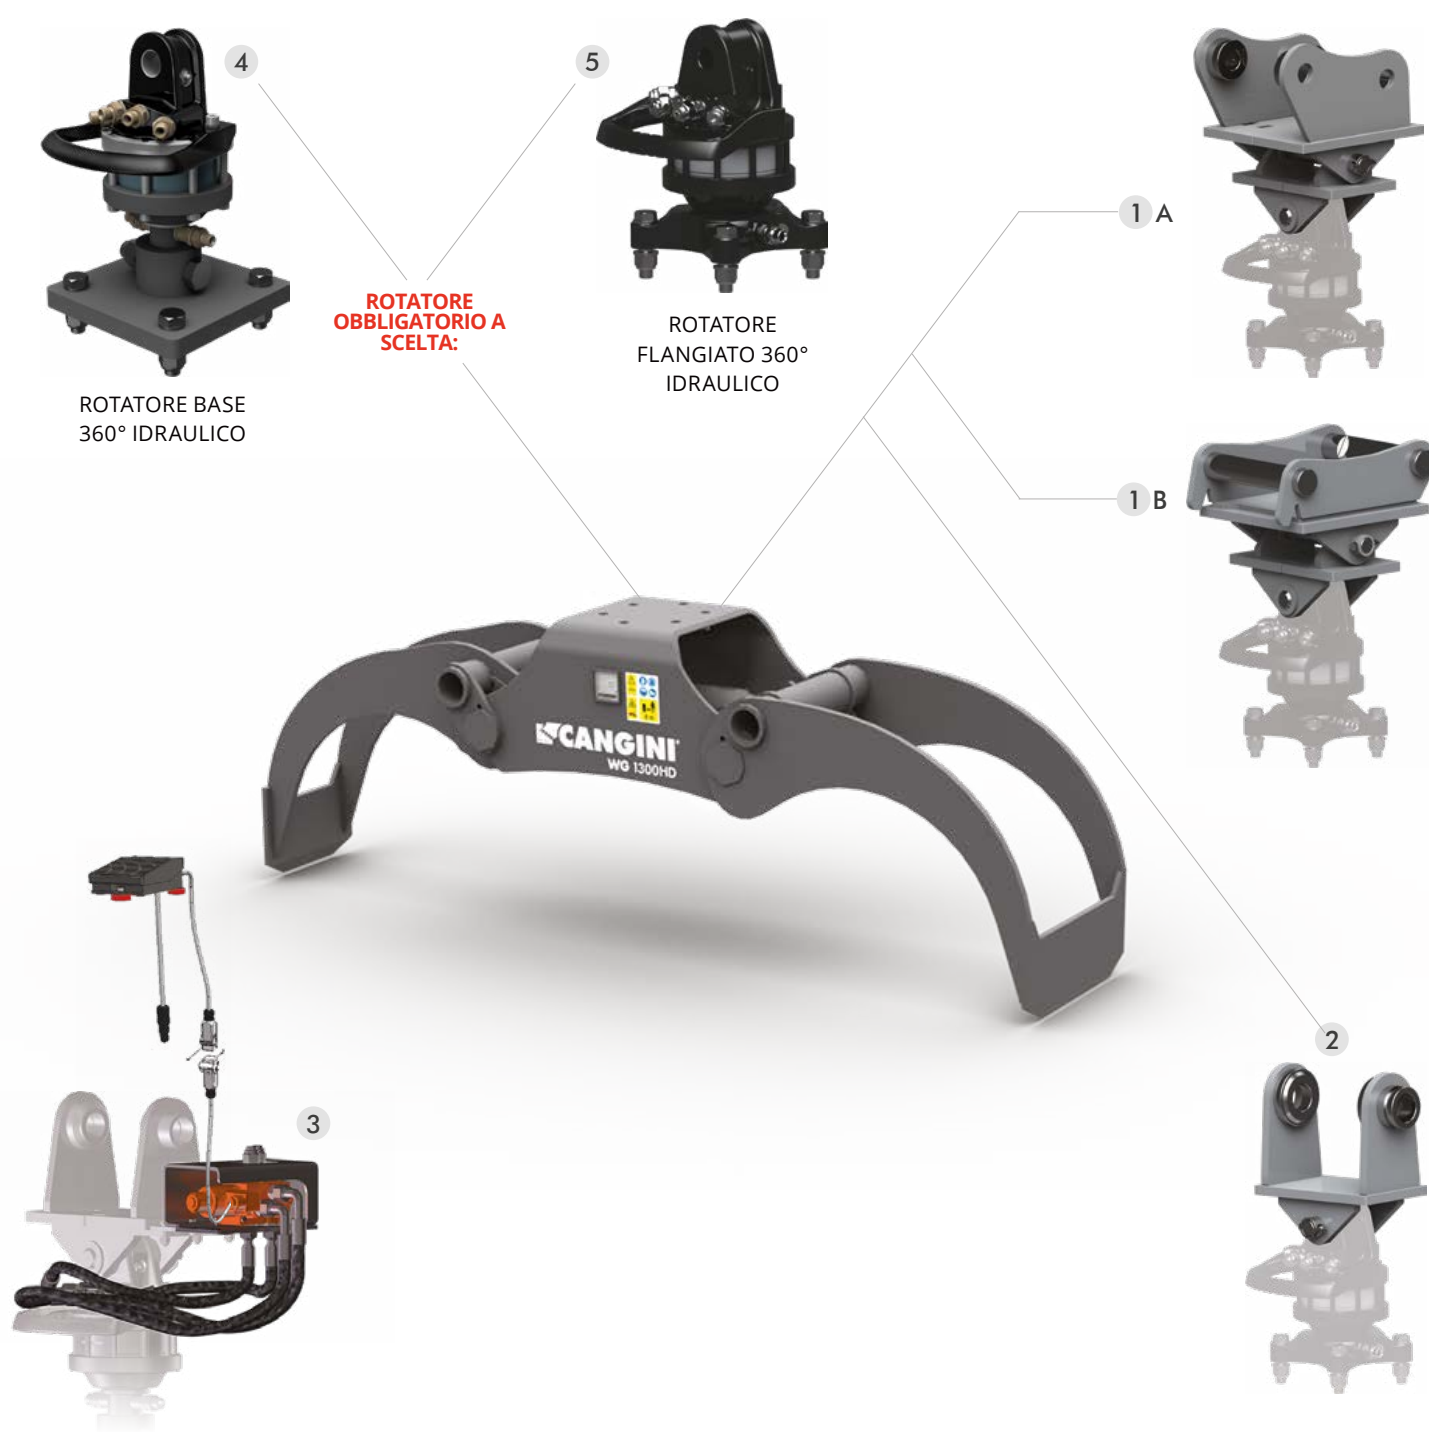

OPTIONAL

1 ATTACCO DOPPIO PERNO (A) O ADATTATORE (B)

2 ATTACCO SINGOLO PERNO

3 KIT 2 TUBI

PERMETTE IL FUNZIONAMENTO DELLA ROTAZIONE E DELLA APERTURA/CHIUSURA DELLE CHELE ANCHE SU MACCHINE DOTATE DI UNA SOLA LINEA IDRAULICA A DOPPIO EFFETTO.

4 ROTATORE BASE

IL ROTATORE IDRAULICO AD ALBERO PERMETTE LA ROTAZIONE A 360° DELLA PINZA

5 ROTATORE FLANGIATO

IL ROTATORE IDRAULICO FLANGIATO A 360° E' ADATTO AD UTILIZZI PARTICOLARMENTE GRAVOSI