




PINZA PARA LEÑA WG-SP



NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

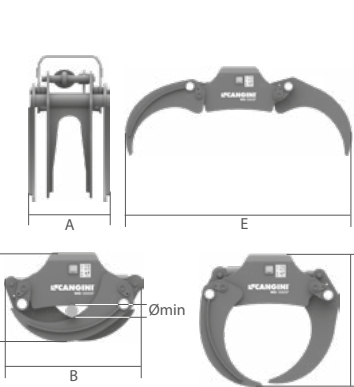

LAPINZAPARALEÑA TIENE UNAROTACIÓN 360°. EL ROTADOR HIDRÁULICO EMBRIDADO APORTA A LA PINZA AÚN MÁS RESISTENCIA Y COMPACIDAD, ADECUÁNDOLA A LOS TRABAJOS MÁS PESADOS Y LAS PARTES SUJETAS A MAYOR DESGASTE ESTÁN FABRICADAS EN DOMEX 700. ES ESPECIALMENTE INDICADA PARA LA MANIPULACION DE LEÑA TALADA Y LEÑA MENUDA. LA VERSIÓN ESTANDAR TIENE DE UNA VÁLVULA DE BLOQUEO EN EL CILINDRO DE CIERRE.

		TONS	1,8 - 3,5	3,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 16,0
MOD.			WG 1100SP	WG 1300SP	WG 1500SP	WG 1650SP	WG 1800SP	WG 1800SP	WG 2000SP	
A	MM		425	450	450	530	530	640	640	640
B	MM		610	735	735	815	1030	1180	1180	1225
C	MM		440	495	495	580	590	680	680	730
D	MM		685	770	770	830	980	985	985	1060
E	MM		1210	1430	1430	1650	1650	1845	1845	2020
Kg	SIN ENGANCHE	KG	100	140	140	225	300	440	440	495
Ø	MIN.	MM	80	75	75	95	100	120	120	150
🔋	MAX.	L/MIN	50	50	50	50	50	50	50	50
🔧	MAX.	KG	1900	2100	2100	3100	4000	6000	6000	6000
🌡️	MAX.	BAR	200	200	200	200	230	250	250	250



ACCESORIOS OPCIONALES

1 ENGANCHE DE DOBLE PERNO O ADAPTADOR

2 ENGANCHE DE PERNO SIMPLE

3 KIT 2 TUBOS  
PERMITE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ROTACIÓN, APERTURA Y CIERRE DE LAS MANDIBULAS EN MÁQUINAS CON UNA SOLA LÍNEA HIDRÁULICA DE DOBLE EFECTO.

4 ROTADOR ESTÁNDAR  
ROTADOR DE EJE PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS PINZAS.

5 ROTADOR EMBRIDADO  
ROTADOR EMBRIDADO PARA APLICACIONES SUMAMENTE PESADAS.