



GRAPPINS DE SÉLECTION PF/PG



PELLES



TRACTOPELLES




HB400



NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

ROTATION HYDRAULIQUE POUR TOUS LES MODÈLES. CONÇUS POUR MANIPULER MATÉRIELS DIFFÉRENTS. LES PINCES AVEC DES ÉLÉMENTS EN HB400 SONT ÉQUIPÉES DE LAMES RÉVERSIBLES BOULONNÉES. LEUR STRUCTURE ROBUSTE PERMET D'EFFECTUER DES PETITS TRAVAUX DE DÉMOLITION.



kg

SANS COUPLEUR

VÉRIN ACTIONNEMENT MÂCHOIRES



MAX.

BAR

180

220

245

275

275

275

275

275

275

275

275



MAX.

L/MIN

25

25

25

60

60

60

60

60

60

60

60

MOTEUR DE ROTATION



MAX.

BAR

320

320

250

250

250

250

250

250

250

250

250



L/MIN

22

22

15/20

22/30

22/30

22/30

22/30

22/30

22/30

22/30

22/30



N.

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7



DENTS DC

DC 1
(KG 1,4)

DC 1
(KG 1,4)

DC 3
(KG 2,1)

DC 5
(KG 3,5)

DC 5
(KG 3,5)

DC 5
(KG 3,5)


DC 5
(KG 3,5)

DC 5
(KG 3,5)

DC 5
(KG 3,5)

DC 5
(KG 3,5)

DC 5
(KG 3,5)

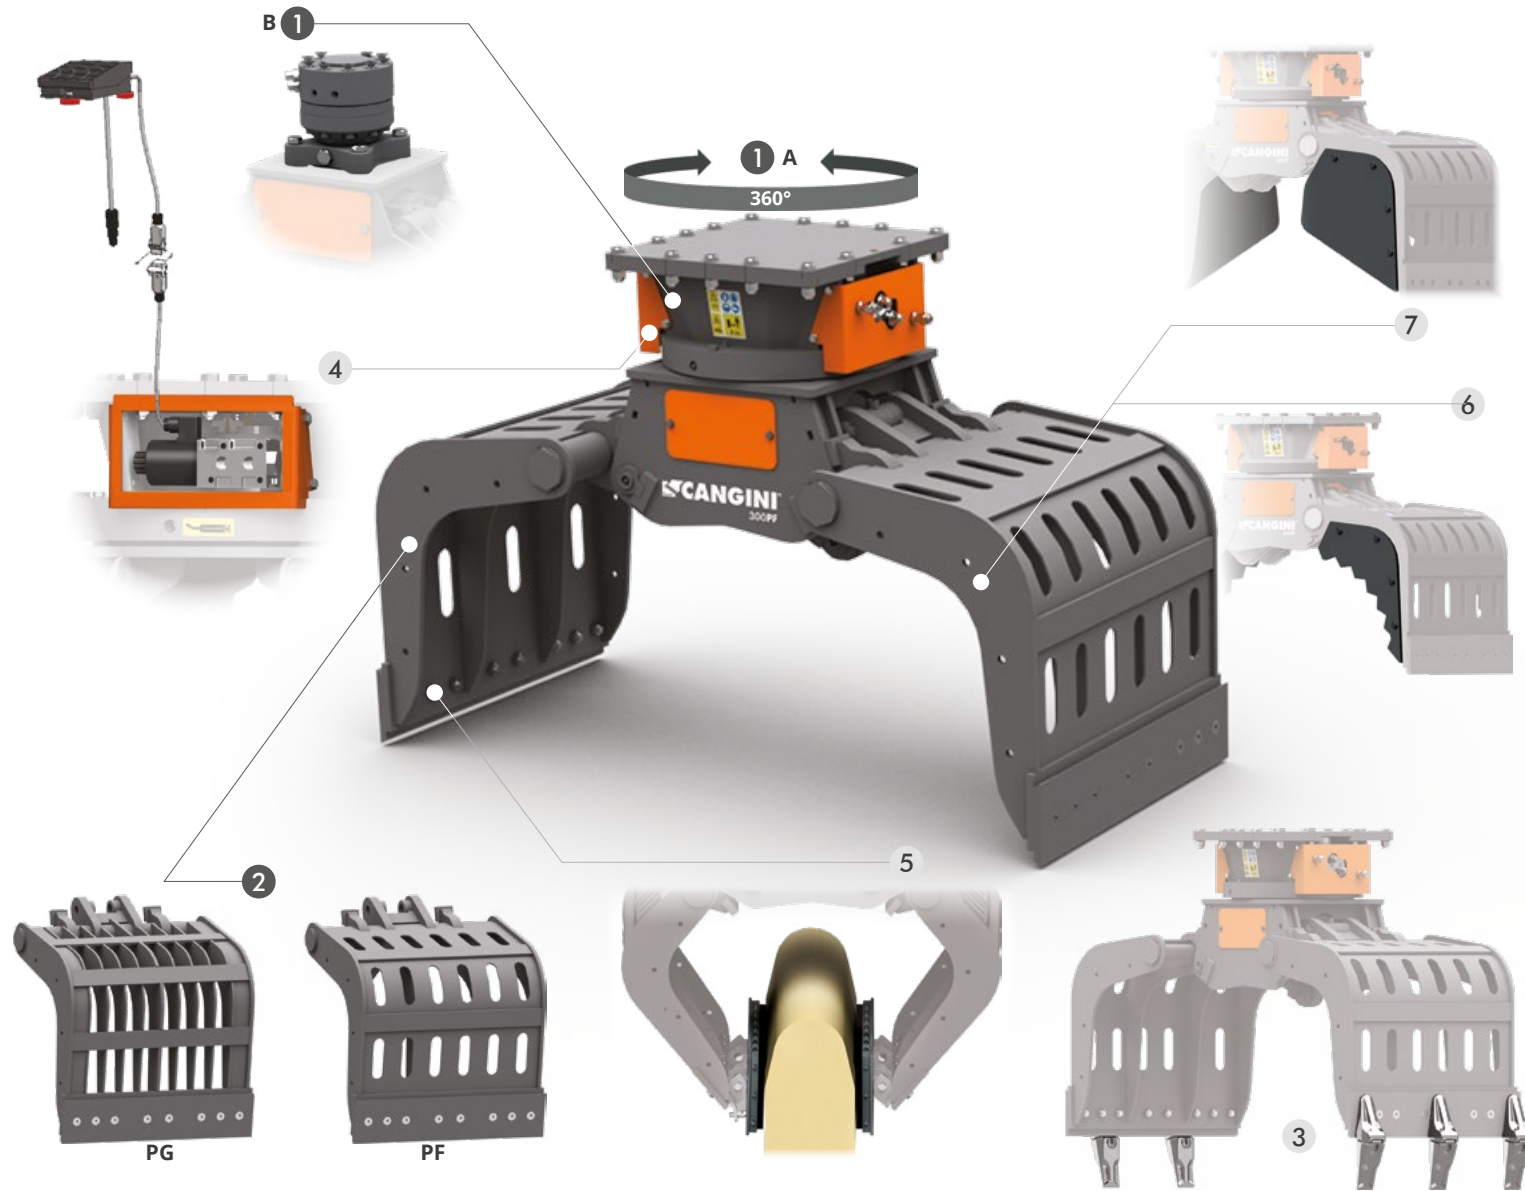

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 A ROTATION HYDRAULIQUE AVEC COURONNE DE ROTATION (EXCEPTÉ LES MODÈLES 100PF ET 150PF)
- 1 B ROTATION HYDRAULIQUE AVEC ROTATEUR HYDRAULIQUE (SEULEMENT POUR LES MODÈLES 100PF ET 150PF)
TOUTES LES PINCES SONT DOTÉES DE ROTATION HYDRAULIQUE BIDIRECTIONNELLE.
- 2 CONFIGURATION PG EN HB400 OU CONFIGURATION PF EN HB400
CONFIGURATION PG DONNE PLUS DE RÉSISTANCE AUX MÂCHOIRES EN LES RENDANT ADAPTÉES AUX TRAVAUX LES PLUS LOURDS.

EN OPTION

- 3 DENTS DC
ADAPTÉES À LA MANIPULATION DE PIERRES ET MATÉRIAUX INERTES.
- 4 KIT 2 TUYAUX
IL PERMET LE FONCTIONNEMENT DE LA ROTATION ET DE L'OUVERTURE/FERMETURE DES MÂCHOIRES AVEC DES MACHINES AYANT UNE SEULE LIGNE HYDRAULIQUE À DOUBLE EFFET.
- 5 LEVAGE DE BORDURES
OUTIL AVEC SURFACE EN CAOUTCHOU POUR MANIPULER LES BORDURES EN BÉTON EN TOUTE SÉCURITÉ
- 6 PIÈCE DENTÉE DE FERMETURE DES CÔTÉS
LA DENTURE PERMET DE MANIPULER PIERRES ET BOIS ET GARANTIT UNE PRISE PLUS EFFICACE.
- 7 PIÈCE DE FERMETURE DES CÔTÉS
AUGMENTE LA CAPACITÉ DE CHARGE DES GRAPPINS.





PINZA DE SELECCIÓN MULTIUSO PF/PG



EXCAVADORA




RETROCARGADORAS



NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

LA PINZA DE SELECCIÓN ESTÁ DISEÑADA PARA LA MANIPULACIÓN, EL RECICLAJE Y TAMBIÉN PARA PEQUEÑAS DEMOLICIONES GRACIAS A SU ROBUSTA ESTRUCTURA. PENSADA PARA MANIPULAR DIVERSOS MATERIALES DE FORMA FIABLE Y SEGURA. SU FUERZA ADICIONAL LA PROPORCIONAN SUS CUCHILLAS DE ACERO HB400 RESISTENTES AL DESGASTE. LA ROTACIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR DE 360° GARANTIZA LA MÁXIMA EFICACIA Y UN RESULTADO PRECISO.

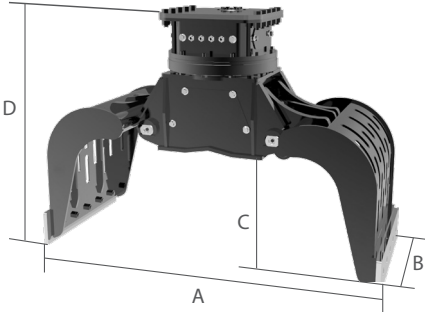

	SIN ENGANCHE	KG	1000	1380	1500	2080
	ROTACIÓN		360°	360°	360°	360°

CILINDRO ACCIONAMIENTO MANDIBULAS

MAX.	BAR	300	300	300	300
MAX.	L/MIN	50	50	75	75

MOTOR DE ROTACIÓN

MAX.	BAR	80	80	80	80
MAX.	L/MIN	40-60	40-60	40-60	40-60

** NB: TODOS LOS MODELOS SE ENTREGARÁN SIN ENGANCHE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1 CONFIGURACIONES ESTÁNDAR
- 2 CONFIGURACIONES PARA DEMOLICIÓN
- 3 HOJAS DE DESGASTE EN HB400
- 4 PROTECCIÓN DEL CILINDRO CONTRA DETRITOS
- 5 VÁLVULA DE RETORNO INCORPORADA
- 6 ROTACIÓN A 360° INTEGRADA

