




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

SORTIERGREIFER MIT HYDRAULISCHER DREH- UND GREIFFUNKTION. FÜR TRÄGERGERÄTE MIT HAMMERVERROHRUNG GIBT ES EIN ELEKTROVENTIL ALS ZUBEHÖR LIEFERBAR. ZUM SORTIEREN DIVERSEER MATERIALIEN. DIE GREIFERSCHALEN MIT KOMPONENTEN AUS HB400 HABEN VERBOLZTE, REVERSIBLE KLINGEN. DANK DER BESONDERS ROBUSTEN STRUKTUR SIND AUCH LEICHTE ABBRUCHARBEITEN MÖGLICH.



KG	OHNE AUFNAHME	KG	93	150	203	320	380	400	550	590	630	645
----	---------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ARBEITSZYLINDER												
	MAX.	BAR	180	220	245	275	275	275	275	275	275	275
	MAX.	L/MIN	25	25	25	60	60	60	60	60	60	60

DREHMOTOR												
	MAX.	BAR	320	320	250	250	250	250	250	250	250	250
		L/MIN	22	22	15/20	22/30	22/30	22/30	22/30	22/30	22/30	22/30

		100PF	150PF	200PF	250PF	300PF	300PG	450PF	450PG	550PF	550PG
N.		5	5	5	5	5	5	7	7	7	7
3	ZÄHNE DC	DC 1 (KG 1,4)	DC 1 (KG 1,4)	DC 3 (KG 2,1)	DC 5 (KG 3,5)	DC 5 (KG 3,5)	DC 5 (KG 3,5)	DC 5 (KG 3,5)	DC 5 (KG 3,5)	DC 5 (KG 3,5)	DC 5 (KG 3,5)



STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1 A HYDRAULIK-DREHMOTOR MIT DREHKRANZ (AUSSEER PF 100 UND PF150)
- 1 B HYDRAULIK-DREHMOTOR MIT DREHMOTOR (NUR FÜR PF100 UND FP150)
ALLE GREIFER DREHEN HYDRAULISCH LINKS/RECHTS 360°.
- 2 VERSION PG MIT GITTERSTRUKTUR AUS HB 400 ODER VERSION PF AUCH AUS HB 400
DIE SCHALEN DER VERSION PG (GITTER) SIND IN HOCHFESTER BAUWEISE GEFERTIGT.


ZUBEHÖR

- 3 ZÄHNE DC
DIESE SCHNEIDEN ERLEICHTERN DAS GREIFEN DES MATERIALS.
- 4 HYDRAULIKBAUANSATZ MIT 2 SCHLÄUCHEN
ER ERMÖGLICHT DEN BETRIEB DER DREHUNG UND DES ÖFFNENS/SCHLIESSENS DER KLAUEN BEI MASCHINEN, DIE MIT EINER EINZIGEN DOPPELTWIRKENDEN HYDRAULIKLEITUNG AUSGESTATTET SIND.
- 5 ZUM SETZEN VON STEINEN
MIT DIESEM ZUBEHÖR WIRD DER SORTIERGREIFER ZU EINER STEINSETZZANGE MIT GUMMIOBERFLÄCHE.
- 6 SEITLICHE ZAHNPLATTEN
DIE ZAHNPLATTEN ERLEICHTERN DAS HEBEN GRÖSSERER STEINE UND/ODER HOLZ UND GEWÄHRLEISTEN EINEN SICHEREN GRIFF.
- 7 SEITLICHE ABDECKUNG
NEBEN DER ERHÖHUNG DER TRAGLAST IST ES AUCH MÖGLICH, LOSES MATERIAL ZU BEWEGEN.



NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

THE SORTING GRAPPLE IS DESIGNED FOR HANDLING, RECYCLING AND TO CARRY EVEN SMALL DEMOLITIONS OF DIFFERENT MATERIALS ,THANKS TO ITS STRONG STRUCTURE. CONCEIVED TO HANDLE VARIOUS MATERIALS RELIABLY AND SAFELY. ITS EXTRA STRENGTH IS PROVIDED BY ITS HB400 WEAR-RESISTANT STEEL BLADES. THE STANDARD 360° HYDRAULIC ROTATION ENSURES MAXIMUM EFFICIENCY AND A PRECISE RESULT.

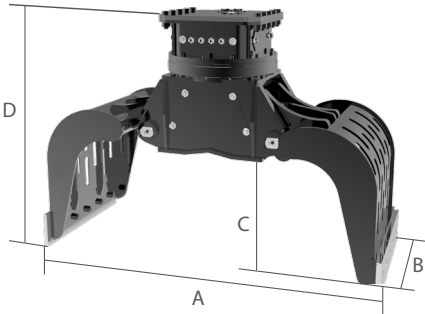

	OHNE AUFNAHME		KG	1000	1380	1500	2080
	ROTATION			360°	360°	360°	360°
GEBISSZYLINDER							
MAX.		BAR		300	300	300	300
MAX.		L/MIN		50	50	75	75
ROTATIONSMOTOR							
MAX.		BAR		80	80	80	80
MAX.		L/MIN		40-60	40-60	40-60	40-60

** NB: ALLE MODELLE WERDEN OHNE KUPPLUNG DELIVERED



STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1 STANDARDKONFIGURATIONEN
- 2 ABBRUCHKONFIGURATIONEN
- 3 VERSCHLEISSSCHNEIDEN AUS HB400
- 4 SCHUTZ DES ZYLINDERS VOR FREMDKÖRPERN
- 5 INTEGRIERTES ÜBERDRUCKVENTIL
- 6 INTEGRIERTE 360°-DREHUNG

