



DER PULVERISIERER SERIE GATOR WURDE FÜR PRIMÄRE UND SEKUNDÄRE ABBRUCHARBEITEN UND DAS ZERTRÜMMERN DES AM BODEN LIEGENDEN ABBRUCHMATERIALS FÜR DIE ANSCHLIESENDE ENTSORGUNG UND EIN EVENTUELLES RECYCLING KONZIPIERT. ER KANN AUCH ZUM DURCHTRENNEN UND ZERKLEINERN VON ANSPRUCHSVOLLEM MATERIAL WIE STAHLBETON UND STAHLSTRUKTUREN EINGESETZT WERDEN. DANK DER FÜR EXTRAHOHE BRECHKRAFT AUSGELEGTEN STRUKTUR IST ER AUSSERORDENTLICH ROBUST. ALLE BESONDERS STARKEM VERSCHLEISS AUSGESETZTEN KOMPONENTEN LASSEN SICH SCHNELL UND EINFACH AUSWECHSELN. DAS OPTIMIERTE DESIGN GEWÄHRLEISTET EIN EXZELLENTES RESULTAT BEI ALLEN ABBRUCHARBEITEN.

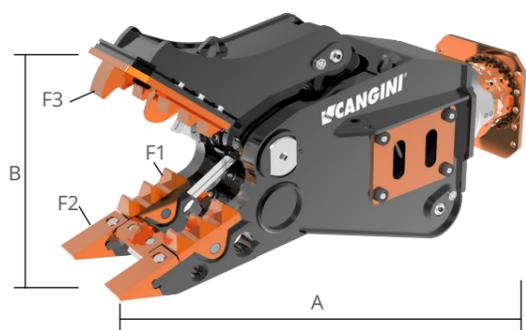

	TON	3,0 - 10,0 T	6,0 - 13,0	9,0 - 17,0 T	
<b>MOD.</b>		<b>GATOR03</b>	<b>GATOR06</b>	<b>GATOR10</b>	
<b>A</b>	MM	1280	1450	1620	
<b>B</b>	MM	415	520	605	
<b>F1</b>	TON	110	130	150	
<b>F2</b>	TON	60	65	70	
<b>F3</b>	TON	35	40	45	
<b>KG</b>	GEWICHT	KG	330	570	1000
<b>L</b>	ÖLFLUSS DES BAGGERS	L/MIN	30-70	60-100	70-110
<b>BAR</b>	ARBEITSDRUCK DES BAGGERS	BAR	280	320	320
<b>°</b>	DREHUNG		360°	360°	360°
<b>L/MIN</b>	ROTATIONSÖLFLUSS	L/MIN	10-25	20-40	20-40
<b>BAR</b>	ROTATIONS-ARBEITSDRUCK	BAR	100	100	100
<b>MM</b>	SCHNEIDEN	MM	120	120	160
<b>MM</b>	MAX	MM	28	30	30

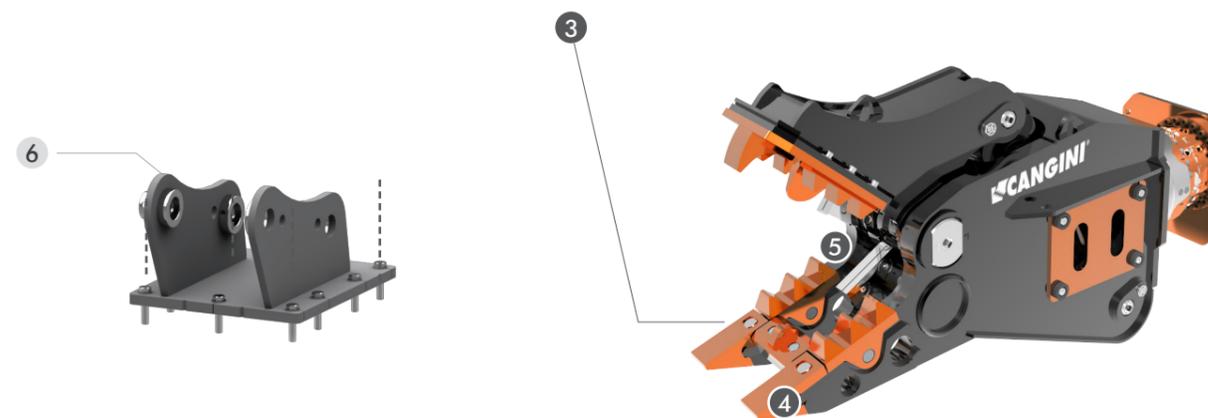

**TECHNISCHE STANDARDMERKMALE**

- 1** DOPPELTER MOTOR FÜR MEHR KRAFT UND BESSERE ROTATION
- 2** EIN ÜBERDRUCKVENTIL SCHÜTZT DEN DREHMOTOR VOR DRUCKSPITZEN
- 3** HOHE EINDRINGKRAFT BEIM DURCHTRENNEN
- 4** SCHNELLER WECHSEL UND EINFACHE WARTUNG VON GEBISSEN UND SCHNEIDEN
- 5** GUT GESCHÜTZTE POSITION VON ZYLINDER UND HYDRAULIK

**OPTIONAL**

**6** WEGGELAUFENER KOPF DES HAMMERS

KANN FÜR JEDE HAMMERMARKE ODER MODELL VERWENDET WERDEN UND ERMÖGLICHT DIE BEFESTIGUNG AN DER MASCHINE MIT FESTER ODER SCHNELLER KUPPLUNG

**SM53 3,0 - 4,0 t**



AR40
CR40
CS30
CS30 JANUS PRO
PL40 PIN LOCK
CW05 AUT'O'LOCK
S
CM

**SM62 4,0 - 5,0 t**



AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS PRO
PL60 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

**SM67 5,0 - 6,0 t**



AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS PRO
PL60 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

**SM67 6,0 - 7,5 t**



AR70
CR70
CS80
CS80 JANUS PRO
PL60 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

**SM73 7,5 - 10,0 t**



CR70
CS80
CS80 JANUS PRO
PL80 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

**SM80 10,0 - 12,0 t**



CR70
CS80
CS80 JANUS PRO
PL10 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

\*\* FÜR MASCHINEN MIT EINEM GEWICHT ÜBER 12 TONNEN BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT, EIN ANGEBOT ANZUFORDERN, ANDERNFALLS WIRD DIE AUSRÜSTUNG OHNE ANBAUGERÄT DELIEFERT.