




**NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)**

DAS SCHNEESCHILD IST AUSGESTATTET MIT SCHOCKVENTILEN, HYDRAULISCHER ANWINKELUNG ±30°, AUTOMATISCHER ANPASSUNG AN SCHRÄGLAGEN ±10° UND VERSTELLBAREN STÜTZFÜßEN. TRIFFT DAS SCHILD AUF EIN HINDERNIS, KLAPPT ES NACH VORN UND SPRINGT AUTOMATISCH WIEDER ZURÜCK.

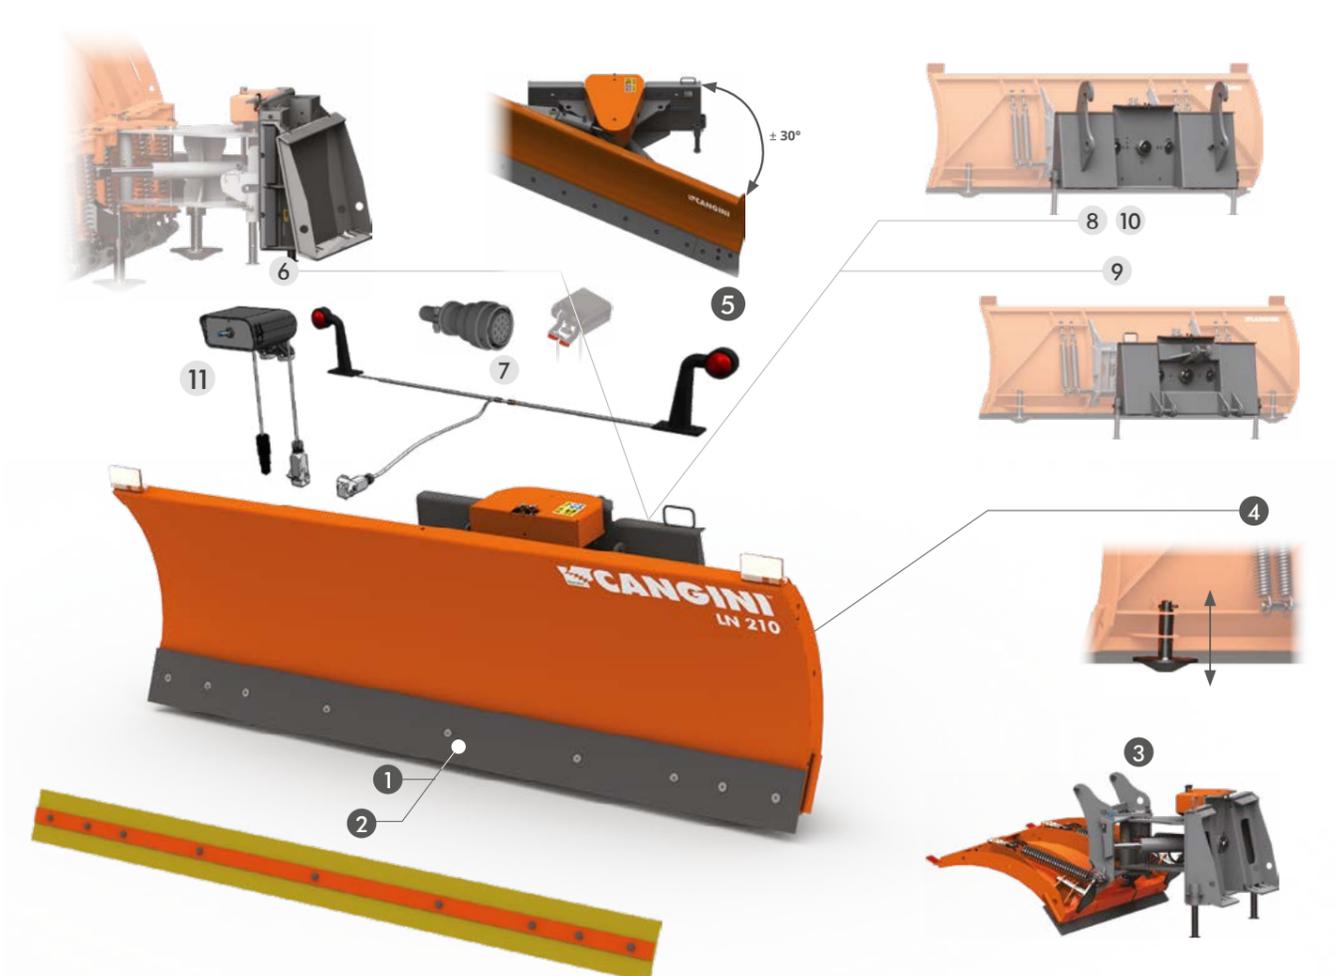

**STANDARD TECHNISCHE DATEN**

- 1 REVERSIBLE KLINGE AUSTAUSCHBAR**  
VERSCHRAUBTE WENDBARE LEISTE AUS HB 400
- 2 POLYURETHAN-LEISTE**  
GEEIGNET UM BESCHÄDIGUNGEN AN DIE BODENBEREICHEN ZU VERHINDERN.
- 3 KLAPPFUNKTION MIT FEDERRÜCKZUG**  
IM KOLLISIONSFALLE KIPPT DAS SCHILD NACH VORNE UM UND MIT RÜCKSTELLFEDERN GEHT ES WIEDER AUF ANFANGSPOSITION.
- 4 HÖHENVERSTELLBARE GLEITKUFEN**  
ERMÖGLICHT DIE HÖHENVERSTELLUNG ZWISCHEN SCHILD UND BODEN.
- 5 ANGLE HYDRAULISCH GESTEUERTES DAS SCHWENKEN ±30°**  
ES ERMÖGLICHT DAS SCHWENKEN DES SCHILDES, BIS ZU MAX ±30° JE SEITE.

**NB : DAS GERÄT WIRD KOMPLETT MIT ROHREN UND KUPPLUNGEN GELIEFERT**

**ZUBEHÖR**

- 6 KOMPAKTE SCHWIMMSTELLUNG**  
SIE PASST DAS SCHILD SELBSTSTÄNDIG DER STRASSENBEREICH AN.
- 7 POSITIONSLICHTER**  
POSITIONSLICHTER ZEIGEN BEI SCHLECHTEN SICHTVERHÄLTNISSEN DIE ABMESSUNGEN DES SCHNEESCHILDES.  
DER 14/8 PIN ANSCHLUSS STANDARDSTECKER WIRD MIT DEM ANLAGEN GELIEFERT.\*
- 8 AUFNAHME FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER**
- 9 DREI-WEGE-AUFNAHME**
- 10 ANBAUPLATTE BEI SKIDLADERN**  
ZUR STANDARD-AUFNAHME KÖNNEN SIE EINE ANBAUPLATTE FÜR SKIDLADER HINZUFÜGEN.
- 11 KONTROLL-BOX**

\*DER ANSCHLUSS WIRD DEMONTIERT GELIEFERT, WENN KEINE ANGABEN ZUR VERDRAHTUNG DES STECKERS GEMACHT WERDEN. PRÜFEN SIE, DASS DIE MASCHINE MIT EINER 14/8 PIN ANSCHLUSS AUSGESTATTET IST, ANDERNFALLS IST DER KONTROLL-BOX ERFORDERLICH.

MOD.	LN 130	LN 160	LN 185	LN 210	LN 250	LN 250HD	LN 270HD	LN 290HD	LN 310HD
<b>A</b> MM	1305	1605	1855	2105	2505	2505	2705	2905	3105
<b>B</b> MM	830	830	830	830	830	850	850	850	850
<b>C</b> MM	700	700	700	700	700	900	900	900	900
ARBEITSBREITE BEI 30°	MM	1125	1385	1605	1820	2165	2350	2510	2690
OHNE AUFNAHME	KG	285	300	315	330	355	665	685	720
MAX	BAR	280	280	280	280	280	280	280	280

