




# LAME DE DÉNEIGEMENT DE SÉRIE LN




**NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)**

DOTÉE DE VANNES ANTICHOC. RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE L'ANGLE DE  $\pm 30^\circ$  ET AUTO-NIVELLEMENT À LA SURFACE DE LA ROUTE DE  $\pm 10^\circ$ . PATINS RÉGLABLES. EN CAS DE COLLISION AVEC UN OBSTACLE, C'EST LE VERSOIR ENTIER QUI SE RENVERSE. RETOUR DU VERSOIR À RESSORTS.



MOD.	LN 130	LN 160	LN 185	LN 210	LN 250	LN 250HD	LN 270HD	LN 290HD	LN 310HD
<b>A</b> MM	1305	1605	1855	2105	2505	2505	2705	2905	3105
<b>B</b> MM	830	830	830	830	830	850	850	850	850
<b>C</b> MM	700	700	700	700	700	900	900	900	900
LARGEUR LAME À $30^\circ$	MM	1125	1385	1605	1820	2165	2350	2510	2690
<b>kg</b> SANS COUPLEUR	KG	285	300	315	330	355	665	685	720
<b>kg</b> MAX	BAR	280	280	280	280	280	280	280	280

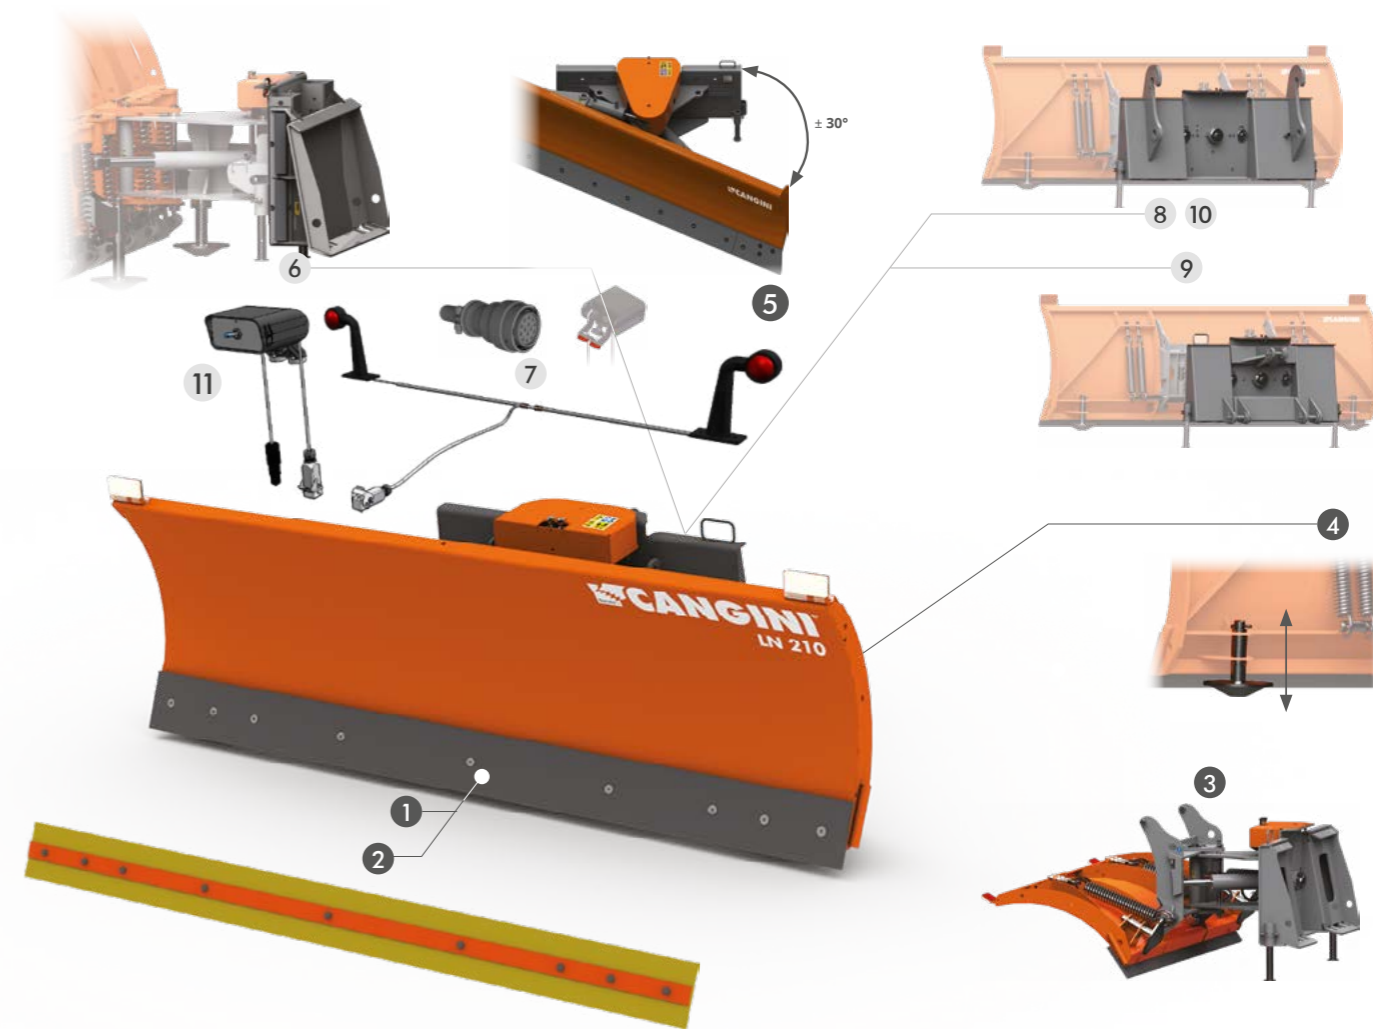

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- LAME RÉVERSIBLE**  
LAME RÉVERSIBLE EN HB400 BOULONNÉE.
- LAME EN POLYURÉTHANE**  
ADAPTÉE À DES SURFACES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE ENDOMMAGÉES.
- RENVERSEMENT LAME ET RETOUR À RESSORTS**  
EN CAS DE CHOC, LA LAME S'INCLINE PERMETTANT DE DÉPASSER L'OBSTACLE.
- PATINS RÉGLABLES**  
ILS PERMETTENT D'AJUSTER LA DISTANCE ENTRE LA LAME ET LE SOL.
- ANGLE INCLINAISON HYDRAULIQUE LATÉRALE DE  $\pm 30^\circ$**   
PERMET DE CHANGER L'ANGLE D'INCLINAISON DE LA LAME JUSQU'À  $\pm 30^\circ$  MAX. SUR CHAQUE CÔTÉ.

**NB : L'ÉQUIPEMENT EST FOURNI COMPLET AVEC LES TUYAUX ET LES RACCORDS**

## EN OPTION

- FLOTTANT COMPACT**  
PERMET DE SUIVRE LA SURFACE DE LA ROUTE SANS ÊTRE OBLIGÉS DE CORRIGER MANUELLEMENT LA POSITION DE LA LAME.
- FEUX DE GABARIT**  
DÉLIMITENT VISIBLEMENT L'ENCOMBREMENT DE LA LAME. **CONNECTEUR 14/8 BROCHES EST FOURNIE AVEC LE SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE.\***
- SYSTÈME D'ATTELAGE POUR CHARGEUSES ARTICULÉES, TRACTOPELLES ET TÉLESCOPIQUES**
- ATTELAGE TROIS POINTS**
- INTERFACE DE PELLE ARTICULÉE**  
L'INTERFACE AVEC LA FIXATION DE LA PELLE ARTICULÉE PEUT ÊTRE AJOUTÉE À LA CONNEXION SKIN STANDARD.
- KIT ÉLECTRIQUE**

\*CONNECTEUR EST FOURNIE DÉMONTÉE, SI AUCUNE INFORMATION N'EST FOURNIE CONCERNANT LE CÂBLAGE DE LA FICHE. VÉRIFIER QUE LA MACHINE DE BASE EST ÉQUIPÉE D'UNE CONNECTEUR MULTIPOLAIRE À 14/8 BROCHES. SINON LE KIT ÉLECTRIQUE EST NÉCESSAIRE.

