EASY SWEEPY R ROLLE

SKIDLOADER · RADLADER · ANBAUBAGGER · TELESKOPLADER

NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

IST IDEAL FÜR DIE WARTUNG UND REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN, INDUSTRIEBÖDEN UND STRASSEN, DIE EIN HOHES MASS AN REINIGUNG ERFORDERN.

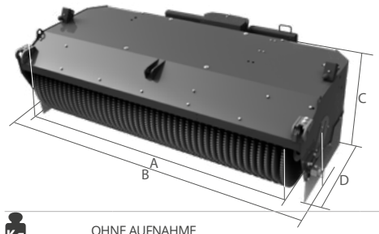

	MOD.		EASY SWEEPY R160	EASY SWEEPY R180	EASY SWEEPY R210	EASY SWEEPY R230
A	MM		1600	1800	2100	2300
B	MM		1850	2050	2350	2550
C	MM		800	800	800	800
D	MM		1300	1300	1300	1300
Kg	OHNE AUFNAHME	KG	330	350	375	395
∅		MM	600	600	600	600
		N.	32 + 2	37 + 2	43 + 2	48 + 2
	MAX	L/MIN	70	70	70	70
	MAX.	BAR	250	250	250	250
	14/8 PIN ANSCHLUSS*		STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN

*BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN.
ANDERNFALLS WIRD DER 14-PIN STECKER ALS STANDARD GELIEFERT.

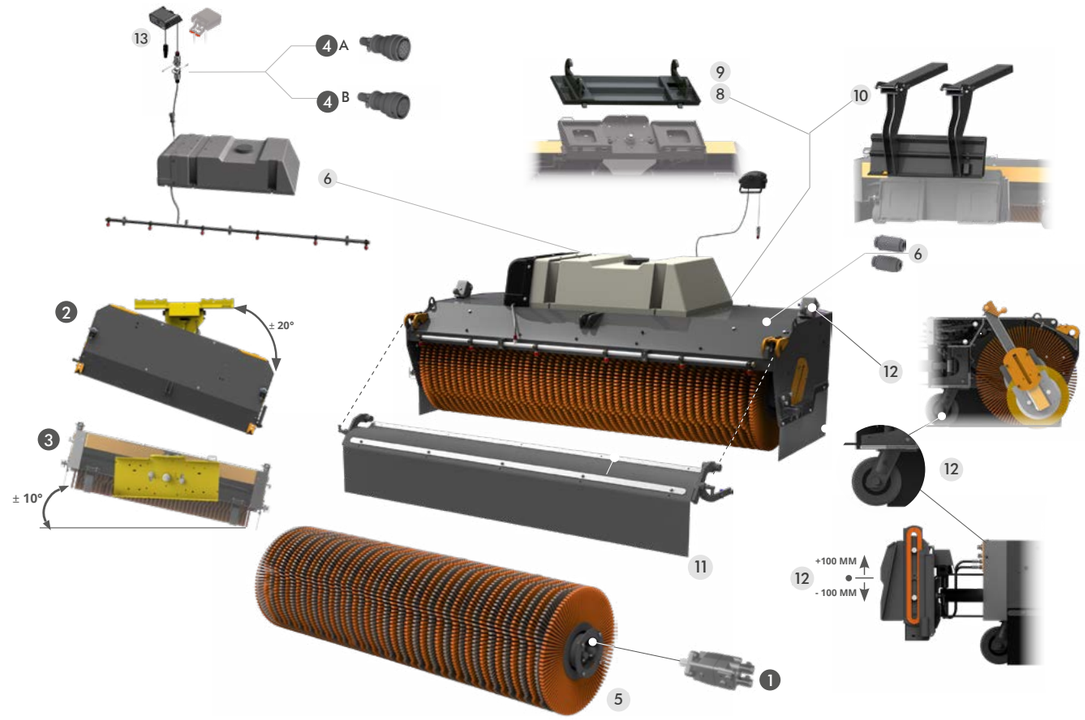

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 MOTOR MIT VIERKANTFLANSCH UND SCHEIBENGETRIEBE

WELLE MIT INTEGRIERTEM MOTOR; NICHT KOMPATIBEL MIT HIGH-FLOW-ANLAGE

2 ANGLE HYDRAULISCH GESTEUERTES DAS SCHWENKEN ±20°

ERMÖGLICHT ES, DEN NEIGUNGSWINKEL DER KEHRMASCHINE HYDRAULISCH ZU ÄNDERN , BIS ZU EINEM MAXIMUM VON ±20° PRO SEITE.

3 TILT MIT MECHANISCHER HORIZONTALNEIGUNG ±10°

ERMÖGLICHT ES, DEN NEIGUNGSWINKEL DER KEHRMASCHINE MECHANISCH ZU ÄNDERN , BIS ZU EINEM MAXIMUM VON ±10° PRO SEITE

4 14 PIN HD36-18-14SE (A) ODER 8 PIN HD36-18-8SE (B) ANSCHLUSS

WIRD NICHT MONTIERT GELIEFERT, WENN KEINE EINDEUTIGEN ANGABEN ZUR VERKABELUNG DES STECKERS VORLIEGEN

NB : DAS GERÄT WIRD KOMPLETT MIT ROHREN UND KUPPLUNGEN GELIEFERT

ZUBEHÖR

5 SATZ BÜRSTEN AUS PP UND STAHL

EMPFOHLEN FÜR BESONDERS RAUHE OBERFLÄCHEN.

6 STAUBBESEITIGUNGSANLAGE MIT TANK UND PUMPE

DIE UNTER DRUCK GESETZTE WASSERANLAGE MIT TANK UND PUMPE ERMÖGLICHT ES, DEN WÄHREND DER ARBEIT AUFGEKOMMENEN STAUB AUFZUFANGEN. DER ZERSTÄUBER IST AUSSEN UND INNEN BEI DER SCHAUFEL ANGEBAUT.

7 DURCHFLUSSBEGRENZER

VERPFLICHTEND BEI MASCHINEN MIT "HIGH FLOW" ODER EINEM ÖLFLUSS VON ÜBER 70 LITERN PRO MINUTE.

8 AUFNAHME FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER, UND TELESKOPLADER

9 SCHWENKAUFNAHME

10 ZWISCHENAUFNAHME FÜR GABELANBAU

11 VERSTELLBARES FRONTBLATT

12 KIT KOMPAKTE SCHWIMMSTELLUNG 200 MM

ERMÖGLICHT ES DER KEHRMASCHINE, DEM BODEN SO ZU FOLGEN, DASS SICH DIE QUALITÄT DER ARBEIT VERBESSERT. FÜR MASCHINEN MIT LANGEM RADSTAND WIE RAD - UND TELESKOPLADER. WIRD MIT ROLLENDRUCK-EINSTELLSYSTEM UND RÄDER-SATZ GELIEFERT.

13 KONTROLL-BOX