





NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

SUMAMENTE INDICADA PARA TRABAJOS PESADOS. TIENE UN CAJÓN DE RECOLECCIÓN CON CUCHILLA DE HB400 EMPERNADA Y REVERSIBLE. RODILLO DE ALTURA AJUSTABLE.

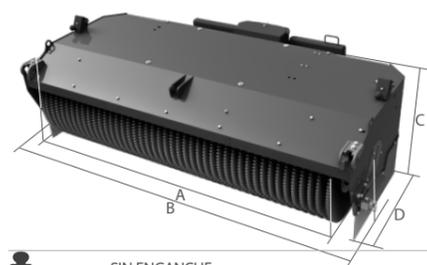

	MOD.	EASY SWEEPY R160	EASY SWEEPY R180	EASY SWEEPY R210	EASY SWEEPY R230	
	A	MM	1600	1800	2100	2300
	B	MM	1850	2050	2350	2550
	C	MM	800	800	800	800
	D	MM	1300	1300	1300	1300
	SIN ENGANCHE	KG	330	350	375	395
		MM	600	600	600	600
		N.	32 + 2	37 + 2	43 + 2	48 + 2
	MAX	L/MIN	70	70	70	70
	MAX	BAR	250	250	250	250
	CONECTOR DE 14/8 PINES*		STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN

*EL TIPO DE CONECTOR QUE SE REQUIERE DEBE INDICARSE AL EFECTUAR EL PEDIDO, DE LO CONTRARIO, SE SUMINISTRARÁ DE SERIE EL CONECTOR DE 14 PINES.

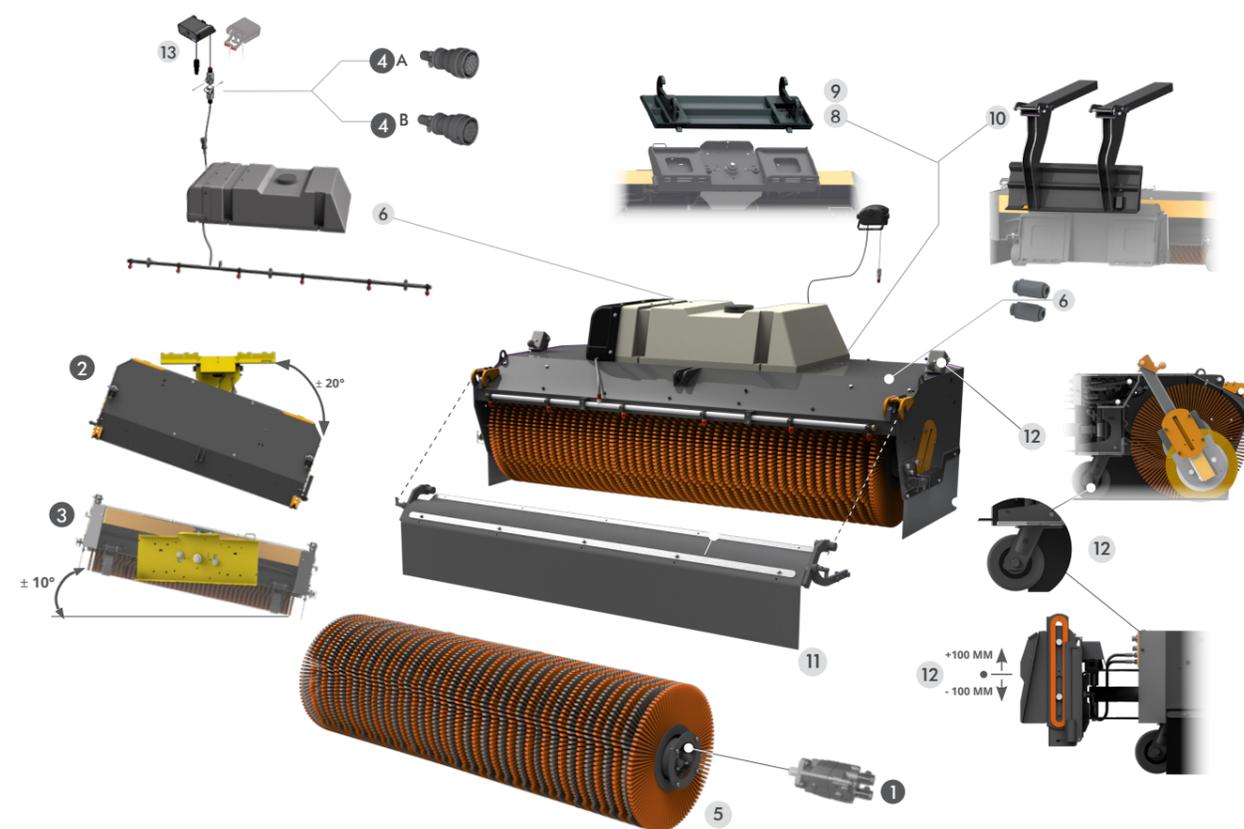

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTANDÁR

- MOTOR CON BRIDA CUADRADA Y DISTRIBUCIÓN DE DISCO**
EJE CON MOTOR INTEGRADO, NO COMPATIBLE CON INSTALACIÓN "HIGH FLOW"
- ANGLE AJUSTE HIDRÁULICO INCLINACIÓN VERTICAL A ±20°**
PERMITE VARIAR HIDRÁULICAMENTE EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL BARRIDO HASTA UN MÁXIMO DE ± 20 ° POR LADO.
- TILT INCLINACIÓN MECÁNICA HORIZONTAL ±10°**
PERMITE VARIAR MECÁNICAMENTE EL ÁNGULO DE LA SUPERFICIE HASTA UN MÁXIMO DE ± 10 ° POR CADA LADO.
- CONECTOR DE 14 PINES HD36-18-14SE (A) O 8 PINES HD36-18-8SE (B)**
EN CASO DE FALTA DE INFORMACIONES CLARAS SOBRE EL CABLEADO DEL ENCHUFE, ESTE SE ENTREGA DESMONTADO

NB : EL EQUIPO SE SUMINISTRA COMPLETO CON TUBERÍAS Y CONECTORES

ACCESORIOS OPCIONALES

- KIT CEPILLO DE PPL + ACERO**
PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES MUY ABRASIVAS.
- EL EQUIPO SUPRESIÓN DE POLVO CON DEPÓSITO Y BOMBA**
EL EQUIPO DE AGUA PRESURIZADA CON DEPÓSITO PERMITE ELIMINAR EL POLVO PRODUCIDO DURANTE EL TRABAJO. LOS NEBULIZADORES ESTÁN INSTALADOS TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA CUCHARA.
- REDUCTORES DE CAUDAL**
OBLIGATORIO EN MÁQUINAS DOTADAS DE HIGH-FLOW O CON FLUJO DE ACEITE SUPERIOR A 70 LITROS POR MINUTO.
- PLACA PARA PALAS ARTICULADAS, RETROCARGADORAS, Y CARGADORAS TELESCÓPICAS**
- ENGANCHE PALAS ARTICULADAS**
- INTERFAZ PARA FIJACIÓN DE HORCAS**
- CORTINA FRONTAL AJUSTABLE**
- KIT SISTEMA FLOTANTE COMPACTO 200MM**
PERMITE A LA BARREDORA SEGUIR EL SUELO, MEJORANDO LA CALIDAD DEL TRABAJO. PARA MAQUINAS DE LARGO PASO COMO CUCHILLAS Y TELESCÓPICAS. SE ENTREGA CON SISTEMA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE RODILLOS Y KIT RUEDAS.
- KIT ELÉCTRICO**