



CAZO MULTISCREENING TWIN F ENGANCHE FRONTAL



PALAS



RETRO CARGADORAS



CARGADORAS
TELESCÓPICAS



PATENTED



HB400





NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

EL NUEVO CAZO MULTISCREENING CON ENGANCHE FRONTAL, CON DOBLE CESTA GIRATORIA EN UNICO CHASIS SE UTILIZA PARA LAS OPERACIONES DE CRIBADO EN TERRENOS SUELTOS. EL SISTEMA DE VARIACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA CON MANDO HIDRÁULICO DESDE LA CABINA PERMITE VARIAR EL TAMAÑO DE CRIBADO DE 25 A 65 MM SIN NECESIDAD DE CAMBIAR ALGÚN COMPONENTE MECÁNICO, CON UN SIGNIFICATIVO AHORRO DE TIEMPO.






	MOD.	VMS TWIN F20
 SIN ENGANCHE	KG	1280
 OPERATIVO	KG	2540
 MIN.	MM	25
 MAX.	MM	60
 MIN.	L/MIN	60
 MAX.	L/MIN	150
 MAX.	BAR	350
	L	420 X 2
CONECTOR DE 14/8 PINES*		STD 14 PIN


*LE TYPE DE CONNECTEUR QUE VOUS DÉSIREZ RECEVOIR DOIT ÊTRE INDIQUÉ LORS DE LA COMMANDE. DANS LE CAS CONTRAIRE, LE CONNECTEUR À 14 BROCHES SERA FOURNI EN STANDARD.

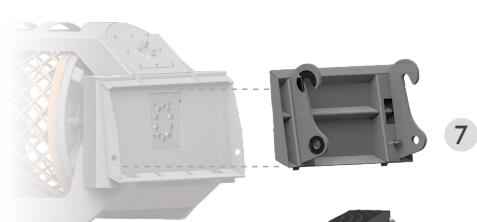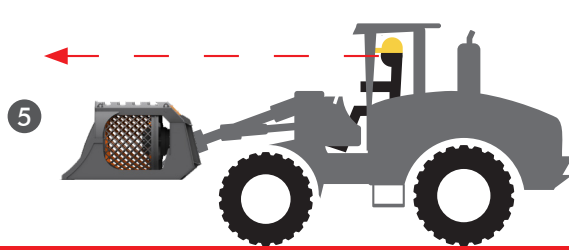


DOBLE RENDIMIENTO Y VISIBILIDAD ÓPTIMA



25 MM



INTERMEDIO



65 MM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

1 CESTAS DE HB400

EL MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE GARANTIZA ALTOS RITMOS DE TRABAJO Y MAYOR VIDA ÚTIL.

2 SISTEMA DE CRIBADO AUTOMÁTICO

EL SISTEMA CON DOBLE CESTA GIRATORIA Y MANDO HIDRÁULICO DESDE LA CABINA PERMITE SELECCIONAR EL TAMAÑO DEL MATERIAL CRIBADO DE 25 A 65 MM, SIN NECESIDAD DE INTERRUMPIR EL CICLO DE TRABAJO.

3 KIT DE DOS TUBOS

PERMITE EL ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LA ROTACIÓN Y EL DESPLAZAMIENTO DE LAS CRIBAS HASTA EN MÁQUINAS CON UNA SOLA LÍNEA DE DOBLE EFECTO. LA UNIDAD DE CONTROL ESTÁ EQUIPADA CON IMANES PARA PODER COLOCARLA FÁCILMENTE DENTRO DEL ÁREA DE CONDUCCIÓN.

4 CONDICIÓN DE CARGA OPERATIVA

5 DOBLE RENDIMIENTO Y VISIBILIDAD ÓPTIMA (PATENTED)

LOS DOS CUERPOS DE CRIBADO REDUCEN LAS DIMENSIONES VERTICALES, GARANTIZANDO UNA EXCELENTE VISIBILIDAD Y, EN CONSECUENCIA, UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD.

6 CONECTOR DE 14 PINES HD36-18-14SE (A) 8 PINES HD36-18-8SE (B)

EL TIPO DE CONECTOR QUE SE REQUIERE DEBE INDICARSE AL EFECTUAR EL PEDIDO, DE LO CONTRARIO, SE SUMINISTRARÁ DE SERIE EL CONECTOR DE 14 PINES.

NB : EL EQUIPO SE SUMINISTRA COMPLETO CON TUBERÍAS Y CONECTORES

ACCESORIOS OPCIONALES

7 ENGANCHE PARA PALAS ARTICULADAS, RETROCARGADORAS Y CARGADORAS TELESCÓPICAS

EL ENGANCHE SKID SE PUEDE AÑADIR AL ENAGNCHE PARA PALAS ARTICULADAS,RETROCARGADORAS Y CARGADORAS TELESCÓPICAS

8 KIT ELÉCTRICO