




LA CUCHARA TRITURADORA DC FACILITA EL REPROCESADO Y RECICLAJE DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑO VOLUMEN PARA CONVERTIRLOS EN ÁRIDOS APROVECHABLES. PERMITE TRITURAR HASTA UN TAMAÑO APROXIMADO DE 40-70 MM. ES IDEAL PARA APLICACIONES COMO CIMENTACIÓN, PAVIMENTACIÓN DE TALUDES Y PATIOS, PAISAJISMO, CARRETERAS O COMO CAPA BASE BAJO HORMIGÓN VERTIDO.



TON	3,0 - 10,0 T	
MOD.	DC	
A	MM	1300
B	MM	885
C	MM	637
SIN ENGANCHE	KG	380
VARIACIÓN DEL PAR	NM	6320-10112
	MM	600
	L/MIN	70-150
	BAR	150-240

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1 CONO DE SIETE LADOS
- 2 REDUCTOR PLANETARIO

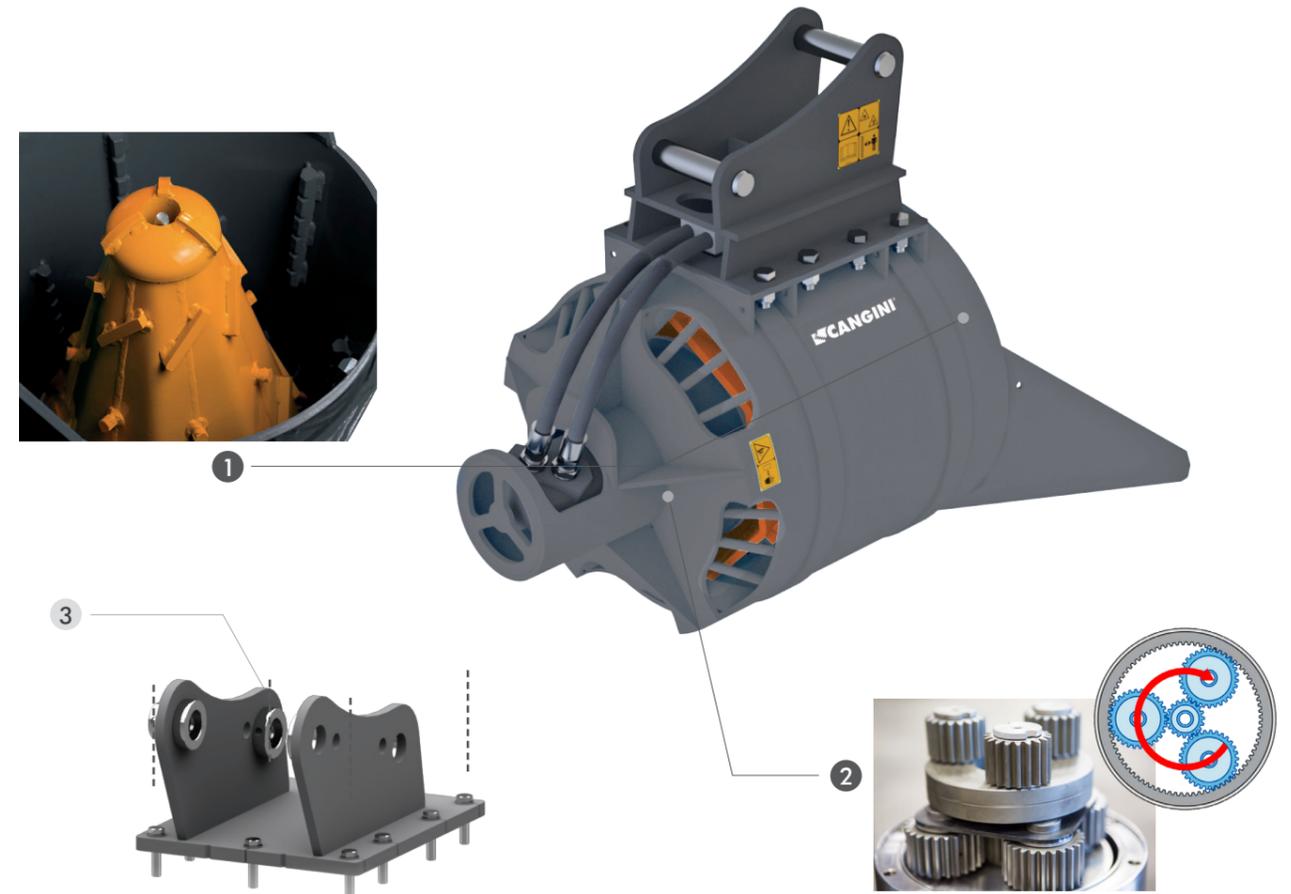

OPCIONAL

3 CABEZAL EMPERNADO DE MARTILLO

SE PUEDE UTILIZAR PARA CUALQUIER MARCA O MODELO DE MARTILLO Y PERMITE EL ACOPLAMIENTO A LA MÁQUINA CON ENGANCHE FIJO O RÁPIDO

SM53 3,0 - 4,0 t



AR40
CR40
CS30
CS30 JANUS PRO
PL40 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
S
CM

SM62 4,0 - 5,0 t



AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS PRO
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

SM67 5,0 - 6,0 t



AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS PRO
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

SM67 6,0 - 7,5 t



AR70
CR70
CS80
CS80 JANUS PRO
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

SM73 7,5 - 10,0 t



CR70
CS80
CS80 JANUS PRO
PL80 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM