




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

DER FORSTMULCHER DIENT DAZU, DIE SCHWIERIGSTEN ARBEITEN IN DER FORSTWIRTSCHAFT ZU BEWÄLTIGEN: DIE TIEFENREINIGUNG VON WÄLDERN UND GROSSWÄLDERN. ER BENUTZT DAZU EINEN KOLBENMOTOR, DER ES ERMÖGLICHT, SEHR INTENSIVE ARBEITSRHYTHMEN ZU BEWÄLTIGEN. DIE VERSION FÜR BAGGER ERLAUBT ES, AUCH DIE UNGLAUBLICHSTEN GEBIETE ZU ERREICHEN.

		TONS	10,0 - 15,0		14,0 - 20,0	
MOD.		TX5-100	TX5-120	TX6-110	TX6-130	TX6-150
A	MM	1015	1280	1150	1350	1550
B	MM	1300	1540	1520	1740	1950
C	MM	720	720	760	760	760
D	MM	740	740	910	910	910
6	OHNE AUFNAHME	KG	680	760	1090	1280
7	OHNE AUFNAHME	KG	677	755	1085	1275
8	OHNE AUFNAHME	KG	550	610	1010	1180
6 7 8		MM	220	220	280	280
		N.	3	3	4	4
		CC	23-46	23-46	32-64	32-64
		MM	405	405	460	460
	MIN	L/MIN	90	90	110	110
	MAX	L/MIN	300	300	300	300
	MAX	BAR	400	400	400	400

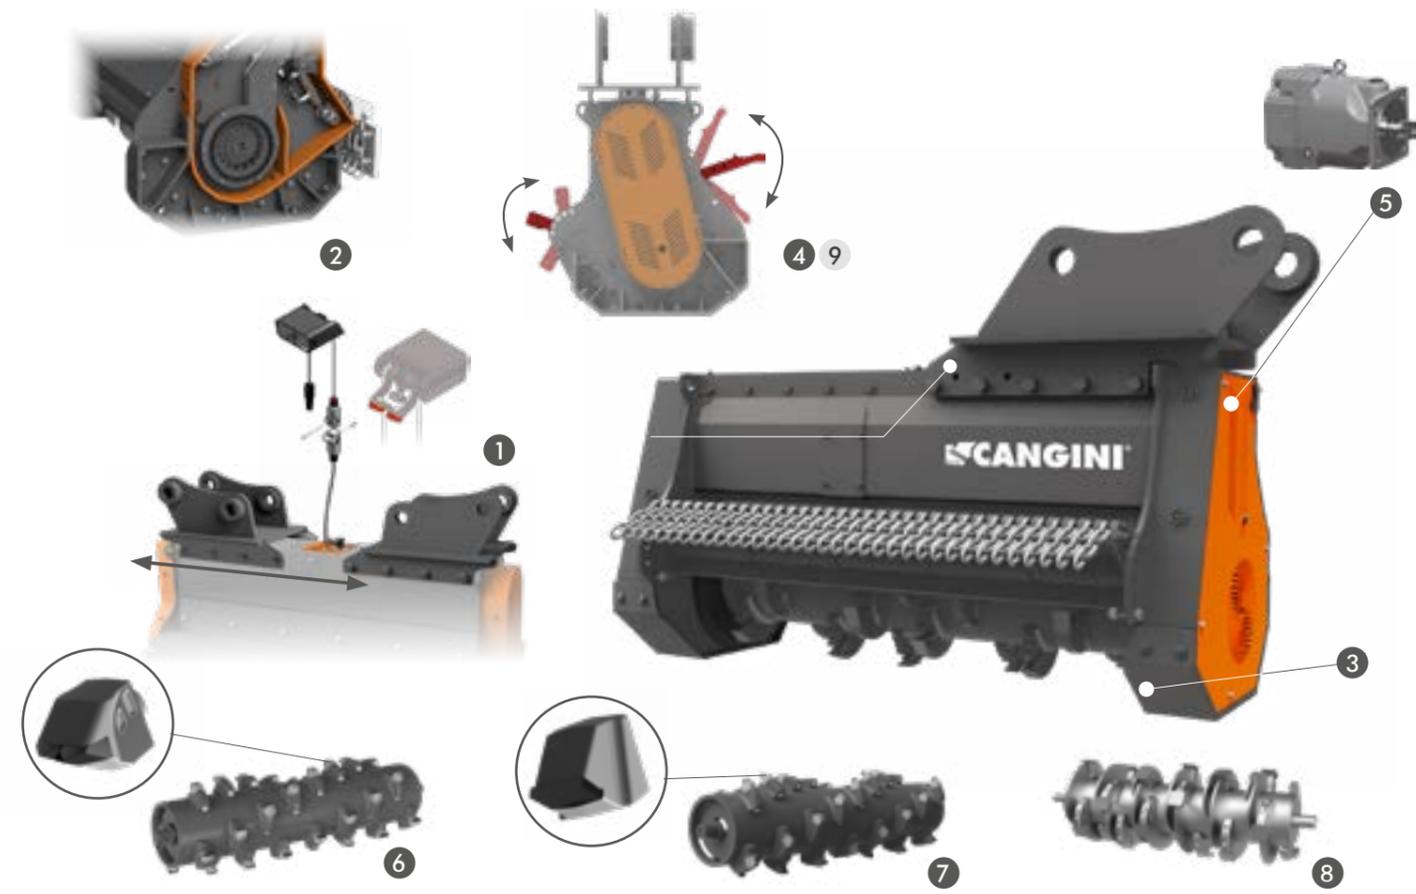

STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1 POSITIONIERUNG MECHANISCHE AUFNAHME.**
DIE MASCHINENKUPPLUNG KANN DEN ERFORDERNISSEN DER KUNDEN ENTSPRECHEND AM MULCHER POSITIONIERT WERDEN.
- 2 AUTOMATISCHE KÜHLUNG**
DIE AUSRÜSTUNG VERFÜGT ÜBER EINE ZWANGSBELÜFTUNG ZUM KÜHLEN DER HYDRAULISCHEN KOMPONENTEN.
- 3 VERSTÄRKTE KUFEN IN HB400**
- 4 MECHANISCHE KLAPPENÖFFNUNG**
SIE BESTEHEN AUS GUMMI UND REDUZIEREN DIE PROJEKTION VON GEGENSTÄNDEN AUS DEM SCHNEIDEBEREICH.
- 5 KOLBENMOTOR (VERÄNDBARER HUBRAUM)**
NOTWENDIG BEI TRÄGERGERÄTEN MIT SEHR HOHEM ÖLDRUCK.
- 6 FORSTROTOR FÜR DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH**
DIESER ROTORTYP IST SEHR VIELSEITIG UND EIGNET SICH FÜR ZAHLREICHE ANWENDUNGEN UND ZEICHNET SICH DURCH EINE HOHE SCHLAGFESTIGKEIT AUS.
- 7 ROTORSCHNEIDWERKZEUG FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT**
AUFGRUND SEINES AGGRESSIVEN PROFILS FÜR BESONDERS SCHWERE ARBEITEN GEEIGNET, ABER EMPFINDLICHER GEGENÜBER SCHOCKS.
- 8 HOLZSPÄNE ROTOR**
DER ROTOR IST SEHR VIELSEITIG UND EIGNET SICH FÜR MEHRERE ANWENDUNGEN, VOM SCHNEIDEN VON REISIG BIS ZUM ZERKLEINERN VON BÄUMEN. DIESE ERMÖGLICHT DAS SCHNEIDEN VON EINEM DURCHMESSER VON 22 CM BIS ZU EINEM MAXIMUM VON 28 CM, JE NACH VERWENDETEM MODELL.

OPTIONAL

- 9 HYDRAULISCHE KLAPPENÖFFNUNG**
ES ERMÖGLICHT DAS HYDRAULISCHE ÖFFNEN DER EINZELNEN KLAPPEN DIREKT VON DER MASCHINENKABINE AUS (MITTELS EINER STEUER-EINHEIT, DIE MIT MAGNETEN AUSGESTATTET IST, UM SIE LEICHT INNERHALB DES FAHRBEREICHS ZU POSITIONIEREN), WODURCH DIE KAPAZITÄT DES ROTORS ERHÖHT WIRD, STÄMME BIS ZU 220 MM TIEFE ANZUGREIFEN.

NB: ADAPTER NICHT INKLUSIVE

BEINHÄLTET DIE MASCHINENANBAUTEILE FÜR DIE ADAPTER AUS DEM CANGINI-KATALOG, AUSSER MOD. ADAPTER CS 100 JANUS PRO, CW 20S, CW30S.