

# FORSTMULCHER FORCE ONE TX-F FÜR FRONTANBAU




PATENTED  
PENDING




**NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)**

BEI DER FRONTVERSION SCHÜTZT DER SERIENMÄSSIG INTEGRIERTE VENTILTRIEB, DANK DES VERSTÄRKTEN GEHÄUSES, DEN KOLBENMOTOR VOR DRUCKSPITZEN. ER IST DAS IDEALE WERKZEUG ZUR HERSTELLUNG VON BRANDSTREIFEN, ZUM ÖFFNEN VON PFADEN, WEGEN UND ZUM MÄHEN VON PFLANZEN.

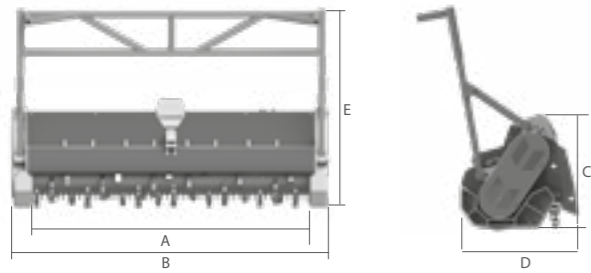

	MOD.	TX5F-170	TX5F-195
<b>A</b>	MM	1700	1950
<b>B</b>	MM	2010	2260
<b>C</b>	MM	750	750
<b>D</b>	MM	820	820
<b>E</b>	MM	1480	1480
<b>5</b>	KG	990	1090
<b>6</b>	KG	985	1085
<b>7</b>	KG	830	880
<b>5 6 7</b>	MM	220	220
<b>3</b>	N.	3	3
<b>4</b>	L/MIN	90	90
<b>4</b>	L/MIN	300	300
<b>4</b>	BAR	400	400
		STD 14 PIN	STD 14 PIN

- 5** OHNE AUFNAHME
- 6** OHNE AUFNAHME
- 7** OHNE AUFNAHME
- 5 6 7**
- 3**
- 4** MIN
- 4** MAX
- 4** MAX

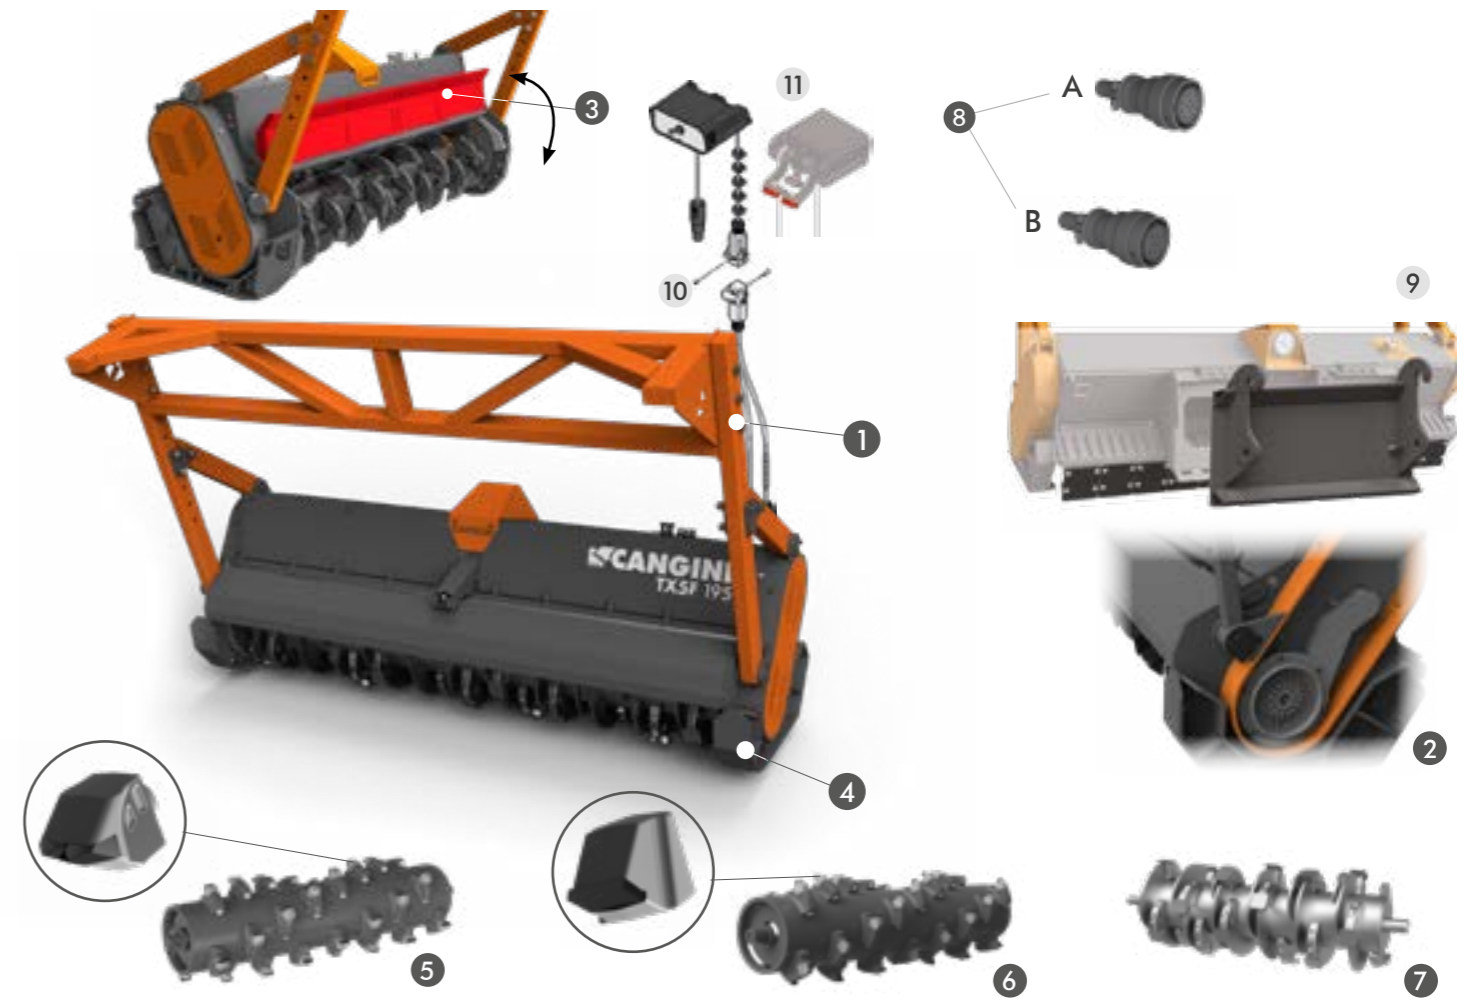

## STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1 VORDERSCHUTZRAHMEN**  
DER VORDERSCHUTZRAHMEN, DEN MAN IN VERSCHIEDENEN POSITIONEN EINSTELLEN KANN, ERLAUBT DEM BAUM, IN SICHERER ENTFERNUNG ZUR MASCHINE UMZUFALLEN.
- 2 AUTOMATISCHE KÜHLUNG**  
DIE AUSRÜSTUNG VERFÜGT ÜBER EINE ZWANGSBELÜFTUNG ZUM KÜHLEN DER HYDRAULISCHEN KOMPONENTEN.
- 3 HYDRAULISCHES ÖFFNEN DER TÜREN**  
DIE ÖFFNUNG DER VORDERTÜR ERLAUBT ES, TIEF IN DIE VEGETATION HINEINZUGLEITEN.
- 4 VERSTÄRKTE KUFEN IN HB400**
- 5 FORSTROTOR FÜR DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH**  
DIESER ROTORTYP IST SEHR VIELSEITIG UND EIGNET SICH FÜR ZAHLREICHE ANWENDUNGEN UND ZEICHNET SICH DURCH EINE HOHE SCHLAGFESTIGKEIT AUS.
- 6 ROTORSCHNEIDWERKZEUG FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT**  
AUFGRUND SEINES AGGRESSIVEN PROFILS FÜR BESONDERS SCHWERE ARBEITEN GEEIGNET ABER EMPFINDLICHER GEGENÜBER SCHOCKS.
- 7 HOLZSPÄNE ROTOR**  
DER ROTOR IST SEHR VIELSEITIG UND EIGNET SICH FÜR MEHRERE ANWENDUNGEN, VOM SCHNEIDEN VON REISIG BIS ZUM ZERKLEINERN VON BÄUMEN. DIESE ERMÖGLICHT DAS SCHNEIDEN VON EINEM DURCHMESSER VON 22 CM BIS ZU EINEM MAXIMUM VON 28 CM, JE NACH VERWENDETEM MODELL.
- 8 14 PIN HD36-18-14SE (A) 8 PIN HD36-18-8SE (B) ANSCHLUSS**  
BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN. ANDERNFALLS WIRD DER 14-PIN STECKER ALS STANDARD GELIEFERT.

**NB : DAS GERÄT WIRD KOMPLETT MIT ROHREN UND KUPPLUNGEN GELIEFERT**

## ZUBEHÖR

- 9 ANBAUPLATTE BEI SKIDLADERN**  
ZUR STANDARD-AUFNAHME KÖNNEN SIE EINE ANBAUPLATTE FÜR SKIDLADER HINZUFÜGEN.
- 10 KIT 2 ROHRE**  
ERMÖGLICHT DIE HYDRAULISCHE TÜRÖFFNUNG UND -SCHLISSUNG AN MASCHINEN MIT EINER EINZIGEN HYDRAULISCHEN LEITUNG. DIE STEUEREINHEIT IST MIT MAGNETEN AUSGESTATTET, UM SIE LEICHT INNERHALB DES FAHRBEREICHS ZU POSITIONIEREN
- 11 KONTROLL-BOX**

