




LA AHOYADORA MODELO ATC ESTÁ FABRICADA EN ACERO DE ALTA CALIDAD Y DISEÑADA CON UNA LONGITUD DEL TORNILLO SINFIN OPTIMIZADA EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO PARA UNA PERFORACIÓN RÁPIDA Y EFICAZ. EL CORTE EN ESPIRAL CONSTANTE PERMITE DISPONER LOS DIENTES EN FORMA INCLINADA PARA OPTIMIZAR LA EXCAVACIÓN Y DIRIGIR EL MATERIAL DE DESECHO HACIA EL CENTRO DEL TORNILLO SINFIN, DE MANERA QUE QUEDE BIEN TRITURADO Y NO CREE OBSTRUCCIONES. EN VARIAS COMBINACIONES, LOS TORNILLOS SINFIN SON VERSÁTILES Y SE ADAPTAN A TERRENOS BLANDOS, ROCOSOS MIXTOS E INCLUSO HELADOS. LA BARRENA SE ENTREGA EQUIPADA CON UN KIT DE DOS TUBOS.



	TONS	1,0 - 2,0	1,5 - 3,0	2,5 - 4,5
	MOD.	ATC-F150	ATC-F250	ATC-F350
A	MM	205	205	244
B	MM	406	406	665
CONECTOR PUNTA	MM	Ø65	Ø65	Ø65
SIN ENGANCHE	KG	38	40	73
ROTACIÓN PUNTA	RPM	44-98	36-87	42-90
MÍNIMO - MÁXIMO	L/MIN	20-45	27-65	40-85
MÁX.	BAR	205	240	240
PAR MÁX.	N/M	1500	2800	3600
LONGITUD PUNTAS BARRENA	MM	1200	1200	1200
CLASE PUNTAS BARRENA		S4	S4	S4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

1 REDUCTOR PLANETARIO

UTILIZADO PARA REDUCIR LA VELOCIDAD, GARANTIZA UN ALTO RENDIMIENTO MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA POTENCIA DE ROTACIÓN INCLUSO EN MÁQUINAS DE BAJO CAUDAL HIDRÁULICO.

2 SISTEMA DE FIJACIÓN DIENTES

EL SISTEMA DE FIJACIÓN DIENTES (PATENTADO) PERMITE FIJAR LOS DIENTES DE MANERA SEGURA, PROTEGIÉNDOLOS DE POSIBLES FRACTURAS POR CHOQUE. LA DISPOSICIÓN DE LOS DIENTES PERMITE OPTIMIZAR LA EXCAVACIÓN

3 INTERFAZ DE FIJACIÓN FRONTAL

NB : EL EQUIPO SE PROPORCIONA COMPLETO CON TUBOS Y ACCESORIO DE LA MÁQUINA

ACCESORIOS OPCIONALES

4 EXTENSIÓN S4 - S5 - S6 1000MM

5 PUNTA ESTÁNDAR S4 - S5 - S6

APTA PARA LA PERFORACIÓN DE TERRENOS DE CONSISTENCIA MEDIANA, CON LA POSIBILIDAD DE RESTABLECER LAS CONDICIONES ORIGINARIAS SUSTITUYENDO LAS PIEZAS Y EL CENTRADOR DE LA PUNTA.

6 PUNTA PARA ROCA S4 - S5 - S6

APTA PARA LA PERFORACIÓN DE TERRENOS MUY DUROS, CON ROCAS Y PEDREGULLO.


7 ADAPTADOR PUNTAS MT - ATC (A) ADAPTADOR PUNTAS ATC - MT (B)

8 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Y VÁLVULA INVERSORA DE CAUDAL

ACCESORIOS OPCIONALES



11

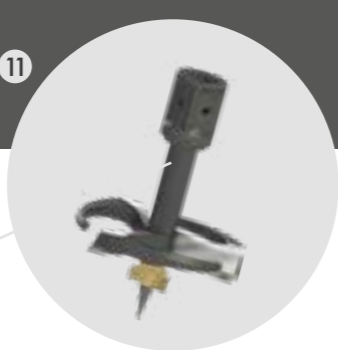

12



13



ACCESORIOS OPCIONALES

11 FRESADORA S4 - S5

PERMITE LA ELIMINACIÓN EFICAZ, FÁCIL Y LIMPIA DE TOCONES DE ÁRBOLES DE CUALQUIER TAMAÑO EN POCO TIEMPO. IDEAL PARA LA PREPARACIÓN DEL SUELO Y EL MANTENIMIENTO DE LOS BOSQUES

12 BARRENA PARA HORMIGÓN S4 - S5

LA PUNTA DE LA HORMIGONERA PERMITE MEZCLAR EL HORMIGÓN DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA. IDEAL PARA TRABAJOS EN TERRENOS ACCIDENTADOS QUE REQUIERAN LA MEZCLA DE HORMIGÓN EN PEQUEÑAS CANTIDADES.

13 CONO DE CORTE PARA MADERA S4

EL CONO PARA EL CORTE DE MADERA ES COMPACTO Y ROBUSTO PARA FACILITAR EL PROCESAMIENTO Y EL RECICLAJE DE LOS TRONCOS. LA FORMA CÓNICA SE ABRE PASO EN EL TRONCO, PARTIÉNDOLO EN DOS.

PUNTE

		CONECTOR PUNTA	150 Ø	200 Ø	250 Ø	300 Ø	350 Ø	400 Ø	500 Ø	600 Ø
7	PUNTA ESTÁNDAR S4	Ø65	•	•	•	•	•	•	•	•
7	PUNTA ESTÁNDAR S5	CUADRADO 75 MM	•	•	•	•	•	•	•	•
7	PUNTA ESTÁNDAR S6	CUADRADO 75 MM	•	•	•	•	•	•	•	•
8	PUNTA PARA ROCA S4	Ø65	•	•	•	•	•	•	•	•
8	PUNTA PARA ROCA S5	CUADRADO 75 MM	•	•	•	•	•	•	•	•
8	PUNTA PARA ROCA S6	CUADRADO 75 MM	•	•	•	•	•	•	•	•

ACCESORIOS

		CONECTOR PUNTA	DIÁMETRO MM	ATC150	ATC250	ATC350	AT550	AT1000	AT1500	AT2500
11	FRESADORA S4	Ø65	250	•	•	•	/	/	/	/
11	FRESADORA S4	Ø65	350	•	•	•	/	/	/	/
11	FRESADORA S5	CUADRADO 75 MM	250	/	/	/	•	/	/	/
11	FRESADORA S5	CUADRADO 75 MM	350	/	/	/	•	/	/	/
12	BARRENA PARA HORMIGÓN S4 180 L	Ø65	-	•	•	•	/	/	/	/
12	BARRENA PARA HORMIGÓN S5 180 L	CUADRADO 75 MM	-	/	/	/	•	/	/	/
13	CONO DE CORTE PARA MADERA S4	Ø65	185	•	•	•	/	/	/	/

