



NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDICER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)


L'ATTACHE RAPIDE RÉVERSIBLE M'LOCK EST DOTÉE DES SYSTÈMES LES PLUS AVANCÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ : LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTÉRIEUR QUI S'ACTIONNE AU MOMENT DE LA SORTIE DES AXES ; LA FOURCHE D'ACCROCHAGE À DOUBLE ENCOCHE ET ENFIN L'INDICATEUR VISUEL QUI MONTRÉ À L'OPÉRATEUR DANS LA CABINE LE STATUT D'ACCROCHAGE. LES FLANCS SONT ENTIÈREMENT EN HB400. LA VERSION MÉCANIQUE, GRÂCE À UN SYSTÈME SEMI-AUTOMATIQUE, REQUIERT L'INTERVENTION DE L'OPÉRATEUR SEULEMENT POUR LA PHASE DE DÉCROCHAGE, L'ACCROCHAGE SE FAISANT AUTOMATIQUÉMENT. LA VERSION HYDRAULIQUE, AVEC LE SYSTÈME À **DOUBLE EFFET**, GÈRE LES OPÉRATIONS D'ACCROCHAGE ET DÉCROCHAGE DIRECTEMENT DEPUIS LA CABINE EN QUELQUES SECONDES.

MÉCANIQUE

TONS	1,5 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0
MOD.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.
A MM	180	180	292	292
B MM	195	195	250	250
C MM	124	124	157	157
Ø MM	35	35	50	50
KG SANS COUPLEUR	19	19	45	45

HYDRAULIQUE DOUBLE EFFET

TONS	1,5 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 18,0
MOD.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.
A MM	180	180	292	292	376
B MM	195	195	250	250	332
C MM	124	124	157	157	177
Ø MM	35	35	50	50	65
KG SANS COUPLEUR	20	20	46	46	85
MAX BAR	200	200	200	200	200

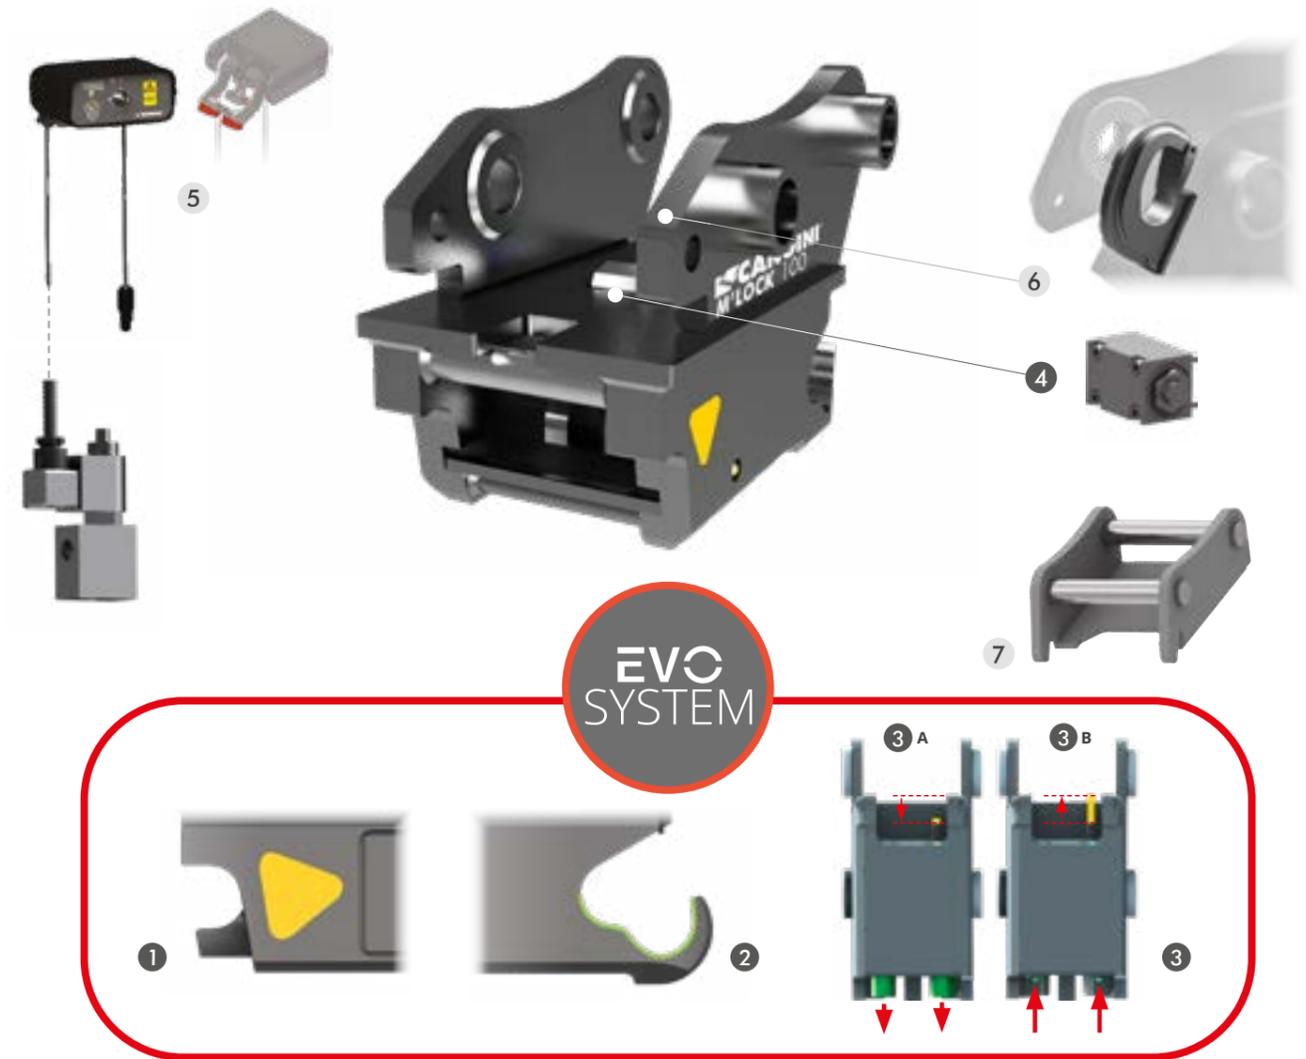

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

1 INDICATEUR DE VERROUILLAGE LATÉRAL "SAFE CHECK"

L'INDICATEUR LATÉRAL "SAFE CHECK" PERMET UN CONTRÔLE TOTAL DU ATTACHE RAPIDE SUR L'ADAPTATEUR. IL VOUS PERMET DE VÉRIFIER QUE LE ATTACHES RAPIDE EST DANS LA POSITION OPTIMALE POUR PERMETTRE UNE FIXATION CORRECTE UNE FOIS LES GOUPILLES RETIRÉES.

2 FOURCHE D'ACCROCHAGE À DOUBLE ENCOCHE

LE NOUVEAU PROFIL À DOUBLE SIÈGE DE LA FOURCHE REPRÉSENTE UN OBSTACLE ULTÉRIEUR À LA CHUTE ACCIDENTELLE DE L'OUTIL.

3 INDICATEUR VISUEL DE L'ÉTAT D'ACCROCHAGE

GRÂCE À L'INDICATEUR VISUEL PLACÉ SUR L'ATTACHE, L'AFFICHAGE DE L'ÉTAT D'ACCROCHAGE EST SIMPLE ET IMMEDIAT.
A AXES ACCROCHÉS **B** AXES DÉCROCHÉS

3 VANNE DE BLOCAGE

MAINTIEN L'ATTACHE RAPIDE EN POSITION MÊME EN CAS DE PERTE DE PRESSION DANS LA LIGNE HYDRAULIQUE.

EN OPTION

4 KIT D'INSTALLATION HYDRAULIQUE

AVEC L'ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE, IL EST POSSIBLE DE FOURNIR LE KIT D'INSTALLATION À LA MACHINE, CONTENANT UNE ÉLECTROVANNE ET UN SÉLECTEUR ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ D'AIMANTS POUR ÊTRE FACILEMENT INSTALLÉ À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CONDUITE.

5 CROCHET DE LEVAGE

UN CROCHET HOMOLOGUÉ POUR LE LEVAGE PEUT ÊTRE SOUDÉ DIRECTEMENT SUR L'ATTACHE RAPIDE.

NB* LA CAPACITÉ DE LEVAGE DU CROCHET EST AJUSTÉE EN FONCTION DU SUPPORT SUR LEQUEL LE CROCHET EST APPLIQUÉ'

6 ADAPTEUR CM

L'ADAPTEUR, COMBINÉ À N'IMPORTE QUEL ÉQUIPEMENT, PERMET SON ACCROCHAGE À L'ATTACHE RAPIDE CM