





LA BENNA VAGLIATRICE VRC È ADATTA ALLA SELEZIONE DI DIVERSI MATERIALI DERIVATI DA DEMOLIZIONI O SCAVI. LO SPESSORE DEL MATERIALE DA VAGLIARE VA DA 0-35MM IN CONFIGURAZIONE STANDARD. IL SUO DESIGN È PENSATO PER FACILITARE IL CARICO DEL MATERIALE ED EVITARE USURE. IL SISTEMA DI VAGLIO È FACILMENTE SOSTITUIBILE PER UNA SEMPLICE MANUTENZIONE. LA SELEZIONE AVVIENE ATTRAVERSO UN GRUPPO ALBERI DISTRIBUITO PER UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ.



	TONS	2.5-6.0	4.0-8.0	7.0-10.0	9.0-14.0	13.0-18.0	16.0-22.0
MOD.		VRC 40	VRC 60	VRC 90	VRC 120	VRC 160	VRC 200
A	MM	785	1085	1385	1270	1470	1570
LARGHEZZA LAMA	MM	555	855	1155	950	1150	1570
B	MM	740	740	740	975	975	1160
C	MM	665	670	670	880	900	1025
D	MM	450	450	450	585	585	665

SENZA ATTACCO	KG	300	410	505	925	1100	1510
SENZA ATTACCO	KG	490	705	900	1500	1820	2570
MINIMO - MAX.	MM	0-35 *	0-35 *	0-35 *	0-35 *	0-35 *	0-35 *
MINIMO - MAX.	L/MIN	40 - 75	60-90	60-90	70-120	70-120	90-140
CAPACITÀ SAE	N.	4	4	4	4	4	5
CAPACITÀ ORARIA	L	165	265	370	510	660	1000
AREA VAGLIATURA	M ³ /H	20	32	44,5	61	78	112
	M ²	0,35	0,55	0,70	0,75	0,90	1,25

		VRC 40	VRC 60	VRC 90	VRC 120	VRC 160	VRC 200
N.		4	4	4	4	4	4
8 DENTI DC		DC 03 (KG 2,1)	DC 03 (KG 2,1)	DC 08 (KG 2,1)	DC 13 (KG 1,7)	DC 15 (KG 16,1)	DC 15 (KG 16,1)
8 DENTI DTE		DTE 17 (KG 3)	DTE 17 (KG 3)	DTE 17 (KG 3)	DTE 19 (KG 6)	DTE 23 (KG 8,8)	DTE 29 (KG 12,5)

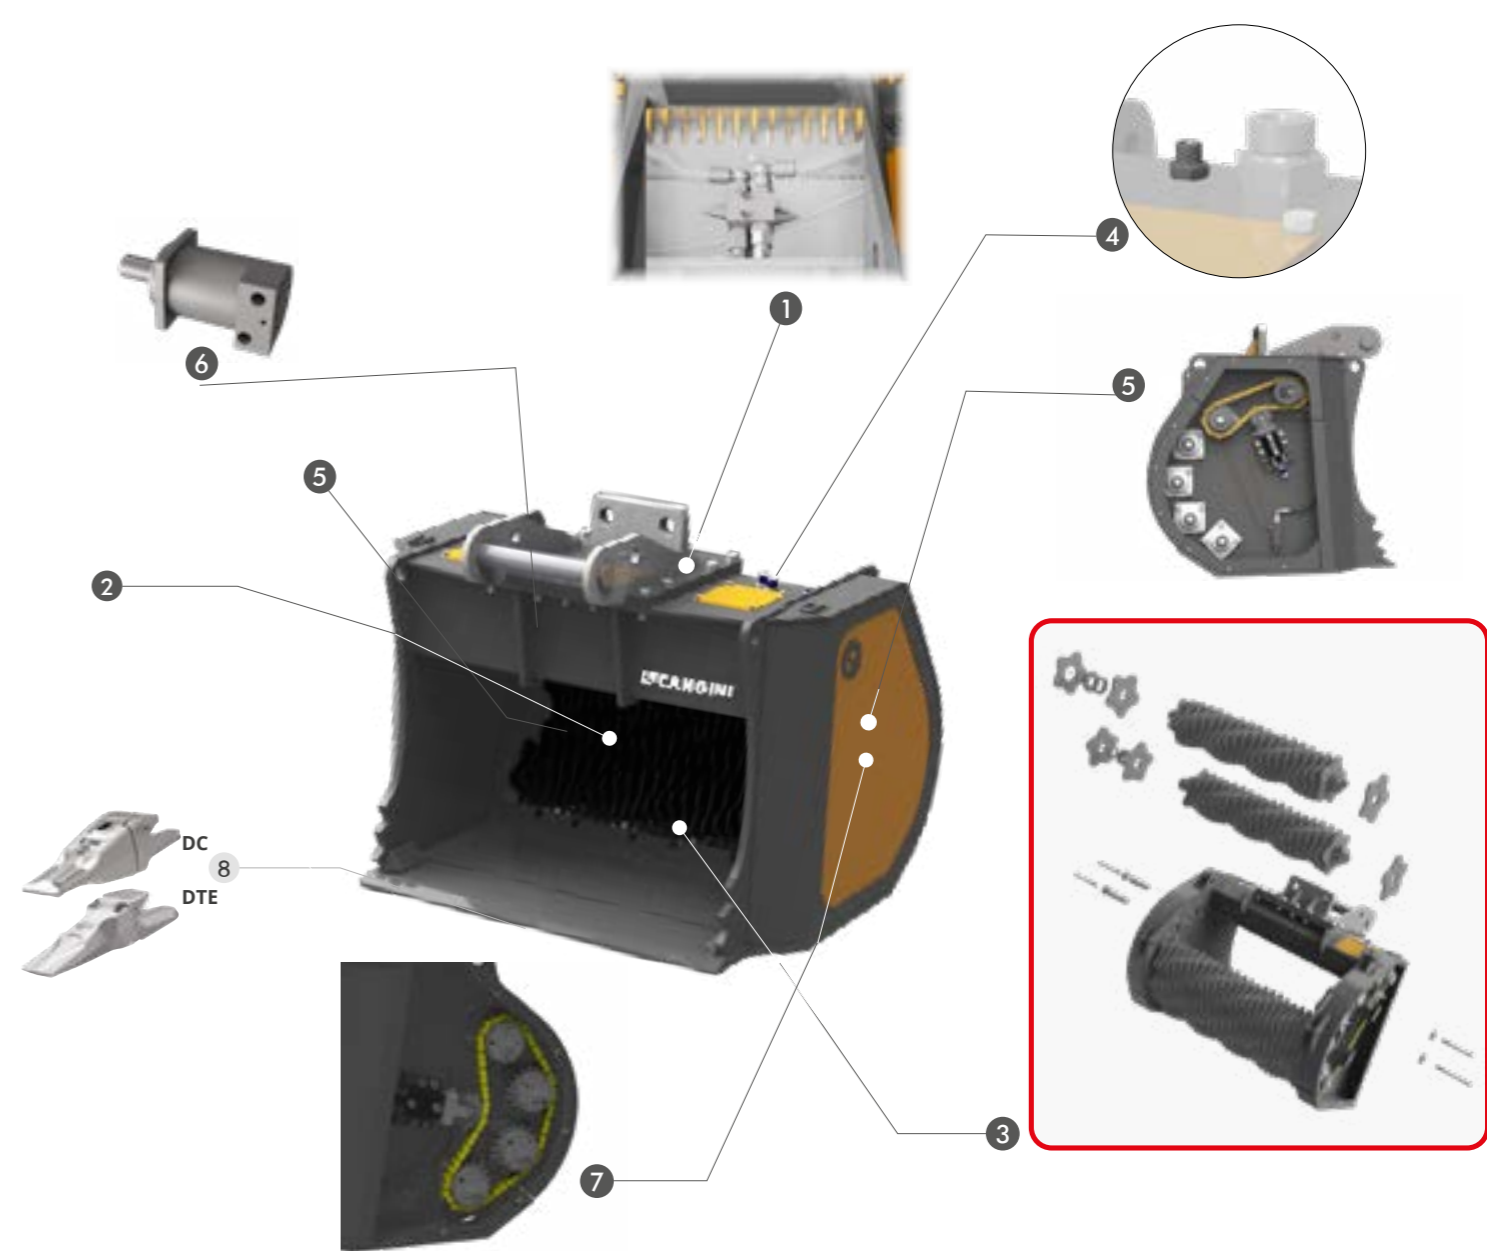

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 VALVOLA ANTIURTO**
PROTEGGE IL MOTORE DAI PICCHI DI PRESSIONE CHE SI GENERANO DURANTE IL LAVORO.
- 2 GRUPPO ALBERI**
È POSSIBILE REALIZZARE CONFIGURAZIONI, FORME E MATERIALE SPECIFICO A SECONDA DELLE NECESSITÀ. I SINGOLI DISCHI SONO SOSTITUIBILI SINGOLARMENTE.
- 3 SOSTITUZIONE DISCHI**
È POSSIBILE SOSTITUIRE UN SINGOLO ALBERO SENZA SMONTARE GLI ALTRI.
- 4 DRENAGGIO A SCARICO LIBERO**
- 5 INGRASSAGGIO CENTRALIZZATO DEI CUSCINETTI E TRASMISSIONE COLLEGABILE ALL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DELLA MACCHINA**
- 6 MOTORE AD ALTA RESISTENZA**
ALTE PRESTAZIONI FINO A 70 (M³/H) DI MATERIALE LAVORATO
- 7 TENSIONAMENTO AUTOMATICO DELLE CATENE**

OPTIONAL

- 8 DENTI DC DENTI DTE**

NB: A CAUSA DEL MOTORE HEAVY DUTY È FORTEMENTE CONSIGLIATO IL DRENAGGIO PER PRESERVARE LE CONDIZIONI NEL LUNGO PERIODO