




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

DIE SPZ-KEHRMASCHINE IST DANK DES IN DIE WALZE INTEGRIERTEN MOTORS NOCH KOMPAKTER, WAS DIE STELLFLÄCHE VERRINGERT UND DIE ERGONOMIE UND SICHT AUS DER KABINE VERBESSERT. DAS IDEALE GERÄT FÜR DIE TIEFENREINIGUNG VON OBERFLÄCHEN ALLER ART. SIE IST MIT EINER VERSCHRAUBTE, WENDBARE LEISTE AUS 400 HB AUSGESTATTET, WAS DIE KEHRMASCHINE NOCH ROBUSTER MACHT.

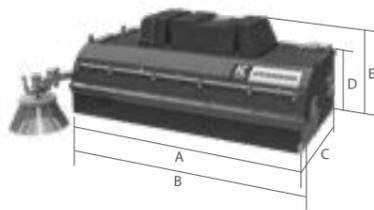

	MOD.	SPZ120	SPZ140 2.0	SPZ160 2.0	SPZ180 2.0	SPZ210 2.0	SPZ230 2.0
A	MM	1200	1390	1590	1790	2090	2290
B	MM	1320	1490	1680	1880	2180	2380
C	MM	930	1340	1340	1340	1340	1340
D	MM	475	685	685	685	685	685
E	MM	600	890	890	890	890	890
OHNE AUFNAHME	KG	190	314	342	370	420	450
GLATT	L	80	185	210	240	280	305
Ø	MM	450	600	600	600	600	600
PPL	N.	29 + 2	32 + 2	38 + 2	44 + 2	50 + 2	54 + 2
PPL + STAHL	N.	29 + 2	32 + 2	38 + 2	44 + 2	50 + 2	54 + 2
L/MIN		50	70	70	70	70	70
MAX	BAR	180	250	250	250	250	250



STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1** **VERSCHRAUBTE, WENDBARE LEISTE AUS 400 HB**
- 2** **MOTOR MIT VIERKANTFLANSCH UND MIT DISK VERTEILUNG**
WELLE MIT INTEGRIERTEM MOTOR; NICHT KOMPATIBEL MIT HIGH-FLOW-ANLAGE
- 3** **AUSTAUSCHBARE KUFEN**
SIE ERMÖGLICHEN EINE OPTIMALE ARBEITSPOSITION. WENN SIE ABGENUTZT SIND, KÖNNEN SIE ERSETZT WERDEN, UM IHRE URSPRÜNGLICHE EFFIZIENZ WIEDERHERZUSTELLEN.
- 4** **AUFNAHME FÜR SKIDLOADER**

NB : DAS GERÄT WIRD KOMPLETT MIT ROHREN UND KUPPLUNGEN DELIEFERT

ZUBEHÖR

- 5** **DURCHFLUSSBEGRENZER**
VERPFLICHTEND BEI MASCHINEN MIT "HIGH FLOW" ODER EINEM ÖLFLUSS VON ÜBER 70 LITERN PRO MINUTE.
- 6** **SATZ BÜRSTEN AUS PP UND STAHL**
EMPFOHLEN FÜR BESONDERS RAUHE OBERFLÄCHEN (**KEHRSCHAUFEL 120 AUSGENOMMEN**).
- 7a** **EXTERNE SPRINKLER**
DIESER SATZ ENTHÄLT KEINEN WASSERBECKEN UND KEINE PUMPE. NUR GEEIGNET, WENN DIE BETRIEBSMASCHINE BEREITS MIT EINEM WASSERTANK AUSGESTATTET IST. (**NICHT VERFÜGBAR FÜR SPZ120**)
- 7b** **INNEN SPRINKLER**
DIESER SATZ ENTHÄLT KEINEN TANK UND KEINE PUMPE. ER KANN MIT DEM STAUBUNTERDRÜCKUNGSSYSTEM MIT TANK UND PUMPE (NR. 8) KOMBINIERT WERDEN, UM EINE STÄRKERE ZERSTÄUBUNG ZU ERREICHEN UND DEN WÄHREND DER ARBEIT ENTSTEHENDEN STAUB WEITER EINZUDÄMMEN.
- 8** **STAUBBESEITIGUNGSANLAGE MIT TANK UND PUMPE**
DIE UNTER DRUCK GESETZTE WASSERANLAGE MIT TANK UND PUMPE ERMÖGLICHT ES, DEN WÄHREND DER ARBEIT AUFGEKOMMENEN STAUB AUFZUFANGEN. DER ZERSTÄUBER IST AUSSEN BEI DER SCHAUFEL ANGEBAUT. DER 14 PIN ANSCHLUSS STANDARDSTECKER WIRD MIT DEM ANLAGEN DELIEFERT.*
- 9** **PPL SEITENBÜRSTE (A) STAHLBÜRSTE + GUMMIPLATTE (B) STAHLBÜRSTE + STAHLPLATTE (C) (KEHRSCHAUFEL 120 AUSGENOMMEN)**
BESONDERS GEEIGNET ZUR REINIGUNG VON BORDSTEINKANTEN, MAUERN UND GEHTEIGEN. NORMALERWEISE RECHTS MONTIERT, KANN AUF ANFRAGE AUCH LINKS MONTIERT WERDEN
- 10** **SPRINKLER FÜR SEITENBÜRSTE (KEHRSCHAUFEL 120 AUSGENOMMEN)**
- 11** **AUFNAHME FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER**
BEI KOMBINATIONEN MIT TELESKOPLADERN MUSS DER EINSATZ DES PRODUKTS GEPRÜFT WERDEN, DAHER WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE VERKAUFSABTEILUNG.
- 12** **KONTROLL-BOX**

*BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEANGEBEN WERDEN. ANDERNFALLS WIRD DER 14-PIN STECKER ALS STANDARD DELIEFERT.

*DER ANSCHLUSS WIRD DEMONTIERT DELIEFERT, WENN KEINE ANGABEN ZUR VERDRAHTUNG DES STECKERS GEMACHT WERDEN. PRÜFEN SIE, DASS DIE MASCHINE MIT EINER 14/8 PIN ANSCHLUSS AUSGESTATTET IST, ANDERNFALLS IST DER KONTROLL-BOX ERFORDERLICH.