




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

LA SPAZZATRICE SPZ È ANCORA PIÙ COMPATTA GRAZIE AL MOTORE INTEGRATO NEL RULLO CHE NE RIDUCE L'INGOMBRO AUMENTANDONE L'ERGONOMIA E LA VISIBILITÀ DALLA CABINA. L'ATTREZZATURA IDEALE PER LA PULIZIA PROFONDA DI OGNI SUPERFICIE. È DOTATA DI VASCA DI RACCOLTA CON LAMA IMBULLONATA E REVERSIBILE IN HB400 CHE RENDE LA SPAZZATRICE ANCORA PIÙ ROBUSTA.

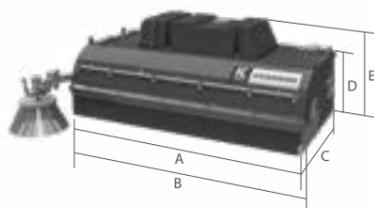

	MOD.	SPZ120	SPZ140 2.0	SPZ160 2.0	SPZ180 2.0	SPZ210 2.0	SPZ230 2.0	
A	MM	1200	1390	1590	1790	2090	2290	
B	MM	1320	1490	1680	1880	2180	2380	
C	MM	930	1340	1340	1340	1340	1340	
D	MM	475	685	685	685	685	685	
E	MM	600	890	890	890	890	890	
	SENZA ATTACCO	KG	190	314	342	370	420	450
		L	80	185	210	240	280	305
		MM	450	600	600	600	600	600
	PPL	N.	29 + 2	32 + 2	38 + 2	44 + 2	50 + 2	54 + 2
	PPL + ACCIAIO	N.	29 + 2	32 + 2	38 + 2	44 + 2	50 + 2	54 + 2
		L/MIN	50	70	70	70	70	70
	MAX	BAR	180	250	250	250	250	250



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 LAMA IN HB400 REVERSIBILE IMBULLONATA (ESCLUSA LA SPZ120)**
- 2 MOTORE CON FLANGIATURA QUADRATA E DISTRIBUZIONE A DISCO**
ALBERO CON MOTORE INTEGRATO, NON UTILIZZABILE CON IMPIANTO HIGH FLOW.
- 3 PATTINI INTERCAMBIABILI**
GARANTISCONO UNA POSIZIONE DI LAVORO OTTIMALE. UNA VOLTA USURATI È POSSIBILE SOSTITUIRLI IN MODO TALE DA RIPRISTINARE L'ORIGINALE EFFICIENZA.
- 4 ATTACCO SKID-STEER LOADER**

NB: L'ATTREZZATURA VIENE FORNITA COMPLETA DI TUBI E INNESTI

OPTIONAL

- 5 RIDUTTORI DI FLUSSO**
OBBLIGATORIO SU MACCHINE CON HIGH FLOW O PORTATA OLIO SUPERIORE A 70 LITRI AL MINUTO.
- 6 KIT SPAZZOLA PPL + ACCIAIO**
PER SUPERFICI PARTICOLARMENTE ABRASIVE (ESCLUSO SPZ 120).
- 7a NEBULIZZATORI ESTERNI**
QUESTO KIT NON COMPRENDE SERBATOIO E POMPA. INDICATO NEL CASO IN CUI LA MACCHINA OPERATRICE SIA GIÀ DOTATA DI SERBATOIO ACQUA. (NON DISPONIBILE SU SPZ120)
- 7b NEBULIZZATORI INTERNI**
QUESTO KIT NON COMPRENDE SERBATOIO E POMPA. PUÒ ESSERE ABBINATO ALL'IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI CON SERBATOIO E POMPA (NR 8) PER OTTENERE UNA MAGGIOR NEBULIZZAZIONE E CONTENERE ULTERIORMENTE LE POLVERI PRODOTTE DURANTE IL LAVORO.
- 8 IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI CON SERBATOIO E POMPA**
L'IMPIANTO ACQUA PRESSURIZZATO CON SERBATOIO PERMETTE DI ABBATTERE LE POLVERI GENERATE DURANTE LE LAVORAZIONI. I NEBULIZZATORI SONO INSTALLATI ALL'ESTERNO DELLA BENNA. VIENE FORNITA CON L'IMPIANTO LA SPINA 14 PIN STANDARD*
- 9 SPAZZOLA LATERALE IN PPL (A) ACCIAIO + PIATTO IN GOMMA (B) ACCIAIO + PIATTO IN ACCIAIO (ESCLUSA LA SPZ120)**
PARTICOLARMENTE INDICATA PER LA PULIZIA DI CORDOLI, MURI E MARCIAPIEDI. NORMALMENTE MONTATA A DESTRA, INSTALLABILE A SINISTRA SU SPECIFICA RICHIESTA
- 10 NEBULIZZATORI PER SPAZZOLA LATERALE (ESCLUSA LA SPZ120)**
- 11 ATTACCO PALE ARTICOLATE, TERNE E TELESOPICI**
NEL CASO DI ABBINAMENTO CON TELESOPICI, ANDRÀ VALUTATA L'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO, PER QUESTO SI RICHIEDE DI CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE

12 KIT ELETTRICO

*LA SPINA VIENE FORNITA SMONTATA, SE NON VENGONO FORNITE INFORMAZIONI INERENTI AL CABLAGGIO. VERIFICARE CHE LA MACCHINA DI BASE SIA DOTATA DI PRESA MULTIPOLARE 14/8 PIN. IN CASO CONTRARIO È NECESSARIO IL KIT ELETTRICO OBBLIGATORIO.

*IN FASE D'ORDINE ANDRÀ SEGNALATO IL TIPO DI CONNETTORE CHE SI DESIDERA RICEVERE. IN CASO CONTRARIO VERRÀ FORNITO STANDARD IL CONNETTORE 14 PIN