




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

		DER HOLZGREIFER KANN MIT EINER HYDRAULISCHEN 360°-DREHUNG AUSGESTATTET WERDEN, DIE STÄRKER BEANSPRUCHTEN TEILE SIND AUS DOMEX 700 GEFERTIGT. ER IST SERIENMÄSSIG MIT EINEM SPERRVENTIL AM SCHLIESSZYLINDER AUSGESTATTET.											
		TONS	1,2 - 1,8	1,8 - 3,5	3,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 10,0	10,0 - 12,0		12,0 - 15,0	15,0 - 18,0
		MOD.	WG 1000	WG 1100	WG 1300	WG 1300HD	WG 1500	WG 1750	WG 1650	WG 1800	WG 2000	WG 1800HD	WG 2000HD
A		MM	330	395	425	425	490	500	514	582	582	630	630
B		MM	610	655	735	735	815	960	1030	1180	1225	1180	1225
C		MM	410	440	495	495	580	630	600	680	730	680	730
D		MM	650	695	790	790	850	985	935	1005	1100	1005	1100
E		MM	1090	1180	1400	1400	1610	1740	1650	1820	2010	1820	2010
	OHNE AUFNAHME	KG	48	85	118	131	196	265	280	400	450	440	505
	MIN.	MM	70	80	75	75	95	120	100	120	150	120	150
	MAX.	L/MIN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	MAX.	KG	500	1900	2100	2100	3100	3500	4000	6000	6000	7000	7000
	MAX.	BAR	100	200	200	200	200	200	230	250	250	250	250

PREIS OHNE ROTATOR
(PFLICHTAUSWAHL: 4 / 5)

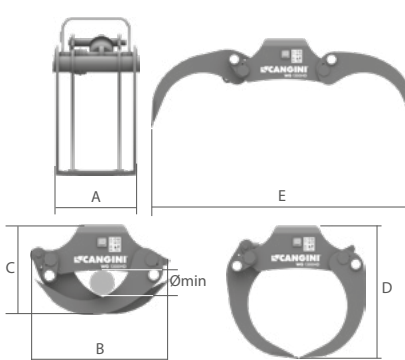

ZUBEHÖR

- 1 **DOPPEL-GELENKVERBINDUNG FÜR SCHNELLWECHSLER ODER FÜR DIREKTES VERBOLZEN.**
- 2 **EINZEL-GELENKVERBINDUNG MIT AUFNAHME**
- 3 **ELEKTROVENTIL**
MIT DIESEM ZUBEHÖR IST DER EINSATZ DES GREIFERS AUCH AN TRÄGERGERÄTEN MÖGLICH, DIE NUR ÜBER EINE HAMMERVERROHRUNG VERFÜGEN.
- 4 **HYDRAULIKMOTOR MIT STANDARDAUFNAHME**
HYDRAULISCHES DREHEN 360° MIT STANDARD-AUFNAHME.
- 5 **HYDRAULIKMOTOR MIT ANGEFLANSCHTER AUFNAHME**
HYDRAULISCHES DREHEN 360° MIT ANGEFLANSCHTER AUFNAHME FÜR BESONDERS HOHE BELASTUNG.