




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

LA PINZA DA LEGNO SP È CARATTERIZZATA DA ROTAZIONE A 360°, FUNZIONE GARANTITA DAI ROTATORI IDRAULICI DI CUI PUÒ ESSERE DOTATA, AGEVOLA POI NOTEVOLMENTE L'OPERATORE NELLA PRESA DEL MATERIALE TAGLIATO. LE PARTI SOGGETTE A MAGGIORE USURA SONO REALIZZATE IN DOMEX 700. È PARTICOLARMENTE INDICATA PER LA MOVIMENTAZIONE DI LEGNA TAGLIATA E RAMAGLIE. DI SERIE È DOTATA DI VALVOLA DI BLOCCO SUL CILINDRO DI CHIUSURA.

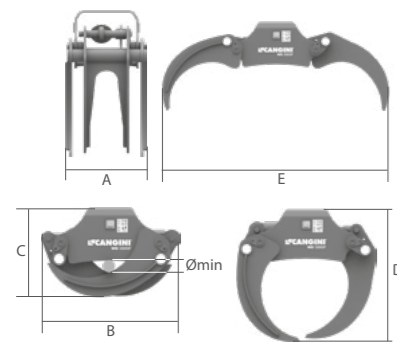

| TONS | 1,8 - 3,5 | 3,5 - 4,0 | 4,0 - 5,0 | 5,0 - 7,0 | 7,0 - 8,0 | 8,0 - 10,0 | 10,0 - 12,0 | 12,0 - 16,0 | |
|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| MOD. | WG 1100SPWG | 1300SPWG | 1300SPWG | 1500SPWG | 1650SPWG | 1800SPWG | 1800SPWG | 2000SP | |
| A MM | 425 | 450 | 450 | 530 | 530 | 640 | 640 | 640 | |
| B MM | 610 | 735 | 735 | 815 | 1030 | 1180 | 1180 | 1225 | |
| C MM | 440 | 495 | 495 | 580 | 590 | 680 | 680 | 730 | |
| D MM | 685 | 770 | 770 | 830 | 980 | 985 | 985 | 1060 | |
| E MM | 1210 | 1430 | 1430 | 1650 | 1650 | 1845 | 1845 | 2020 | |
| KG | SENZA ATTACCO | KG | 100 | 140 | 140 | 225 | 300 | 440 | 495 |
| MIN. | | MM | 80 | 75 | 75 | 95 | 100 | 120 | 150 |
| MAX. | | L/MIN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| MAX. | | KG | 1900 | 2100 | 2100 | 3100 | 4000 | 6000 | 6000 |
| MAX. | | BAR | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 250 | 250 |



OPTIONAL

- 1 ATTACCO DOPPIO PERNO (A) O ADATTATORE (B)**
- 2 ATTACCO SINGOLO PERNO**
- 3 KIT 2 TUBI**
PERMETTE IL FUNZIONAMENTO DELLA ROTAZIONE E DELLA APERTURA/CHIUSURA DELLE CHELE SU MACCHINE DOTATE DI UNA SOLA LINEA IDRAULICA A DOPPIO EFFETTO.
- 4 ROTATORE BASE**
ROTATORE AD ALBERO PER LA MOVIMENTAZIONE DELLA PINZA.
- 5 ROTATORE FLANGIATO**
ROTATORE FLANGIATO ADATTO AD UTILIZZI PARTICOLARMENTE GRAVOSI.