




NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

EL ENGANCHE RÁPIDO CS SCHNAPPMATIC CON SISTEMA PATENTADO PERMITE EL ACOPLAMIENTO Y DESACOPAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN POCOS SEGUNDOS, AGILIZANDO SIGNIFICATIVAMENTE LA OPERACIÓN DEL CAMBIO DE HERRAMIENTAS. LA VERSIÓN MECÁNICA INCLUYE UN SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO QUE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DEL OPERADOR SOLO EN LA FASE DE DESENGANCHE, DADO QUE TANTO EL ENGANCHE COMO LA PUESTA EN SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA SON AUTOMÁTICOS. EN LA VERSIÓN HIDRÁULICA, EN CAMBIO, ESTAS OPERACIONES SE CONTROLAN DIRECTAMENTE DESDE LA CABINA. SEGÚN EL ADAPTADOR ELEGIDO PARA LOS EQUIPOS (ESTÁNDAR O JANUS PRO, REVERSIBLE), ES POSIBLE INSTALARLOS PARA LA EXCAVACIÓN FRONTAL. ESTE ENGANCHE ES COMPATIBLE CON TODOS LOS ADAPTADORES DE LA SERIE (MS OS, DS, ETC.) 01,03 Y 08.

	TONS	0,6 - 2,5	2,5 - 6,0	5,0 - 12,0
	MOD.	CS10	CS30	CS80
	A MM	250	316	436
	B MM	180	200	290
	C MM	72	78	105
	Ø MM	40	50	60

MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO		MOD.	CS10 S.A.	CS30 S.A.	CS80 S.A.
	SIN ENGANCHE	KG	22	33	83

HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO		MOD.	CS10 S.E.	CS30 S.E.	CS80 S.E.
	SIN ENGANCHE	KG	23	34	87
	MAX	BAR	250	250	250

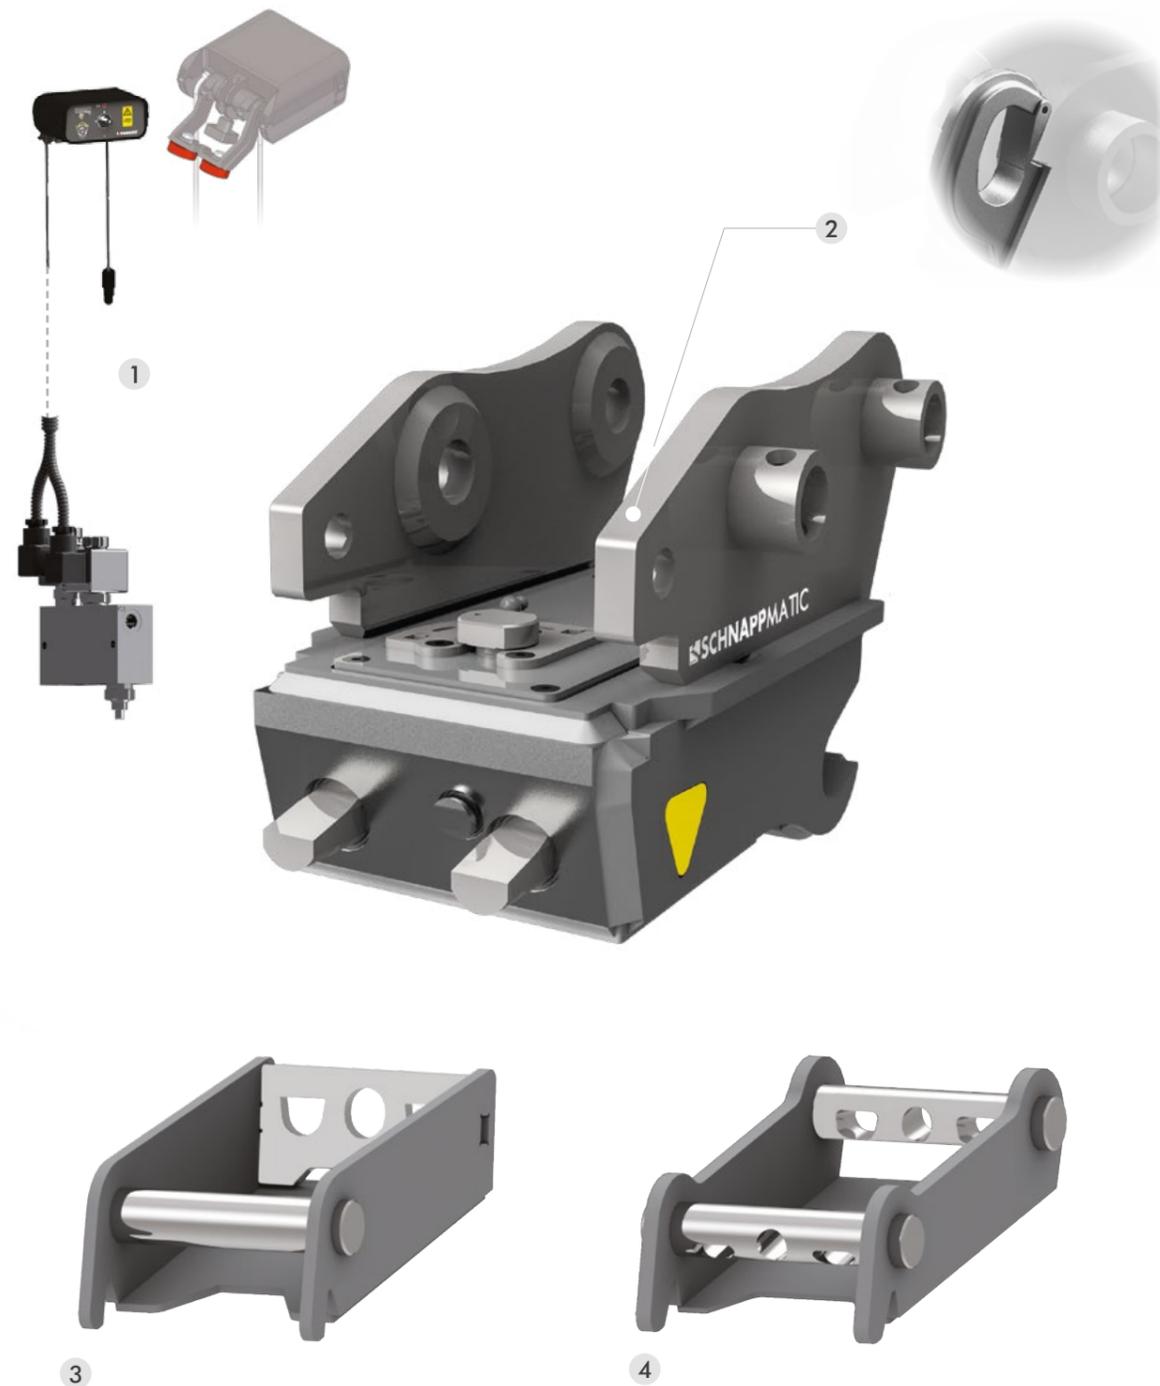

ACCESORIOS OPCIONALES

- 1 KIT INSTALACIÓN HIDRÁULICA**
CON EL ENGANCHE RÁPIDO ES POSIBLE SOLICITAR EL KIT INSTALACIÓN EN LA MÁQUINA, QUE INCLUYE LA ELECTROVÁLVULA Y EL INTERRUPTOR ELÉCTRICO EQUIPADO CON IMANES PARA PODER COLOCARLA FÁCILMENTE DENTRO DEL ÁREA DE CONDUCCIÓN.
- 2 GANCHO DE ELEVACIÓN**
A PETICIÓN, SE INSTALARÁ UN GANCHO DE CARGA, CUBIERTO CON UNA APROBACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE NUESTRO PRODUCTO.
***NB LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DEL GANCHO SE AJUSTA EN FUNCIÓN DEL SOPORTE AL QUE SE APLICA EL GANCHO. ESTA CAPACIDAD SE INDICA EN EL MANUAL DEL USUARIO DEL PRODUCTO.**
- 3 ADAPTADOR CS**
LA APLICACIÓN DEL ADAPTADOR A CUALQUIER TIPO DE EQUIPO PERMITE EL ACOPLAMIENTO CON EL ENGANCHE RÁPIDO CS SCHNAPPMATIC.
- 4 ADAPTADOR CS**
EL ADAPTADOR JANUS PRO VUELVE LA HERRAMIENTA REVERSIBLE.