





NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

L'ACTIONNEUR HYDRAULIQUE ROTATIF NOX TR PERMET UNE ROTATION CONTINUE DE 360° ET UN ANGLE D'INCLINAISON DE 50° DES DEUX CÔTÉS, OFFRANT UNE EFFICACITÉ MAXIMALE SUR TOUTE APPLICATION, ET UN GAIN DE TEMPS ET DE RESSOURCES. DANS CE CAS, LE REMPLISSAGE DOSÉ ET PRÉCIS DE TRANCHÉES ET LA MANIPULATION DE DIFFÉRENTS TYPES DE MATÉRIAUX DANS DES ZONES CONFINÉES NE POSENT AUCUN PROBLÈME. L'ACTIONNEUR HYDRAULIQUE ROTATIF EST EQUIPÉ AVEC JOINT HYDRAULIQUE

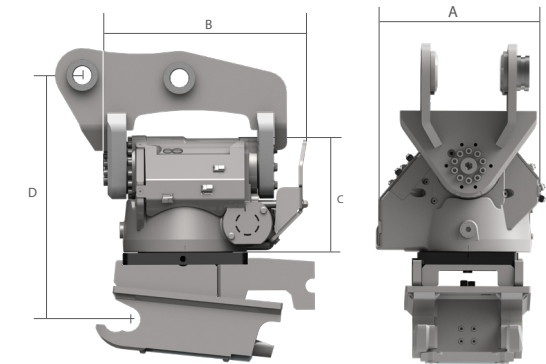

	TONS*	2,0 - 4,5	4,0 - 7,0	6,0 - 11,0	10,0 - 14,0	14,0 - 19,0	19,0 - 25,0
MOD.		ROTOTWIST NOX TR 045	ROTOTWIST NOX TR 07	ROTOTWIST NOX TR 11	ROTOTWIST NOX TR 14	ROTOTWIST NOX TR 19	ROTOTWIST NOX TR 25
A	MM	380	385	428	478	475	525
B	MM	435	460	550	730	760	845
C	MM	315	315	350	390	420	470
D (FROM)	MM	380	420	475	565	580	650
 SANS COUPLEUR, PLACUE ET ATTACHE RAPIDE	KG	150	200	320	485	580	860
 ROTOTWIST	L/MIN	30 - 80	30 - 80	40 - 100	80 - 160	100 - 180	120 - 200
 JOINT HYDRAULIQUE	L/MIN	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30
MAX. FORCE D'ARRACHAGE (ISO)	KN	40	50	75	110	150	170
CONFIGURATION		DF04	DF04	DF04	DF04	DF04	DF04
LARGEUR MAXIMALE DU GODET	MM	1100	1200	1300	1600	1700	2000

* LE TONNAGE EST INDICATIF, CANGINI SE RÉSERVE LE DROIT DE VÉRIFIER LES ASSOCIATIONS SUR LA BASE DE LA CHARGE OPÉRATIONNELLE DE L'ENGIN.

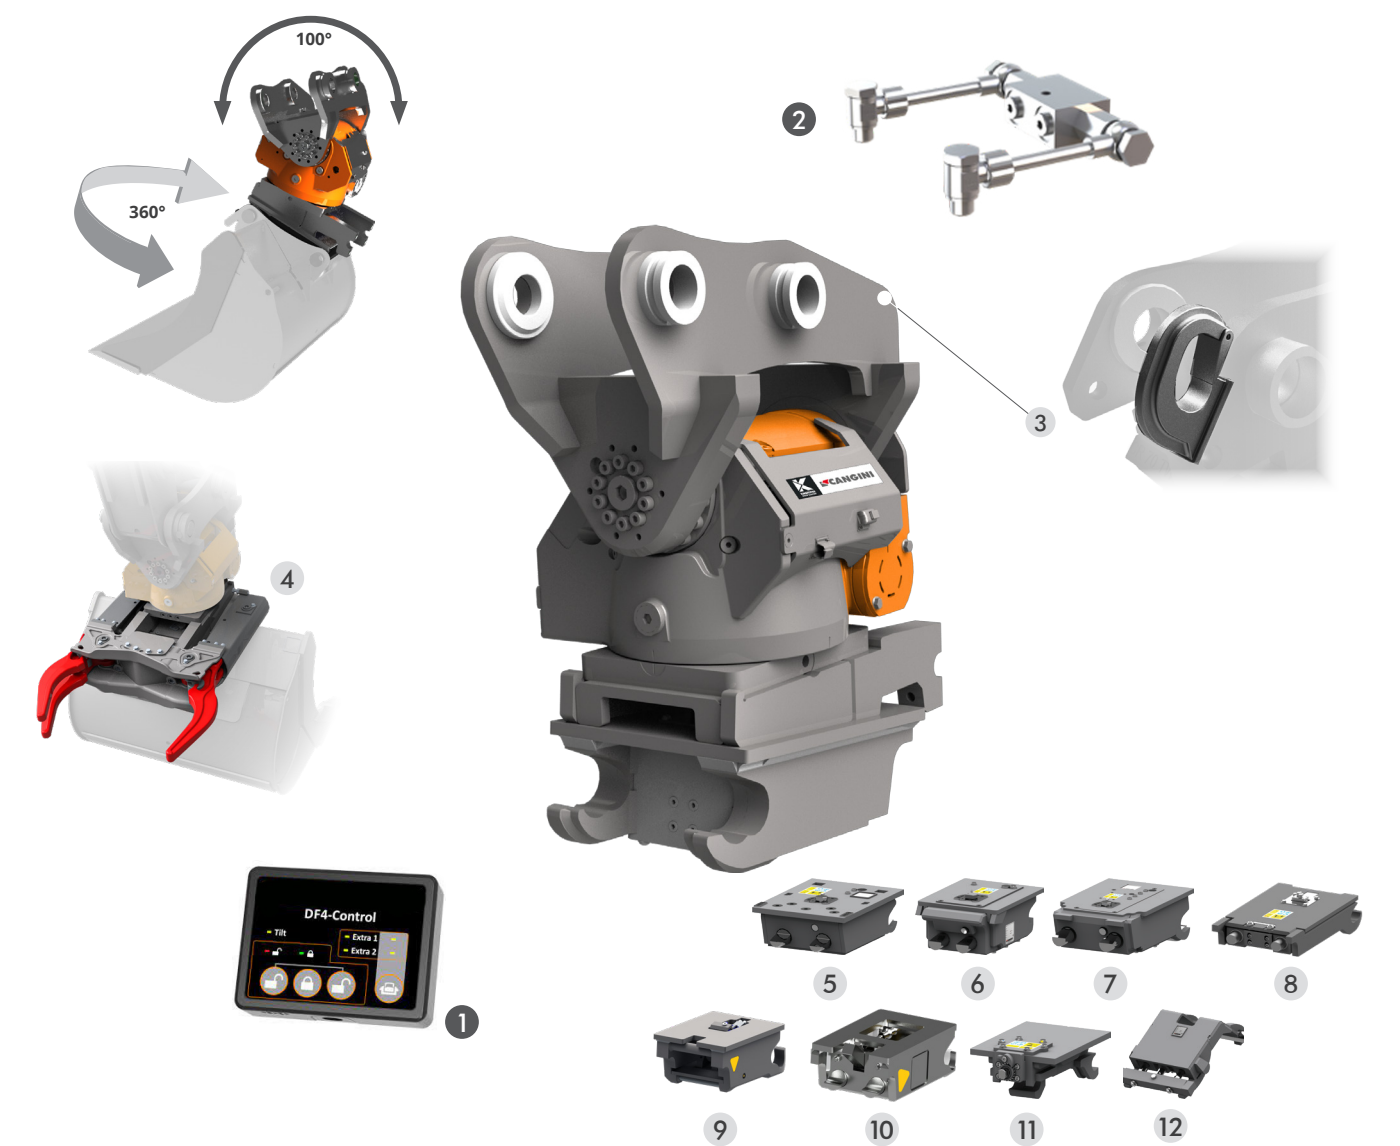

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 2**
CONTROL BOX (DF04)

COMPOSANT ÉLECTRONIQUE QUI PERMET DE CONTRÔLER LES DIFFÉRENTES FONCTIONS DU ROTOTWIST. DIRECTEMENT DEPUIS LA CABINE, L'OPÉRATEUR PEUT CONTRÔLER : LA ROTATION, L'INCLINAISON, LES CONDUITES HYDRAULIQUES POUR LES ACCESSOIRES ET L'ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE SI NÉCESSAIRE. LE SYSTÈME DF04 EXIGE QUE LA MACHINE OPÉRATRICE SOIT ÉQUIPÉE DE DEUX CONDUITES HYDRAULIQUES À DOUBLE EFFET. POUR D'AUTRES CONFIGURATIONS DE MACHINES OPÉRATRICES, D'AUTRES SYSTÈMES QUE LE DF04 PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉS.
- 3**
VANNE DE BLOCAGE

PERMET DE MAINTENIR LA POSITION CHOISIE PAR L'OPERATEUR. EST OBLIGATOIRE DANS LE CAS OÙ LE SYSTÈME HYDRAULIQUE DE LA MACHINE EST À CENTRE OUVERT ET CONSEILLÉ DANS LE CAS OÙ LE SYSTÈME HYDRAULIQUE EST À CENTRE FERMÉ.

EN OPTION

- 4**
CROCHET DE LEVAGE

SUR DEMANDE, UN CROCHET DE CHARGEMENT SERA INSTALLÉ, ACCOMPAGNÉ D'UNE APPROBATION SUR LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE NOTRE PRODUIT.


***NB LA CAPACITÉ DE LEVAGE DU CROCHET EST AJUSTÉE EN FONCTION DU SUPPORT SUR LEQUEL LE CROCHET EST APPLIQUÉ. CETTE CAPACITÉ EST INDICUÉE DANS LE MANUEL D'UTILISATION DU PRODUIT.**
- 5**
MODULE PINCE

IL EST IDÉAL POUR LA MANIPULATION DES BÛCHES ET DES TUYAUX. EST INTÉGRÉE À L'ATTACHE RAPIDE INFÉRIEURE ET N'AFECTE PAS LA HAUTEUR OU LE MOUVEMENT DE L'EQUIPE. LE MODULE PINCE N'EST DISPONIBLE QUE SUR LES ACCOUPLEMENTS DOUBLE EFFET

ATTACHES RAPIDES COMPATIBLES

- 5**
AR Fast Lock
- 6**
CR Twin Lock • CR Twin Lock D.E.
- 7**
CS Schnappmatic • CS Schnappmatic D.E.
- 8**
CS Schnappmatic D.E. CS 100
- 9**
CM Sicurmatic • M'Lock D.E.
- 10**
S Nordic System • S Nordic EVO System
- 11**
PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.
- 12**
CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.


ATTACHES RAPIDES COMPATIBLES

		TONS	2,0 - 2,5	2,5 - 4,5	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0
			ROTOTWIST NOX TR 045			ROTOTWIST NOX TR 07	
5		AR FAST LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	AR 30 S.A.	AR 40 S.A.	-	AR 50 S.A.	AR 50 S.A. AR 70 S.A.
		AR FAST LOCK HYDRAULIQUE	AR 30 S.E.	AR 40 S.E.	-	AR 50 S.E.	AR 50 S.E. AR 70 S.E.
6		CR TWIN LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CR 30 S.A.	CR 40 S.A.	-	CR 50 S.A.	CR 50 S.A. CR 70 S.A.
		CR TWIN LOCK HYDRAULIQUE	CR 30 S.E.	CR 40 S.E.	-	CR 50 S.E.	CR 50 S.E. CR 70 S.E.
		CR TWIN LOCK D.E.	CR 30 D.E.	CR 40 D.E.	-	CR 50 D.E.	CR 50 D.E. CR 70 D.E.
7		CS SCHNAPPMATIC MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CS 10 S.A.	CS 30 S.A.	-	CS 30 S.A.	CS 80 S.A. CS 80 S.A.
		CS SCHNAPPMATIC HYDRAULIQUE	CS 10 S.E.	CS 30 S.E.	-	CS 30 S.E.	CS 80 S.E. CS 80 S.E.
		CS SCHNAPPMATIC D.E.	CS 10 D.E.	CS 30 D.E.	-	CS 30 D.E.	CS 80 D.E. CS 80 D.E.
8		CS 100 SCHNAPPMATIC D.E. HYDRAULISCH			-	-	-
9		CM SICURMATIC MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	-	M'LOCK100	M'LOCK100 M'LOCK100
		M'LOCK D.E. HYDRAULIQUE	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	-	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E. M'LOCK 100 D.E.
10		S NORDIC SYSTEM MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	S 30 S.A.	S 40-200 S.A.	-	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A. -
		S NORDIC SYSTEM D.E. HYDRAULIQUE	S 30 D.E.	S 40-200 D.E.	-	S 40-200 D.E.	S 45 D.E. S 50 D.E.
11		PL PIN LOCK MÉCANIQUE	PL 20	PL 40 PL 60		PL 60 PL 60	PL 60
		PL PIN LOCK D.E. HYDRAULIQUE	-	PL 40 D.E. PL 60 D.E.		PL 60 D.E. PL 60 D.E.	PL 60 D.E.
12		CW HAND'O'LOCK / AUTO'O'LOCK MÉCANIQUE	CW 05 S.A.	CW 05	-	CW 10	CW 10 CW 10
		CW HAND'O'LOCK D.E. HYDRAULIQUE	CW 05 D.E.		-	CW 10 D.E.	CW 10 D.E. CW 10 D.E.

6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	10,0 - 11,0	10,0 - 11,0	11,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 19,0	19,0 - 25,0
ROTOTWIST NOX TR 11					ROTOTWIST NOX TR 14		ROTOTWIST NOX TR 19		ROTOTWIST NOX TR 25
AR 70 S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AR 70 S.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	-	-	-
CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-	-
CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	-	-	-
CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	-	-	-
CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-	-
CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-	-
-	-	-	-	-	-	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	-
M'LOCK100	M'LOCK100	M'LOCK100	M'LOCK100	-	-	-	-	-	-
M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	-	-
S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	-	-	-
						S 60 D.E.			
PL 60	PL 80	PL 80	PL 80	-	-	-	-	-	-
PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	-	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	-	-	-
CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	-	-	-	-	-	-
CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.

MODULE PINCE



		TONS	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0
			ROTOTWIST NOX TR 07		
4		CR TWIN LOCK D.E.	MOD.	TRG 11	TRG 11
				CR 50 D.E.	CR 70 D.E.
4		CS SCHNAPPMATIC D.E.	MOD.	TRG 07	TRG 11
				CS 30 D.E.	CS 80 D.E.
4		CS 100 SCHNAPPMATIC D.E. HYDRAULISCH	MOD.	-	-
				-	-
4		M'LOCK D.E. HYDRAULIQUE	MOD.	TRG 11	TRG 11
				M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.
4		S NORDIC SYSTEM D.E. HYDRAULIQUE	MOD.	TRG 07	TRG 11
				S 40-200 D.E.	S 45 D.E.
				S 40-200 D.E.	S 50 D.E.
4		PL PIN LOCK D.E. HYDRAULIQUE	MOD.	TRG 11	TRG 11
				PL 60 D.E.	PL 60 D.E.
4		CW HAND'O'LOCK D.E. HYDRAULIQUE	MOD.	TRG 11	TRG 11
				CW 10 D.E.	CW 10 D.E.

6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	10,0 - 11,0	10,0 - 11,0	11,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 19,0	19,0 - 25,0
ROTOTWIST NOX TR 11					ROTOTWIST NOX TR 14		ROTOTWIST NOX TR 19		ROTOTWIST NOX TR 25
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	-	-	-
CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.			
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	-	-	-
CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.			
-	-	-	-	-	-	TRG 19	TRG 19	TRG 19	-
						CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 19	TRG 19	TRG 19	TRG 19		
M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-	-
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 19	-	-
S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	-	-
S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.			
						S 60 D.E.			
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11		TRG 11	TRG 11	-	-	-
PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	-	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.			
TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 11	TRG 19	TRG 19	TRG 19	TRG 19	TRG 23	TRG 25
CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.