




HB400

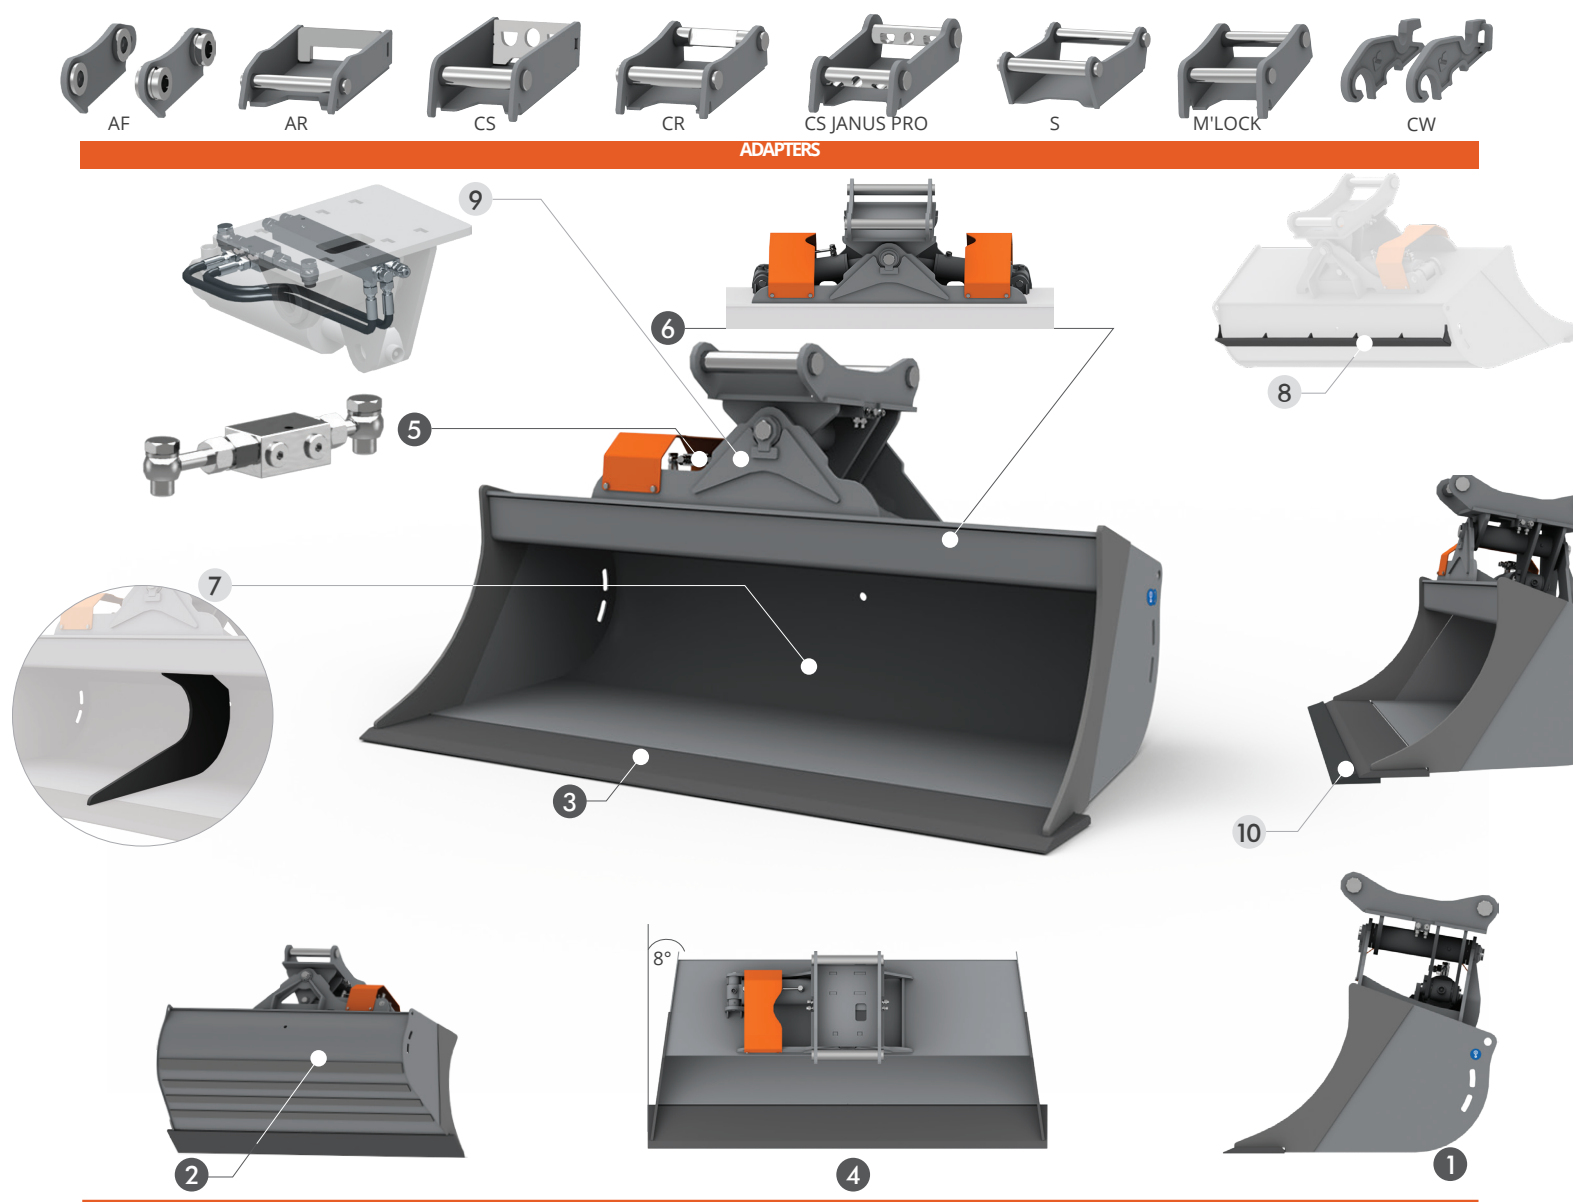

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1

PROFIL ALLONGÉ
- 2

BANDES DE RENFORCEMENT
LES BANDES DE RENFORCEMENT HORIZONTALES PROTÈGENT LE FOND EN AUGMENTANT SA RÉSISTANCE À L'USURE.
- 3

LAME EN HB400
- 4

FORME CONIQUE À 8°
- 5

VANNE DE BLOCAGE
ASSURE LE MAINTIEN DE LA POSITION PENDANT LES PHASES DE TRAVAIL.
- 6

DOUBLE CYLINDRE POUR LES MODÈLES SQS 65 8°HD E SQS 70 8°HD

EN OPTION

- 7

VIRGULE
GARANTIT UNE RÉSISTANCE ACCRUE È LA STRUCTURE. **FORTEMENT RECOMMANDÉ DANS LES GODETS D'UNE LARGEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1400 MM.**
- 8

LAME DORSALE
AVEC LE BRAS MACHINE EN POSITION PLIÉE, ELLE PERMET LA FINITION UNIFORME DES SURFACES.
- 9

KIT DEUX TUYAUX
KIT INSTALLÉ SUR LE GODET POUR L'ALIMENTATION DU VÉRIN HYDRAULIQUE. IL PERMET D'UTILISER DEUX SORTIES À DROITE ET DEUX À GAUCHE POUR LA CONNEXION HYDRAULIQUE À LA MACHINE EN RÉDUISANT LES TEMPS D'INSTALLATION. LES TUYAUX DE CONNEXION À LA MACHINE NE SONT PAS FOURNIS.
- 10

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE
CONSEILLÉE POUR TRAVAILLER SUR TERRAINS ABRASIFS.

SUR DES LARGEURS SUPÉRIEURES À 1400 MM, LA POSE DE RENFORT EST FORTEMENT RECOMMANDÉE, AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LE GODET EN CAS DE FORTES CHARGES DE TRAVAIL OU D'UTILISATION SUR SOL PARTICULIÈREMENT DUR:

- **LARGEURS DE 1400 À 1500 MM: NR. 1 RENFORT**
- **LARGEURS DE 1600 À 1600 MM: NR. 2 RENFORTS**
- **LARGEURS DE 1800 À 2200 MM: NR. 3 RENFORTS**

MOD.	SQS 30 8°GD	SQS 35 8°GD	SQS 40 8°GD	SQS 45 8°GD	SQS 50 8°GD	SQS 55 8°GD	MIDI		EXCAVATOR	
							SQS 60 8°GD	SQS 65 8°GD	SQS 70 8°GD	
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0	

SQS30 8°GD POIDS MACHINE 0,8 - 1,5

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10

M'LOCK30

KG 10

S30-150

KG 6

S30-180


KG 8

CW00

KG 5

CW05

KG 9

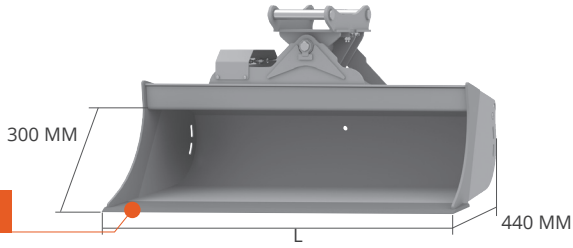

LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
800	54	58	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

8	9	10
LAME DORSALE	KIT DEUX TUYAUX	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE

SQS35 8°GD POIDS MACHINE 1,5 - 2,0

ADAPTERS

AR15

KG 7

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10

CR30

KG 13

M'LOCK30

KG 12

S30-150


KG 6

S30-180

KG 8

CW05

KG 9

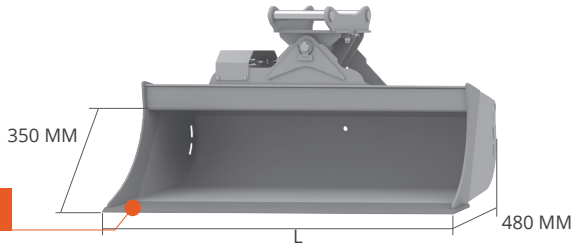

LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
900	74	85	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1000	80	95	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	92	115	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

8	9	10
LAME DORSALE	KIT DEUX TUYAUX	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE

SQS40 8°GD POIDS MACHINE 2,0 - 3,0

ADAPTERS

AR30

KG 10

AR40

KG 11

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS PRO

KG 10

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR30

KG 13

CR40

KG 14

M'LOCK30

KG 12

S30-150


KG 5

S30-180

KG 9

CW05

KG 9

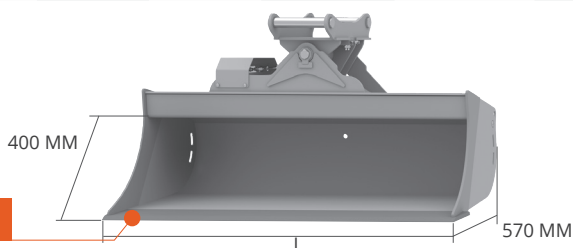

LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1100	131	129	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	138	143	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	154	157	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

8	9	10
LAME DORSALE	KIT DEUX TUYAUX	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE

SQS45 8°GD POIDS MACHINE 3,0 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR40

KG 14

M'LOCK30


KG 12

S40-200

KG 15

CW05

KG 9

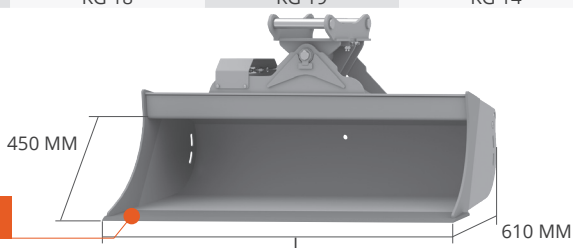

LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1100	149	150	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	155	168	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	176	204	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	187	222	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

8	9	10
LAME DORSALE	KIT DEUX TUYAUX	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SQS50 8°GD POIDS MACHINE 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS PRO
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

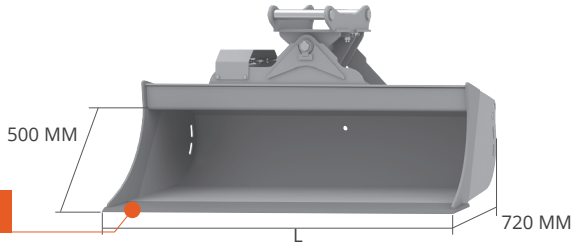

LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	201	210	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1300	212	230	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	223	250	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	245	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

- 7
- 8
- 9
- 10
- VIRGULE
- LAME DORSALE
- KIT DEUX TUYAUX
- CONTRE-LAME
HB500 SOUDEE

SQS55 8°GD POIDS MACHINE 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

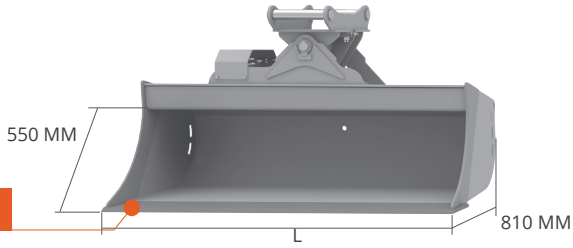

LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1300	274	300	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	288	325	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	302	350	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	315	375	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1800	342	425	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

- 7
- 8
- 9
- 10
- VIRGULE
- LAME DORSALE
- KIT DEUX TUYAUX
- CONTRE-LAME
HB500 SOUDEE

SQS60 8°GD MIDI POIDS MACHINE 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

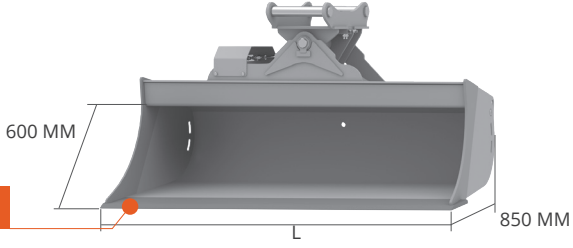

LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	314	360	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	329	400	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	344	430	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1800	372	490	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
2000	407	550	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

- 7
- 8
- 9
- 10
- VIRGULE
- LAME DORSALE
- KIT DEUX TUYAUX
- CONTRE-LAME
HB500 SOUDEE

SQS65 8°GD EXCAVATOR POIDS MACHINE 12,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS PRO
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 48

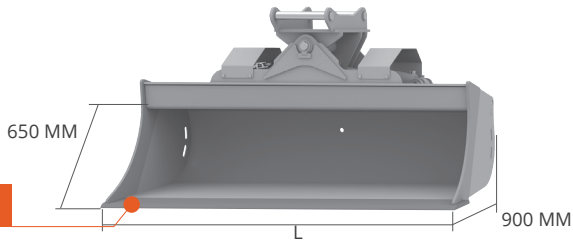

LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	421	466	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1500	442	500	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1600	462	534	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1800	503	602	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2000	543	670	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO

EN OPTION

- 7
- 8
- 9
- 10
- VIRGULE
- LAME DORSALE
- KIT DEUX TUYAUX
- CONTRE-LAME
HB500 SOUDEE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SQS70 8°GD POIDS MACHINE 18,0 - 22,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS PRO
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW30
KG 57

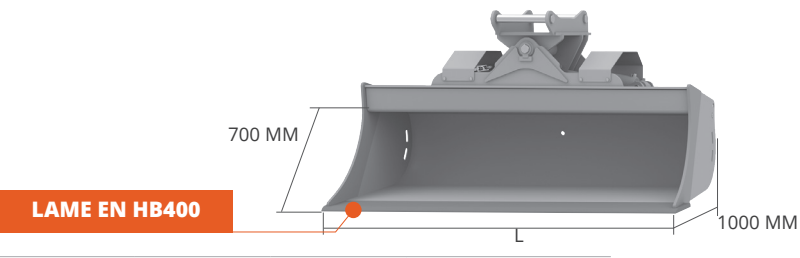

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1500	515	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1600	540	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1800	590	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2000	638	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2200	684	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO

EN OPTION

7	8	9	10
VIRGULE	LAME DORSALE	KIT DEUX TUYAUX	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE



* poids cuve sans attache