




AF



AR



CS



CR



CS JANUS PRO




M'LOCK




CW


ADAPTERS

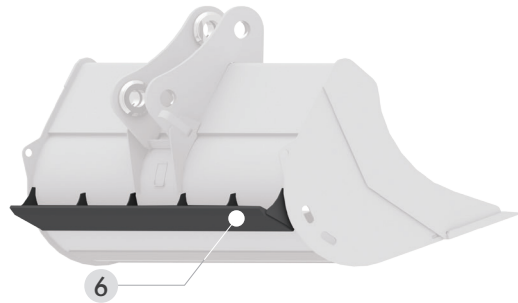

6

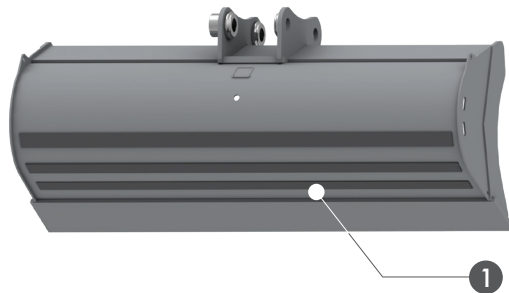

1

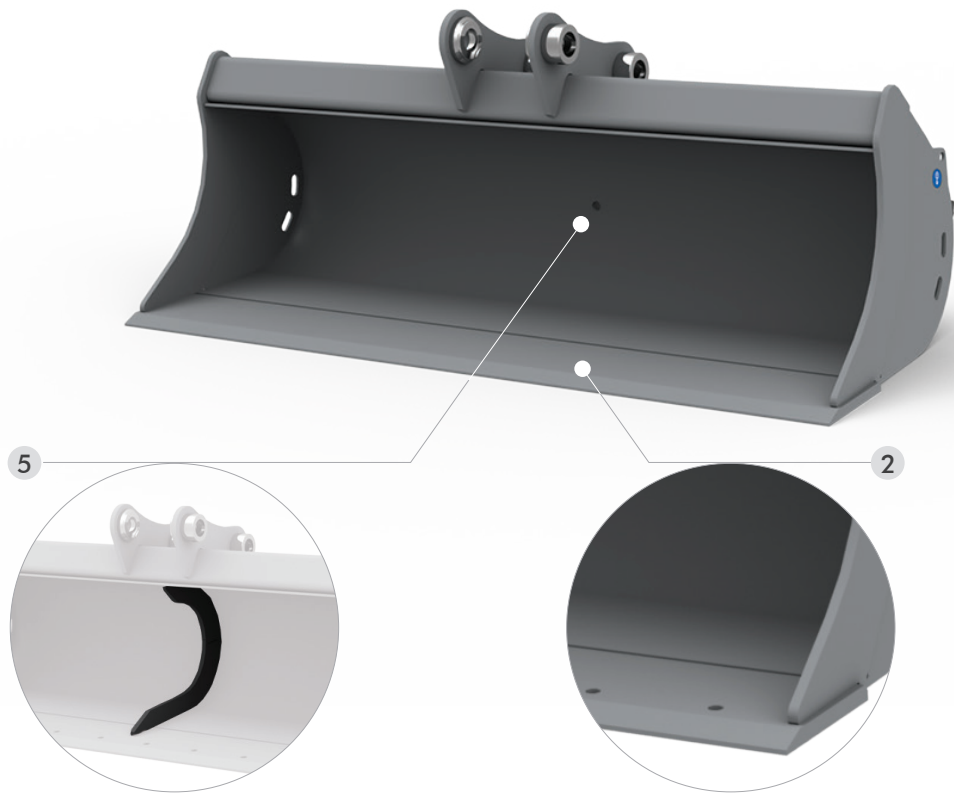

5

2

3

4

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ

LE FASCE DI RINFORZO ORIZZONTALI SALVAGUARDANO IL FONDO
DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.

ZUBEHÖR

2 GELOCHTES MESSER

3 VERSCHRAUBTES MESSER HB400

VERSCHRAUBTES MESSER IN HB400 UMKEHRBAR. EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

4 UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500

5 SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG

GARANTIERE EINE HÖHERE STABILITÄT BEI WANNEN AB 1400 MM. **STARK EMPFOHLEN BEI LÖFFELN MIT EINER BREITE VON 1400 MM ODER MEHR**

6 RÜCKENSCHNEIDE

DIE RÜCKENSCHNEIDE DIENT ZUM ABZIEHEN UND GLÄTTEN DER OBERFLÄCHE.

EXTRABREITE UND -NIEDRIGE AUSFÜHRUNG ZUM ZIEHEN UND INSTANDHALTEN VON GRÄBEN, BÖSCHUNGEN UND TERRASSEN. MIT ABLAUFLÖCHERN AN DEN SEITEN UND AM BODEN VERSEHEN.

BEI BREITEN ÜBER 1400 MM WIRD DER EINBAU VON VERSTÄRKUNGSEINFASSUNGEN DRINGEND EMPFOHLEN, UM BESCHÄDIGUNGEN DES LÖFFELS BEI SCHWEREN ARBEITSBELASTUNGEN ODER BEIM EINSATZ AUF BESONDERS HARTEM BODEN ZU VERMEIDEN:

- BREITEN VON 1400 BIS 1500 MM: NR. 1 SICHEL
- BREITEN VON 1600 BIS 1600 MM: NR. 2 SICHEL
- BREITEN VON 1800 BIS 2200 MM: NR. 3 SICHEL

MOD.	SP30	SP35	SP40	SP40	SP45	SP50	SP55	MIDI		EXCAVATOR	
								SP60	SP65 GD	SP70 GD	
TONS	0,6 - 1,2	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0	

SP30 MASCHINENGEWICHT 0,6 - 1,2

ADAPTERS

AR15
KG 7

CS10
KG 10


CS10 JANUS PRO
KG 10

CR15
KG 10

M'LOCK30
KG 10

CW00
KG 5

CW05
KG 9

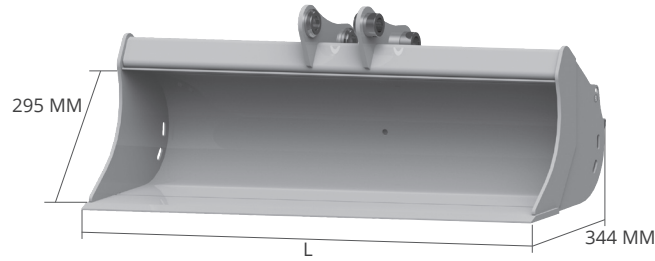

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
600	28	41	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
800	37	58	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1000	46	74	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

6

RÜCKENSCHNEIDE

SP40 MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR30
KG 10

CS10
KG 10

CS30
KG 18

CS10 JANUS PRO
KG 10

CS30 JANUS PRO
KG 19


CR30
KG 13

M'LOCK30
KG 12

S30-150
KG 6

S30-180
KG 8

CW05
KG 9

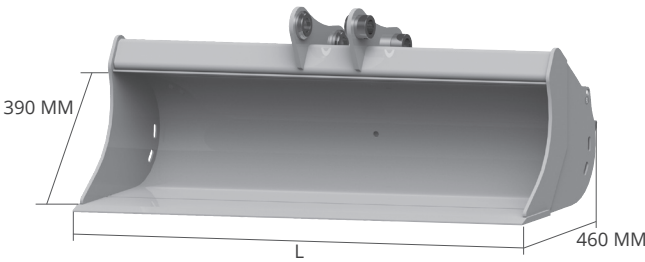

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1000	72	125	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	85	154	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

2

GELOCHTES
MESSER

3

VERSCHRAUBTES
MESSER HB400

4

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS
HB500

5

SICHEL ZUR
VERSTÄRKUNG

6

RÜCKENSCHNEIDE

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SP35 MASCHINENGEWICHT 1,2 - 1,8

ADAPTERS

AR15
KG 7


CS10
KG 10

CS10 JANUS PRO
KG 10

CR15
KG 10

M'LOCK30
KG 10

CW05
KG 9

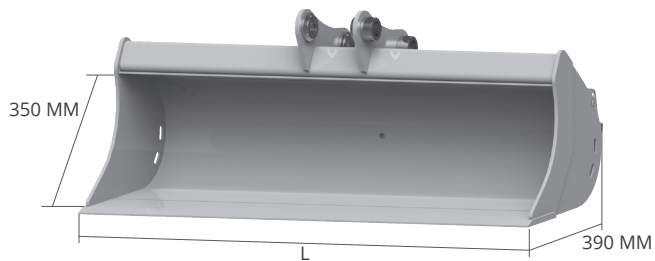

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
800	44	75	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1000	53	96	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	62	117	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

2

GELOCHTES MESSER

3

VERSCHRAUBTES
MESSER HB400

4

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

6

RÜCKENSCHNEIDE

SP40 MASCHINENGEWICHT 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40
KG 11

CS30
KG 18


CS30 JANUS PRO
KG 19

CR40
KG 14

M'LOCK30
KG 12

S40-200
KG 15

CW05
KG 9

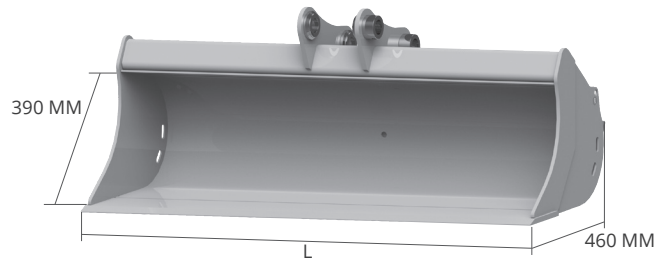

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1000	72	125	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	85	154	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	98	182	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

2

GELOCHTES
MESSER

3

VERSCHRAUBTES
MESSER HB400

4

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS
HB500

5

SICHEL ZUR
VERSTÄRKUNG

6

RÜCKENSCHNEIDE

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SP45 MASCHINENGEWICHT 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50
KG 17


CS30
KG 18

CS30 JANUS PRO
KG 19

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23

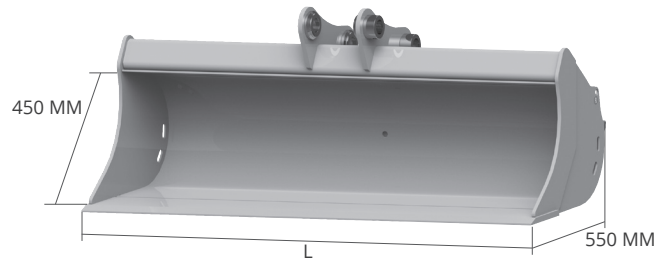

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	113	213	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	130	254	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	138	274	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	146	295	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- GELOCHTES
MESSER
- VERSCHRAUBTES
MESSER HB400
- UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS
HB500
- SICHEL ZUR
VERSTÄRKUNG
- RÜCKENSCHNEIDE

SP50 MASCHINENGEWICHT 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50
KG 17

AR70
KG 24

CS80
KG 44


CS80 JANUS PRO
KG 46

CR50
KG 22

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23

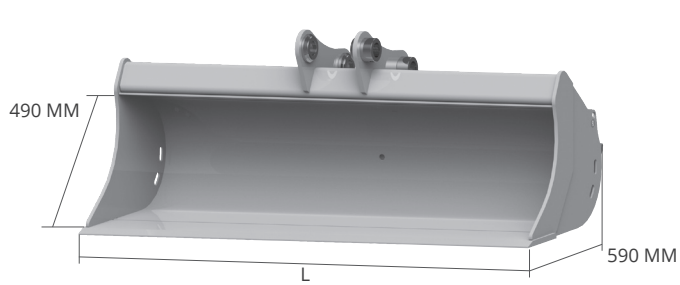

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	136	250	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	156	298	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	176	345	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1800	196	392	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- GELOCHTES
MESSER
- VERSCHRAUBTES
MESSER HB400
- UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS
HB500
- SICHEL ZUR
VERSTÄRKUNG
- RÜCKENSCHNEIDE

SP55 MASCHINENGEWICHT 7,5 - 10,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23

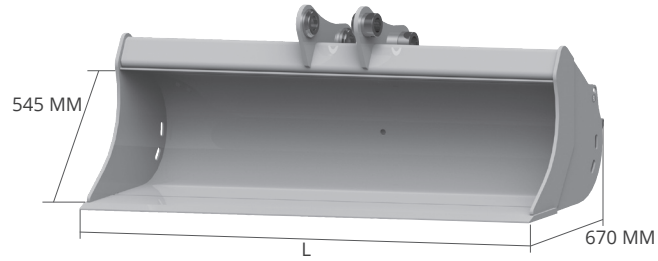

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	183	326	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	209	387	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	236	447	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1800	263	507	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- GELOCHTES
MESSER
- VERSCHRAUBTES
MESSER HB400
- UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS
HB500
- SICHEL ZUR
VERSTÄRKUNG
- RÜCKENSCHNEIDE

SP60 MIDI MASCHINENGEWICHT 10,0 - 12,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 54

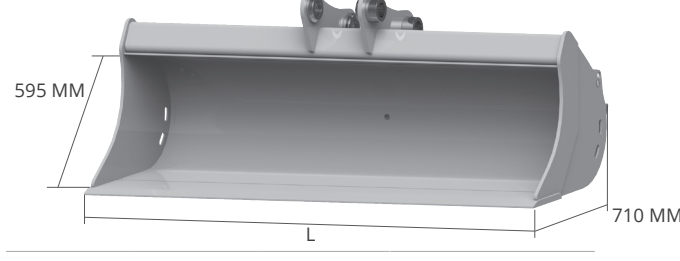

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	218	367	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS PRO
			CW
1400	248	436	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS PRO
			CW
1600	280	504	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS PRO
			CW
1800	310	573	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS PRO
			CW
2000	340	641	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS PRO
			CW

ZUBEHÖR

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- GELOCHTES
MESSER
- VERSCHRAUBTES
MESSER HB400
- UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS
HB500
- SICHEL ZUR
VERSTÄRKUNG
- RÜCKENSCHNEIDE

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne


SP65 GD

EXCAVATOR

MASCHINENGEWICHT 12,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100



KG 45

CS100 JANUS PRO



KG 93

M'LOCK100




KG 66

CW20



KG 57

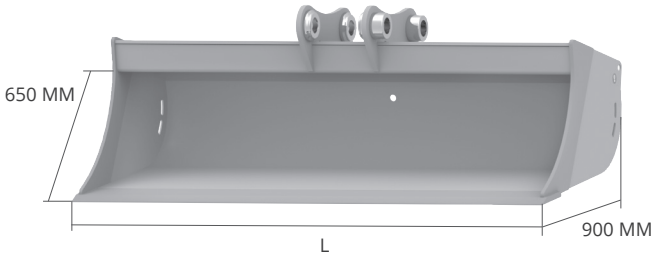

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1400	318	631	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1500	339	665	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1600	359	699	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1800	400	767	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2000	440	835	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO

ZUBEHÖR


- 2
- GELOCHTES
MESSER
- 3
- VERSCHRAUBTES
MESSER HB400
- 4
- UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS
HB500
- 5
- SICHEL ZUR
VERSTÄRKUNG
- 6
- RÜCKENSCHNEIDE

SP70 GD

MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100



KG 45

CS100 JANUS PRO



KG 93

M'LOCK100




KG 66

CW30



KG 66

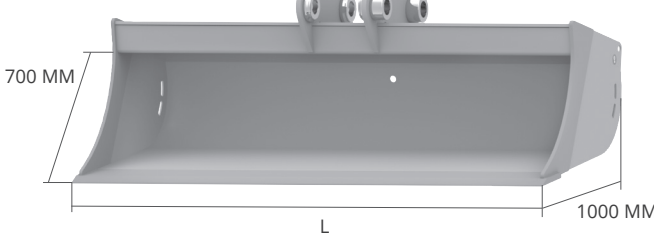

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1500	417	780	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1600	442	820	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1800	492	900	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2000	540	980	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2200	586	1060	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

- 2
- GELOCHTES
MESSER
- 3
- VERSCHRAUBTES
MESSER HB400
- 4
- UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS
HB500
- 5
- SICHEL ZUR
VERSTÄRKUNG
- 6
- RÜCKENSCHNEIDE



* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne