




AF



AR



CS



CR



CS JANUS PRO



M'LOCK




CW

ADAPTERS



DIE TRAPEZLÖFFEL SIND IN ZWEI VERSCHIEDENEN WINKELN ERHÄLTICH (52° ODER 60°). SIE SIND IDEAL ZUM ANLEGEN UND RÄUMEN VON GRÄBEN UND KANÄLEN ALLER ART.

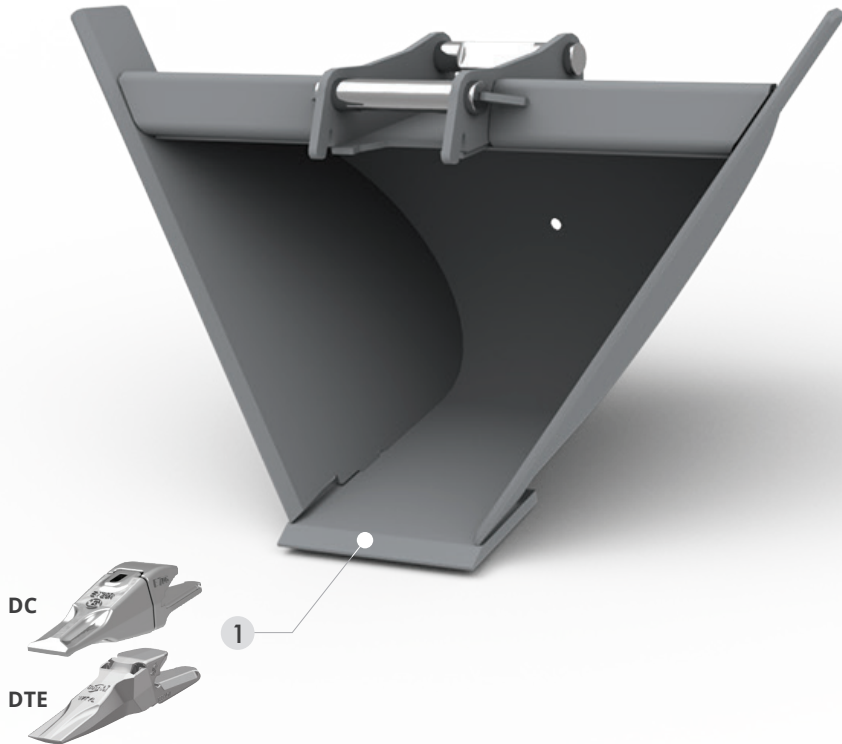


ZUBEHÖR

- 1
- ZÄHNE DC
- ZÄHNE DTE

MOD.	T38	T45	T53	T62	T67	T73	T80	MIDI	EXCAVATOR			
								T85 GD	T92 GD	T100 GD	T110 GD	
TONS	0,6 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0	

T38 MASCHINENGEWICHT 0,6 - 1,8

ADAPTERS	AR15	CS10	CS10 JANUS PRO	CR15	M'LOCK30	CW00	CW05
	KG 7	KG 10	KG 10	KG 10	KG 10	KG 5	KG 9

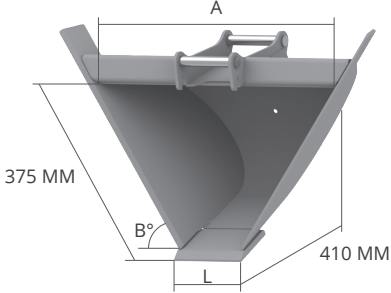


L MM	A MM	B°	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
200	607	52°	27	47	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO
200	490	60°	24	37	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR



T45 MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5

ADAPTERS	AR30	CS10	CS30	CS10 JANUS PRO	CS30 JANUS PRO	CR30	M'LOCK30	CW05
	KG 10	KG 10	KG 18	KG 10	KG 19	KG 13	KG 12	KG 9

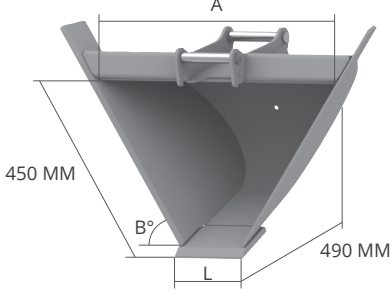


L MM	A MM	B°	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
250	741	52°	45	77	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO
250	600	60°	40	63	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR



T53 MASCHINENGEWICHT 2,5 - 4,0

ADAPTERS	AR40	CS30	CS30 JANUS PRO	CR40	M'LOCK30	CW05
	KG 11	KG 18	KG 19	KG 14	KG 12	KG 9

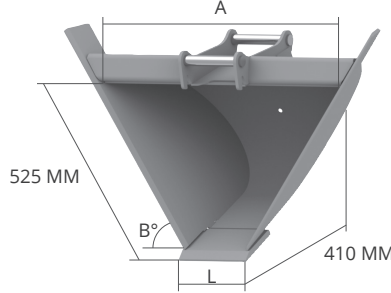


L MM	A MM	B°	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
300	868	52°	69	140	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO
300	705	60°	61	114	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR



T62 MASCHINENGEWICHT 4,0 - 5,0

ADAPTERS	AR50	CS30	CS30 JANUS PRO	CR50	M'LOCK100	CW10
	KG 17	KG 18	KG 19	KG 22	KG 35	KG 23

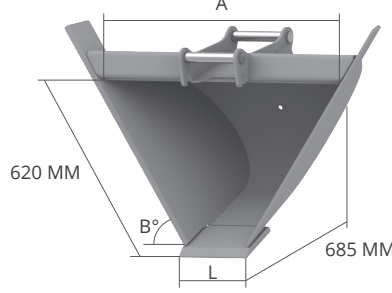

L MM	A MM	B°	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
300	985	52°	101	190	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO
300	790	60°	88	153	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR



* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

T67 MASCHINENGEWICHT 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50
KG 17

AR70
KG 24

CS80
KG 44


CS80 JANUS PRO
KG 46

CR50
KG 22

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23

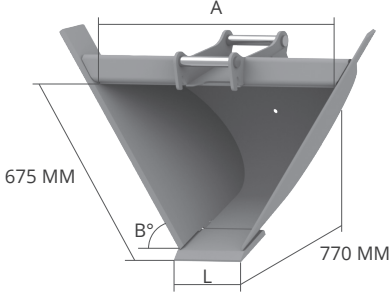

L MM	A MM	B°	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
350	1087	52°	144	239	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO
350	876	60°	126	191	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

1 DC 8
KG 5,4

1 DTE 17
KG 3,0

T73 MASCHINENGEWICHT 7,5 - 10,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23

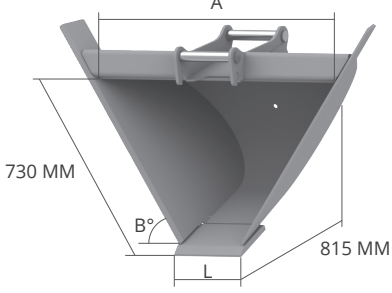

L MM	A MM	B°	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
350	1157	52°	166	318	AF - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO
350	928	60°	146	254	AF - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

1 DC 8
KG 5,4

1 DTE 19
KG 5,6

T80 MASCHINENGEWICHT 10,0 - 12,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57

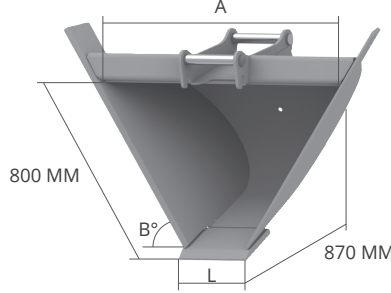

L MM	A MM	B°	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
350	1236	52°	207	355	AF - CS
					CR - CM - CS JANUS PRO
					CW
350	985	60°	184	281	AF - CS
					CR - CM - CS JANUS PRO
					CW

ZUBEHÖR

1 DC 11
KG 7,7

1 DTE 19
KG 5,6

T85 GD MIDI MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0


ADAPTERS

CS100
KG 45

CS100 JANUS PRO
KG 93

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57

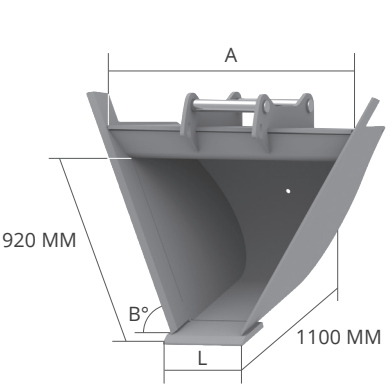

L MM	A MM	B°	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
350	1420	52°	320	430	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
350	1120	60°	275	370	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

1 DC 11
KG 7,7

1 DTE 19
KG 5,6

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

T92 GD EXCAVATOR

MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW20

KG 57

920 MM

SCHNEIDE AUS HB400

B°

L

1100 MM

L MM	A MM	B°	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
400	1550	52°	400	540	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
400	1230	60°	340	470	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

- 1

DC 13

KG 13


- 1

DTE 23

KG 8,8



T100 GD

MASCHINENGEWICHT 14,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW30

KG 66

1000 MM

SCHNEIDE AUS HB400

B°

L

1250 MM

L MM	A MM	B°	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
400	1680	52°	530	680	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
400	1320	60°	455	585	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

- 1

DC 15

KG 16,1


- 1

DTE 29

KG 12,5



T110 GD

MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW30

KG 66

1100 MM

SCHNEIDE AUS HB400

B°

L

1370 MM

L MM	A MM	B°	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
400	1820	52°	660	870	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
400	1100	60°	565	740	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

- 1

DC 15

KG 16,1


- 1

DTE 33

KG 18,1



* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne