


SA FORME À TRAPÈZE ET LA POSSIBILITÉ D'INCLINER LES FLANCS DE 52°-60° PERMETTENT LA RÉALISATION ET L'ENTRETIEN DES FOSSÉS ET DES CANAUX DE DIMENSIONS ET ANGLES DIVERS.

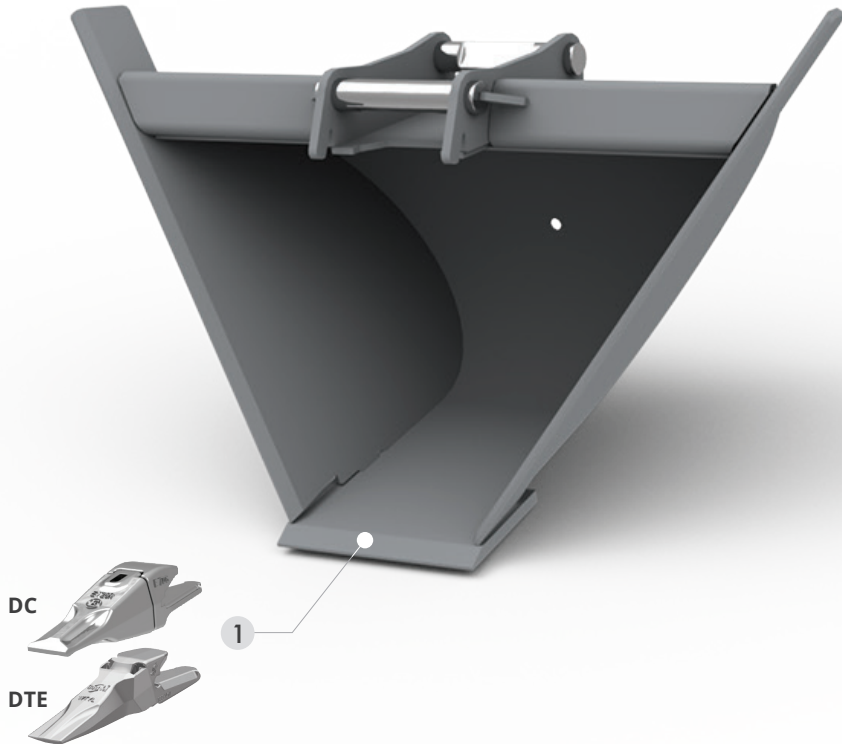

EN OPTION

- 1
- DENTS DC
- DENTS DTE

MOD.	T38	T45	T53	T62	T67	T73	T80	MIDI	EXCAVATOR		
								T85 GD	T92 GD	T100 GD	T110 GD
TONS	0,6 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0

T38

POIDS MACHINE 0,6 - 1,8

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10

M'LOCK30


KG 10

CW00

KG 5

CW05

KG 9

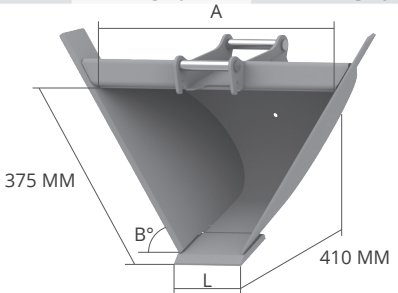

EN OPTION

L MM	A MM	B°	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
200	607	52°	27	47	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO
200	490	60°	24	37	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO

1 DC 1
KG 1,4

1 DTE 13
KG 1,7

T45

POIDS MACHINE 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS PRO

KG 10

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR30


KG 13

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

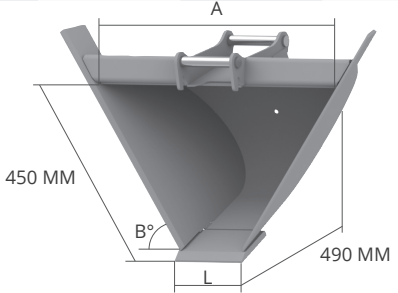

EN OPTION

L MM	A MM	B°	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
250	741	52°	45	77	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO
250	600	60°	40	63	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO

1 DC 1
KG 1,4

1 DTE 13
KG 1,7

T53

POIDS MACHINE 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR40


KG 14

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

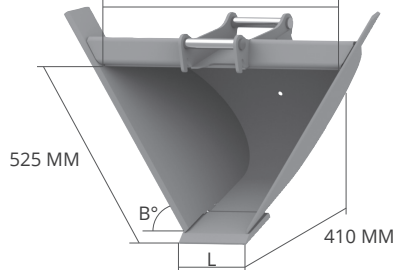

EN OPTION

L MM	A MM	B°	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
300	868	52°	69	140	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO
300	705	60°	61	114	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO

1 DC 3
KG 2,1

1 DTE 17
KG 3,0

T62

POIDS MACHINE 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50

KG 17

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR50


KG 22

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23

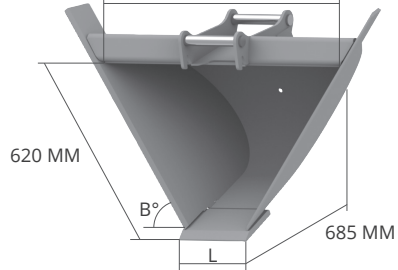

EN OPTION

L MM	A MM	B°	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
300	985	52°	101	190	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO
300	790	60°	88	153	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO

1 DC 6
KG 4,0

1 DTE 17
KG 3,0

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

T67

POIDS MACHINE 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50
KG 17

AR70
KG 24

CS80
KG 44


CS80 JANUS PRO
KG 46

CR50
KG 22

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23

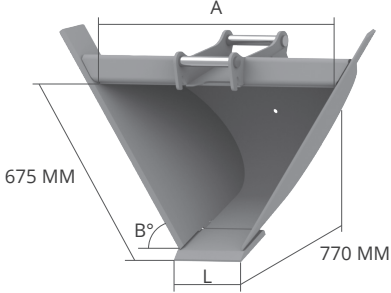

L MM	A MM	B°	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
350	1087	52°	144	239	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO
350	876	60°	126	191	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

1 DC 8
KG 5,4

1 DTE 17
KG 3,0

T73

POIDS MACHINE 7,5 - 10,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23

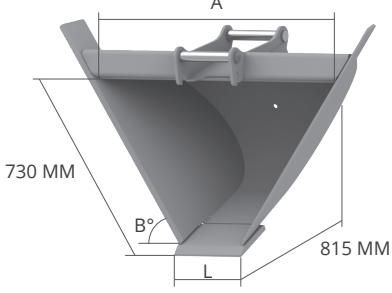

L MM	A MM	B°	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
350	1157	52°	166	318	AF - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO
350	928	60°	146	254	AF - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

1 DC 8
KG 5,4

1 DTE 19
KG 5,6

T80

POIDS MACHINE 10,0 - 12,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57

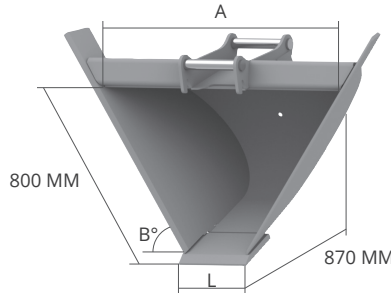

L MM	A MM	B°	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
350	1236	52°	207	355	AF - CS
					CR - CM - CS JANUS PRO
					CW
350	985	60°	184	281	AF - CS
					CR - CM - CS JANUS PRO
					CW

EN OPTION

1 DC 11
KG 7,7

1 DTE 19
KG 5,6

T85 GD MIDI

POIDS MACHINE 12,0 - 14,0


ADAPTERS

CS100
KG 45

CS100 JANUS PRO
KG 93

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57

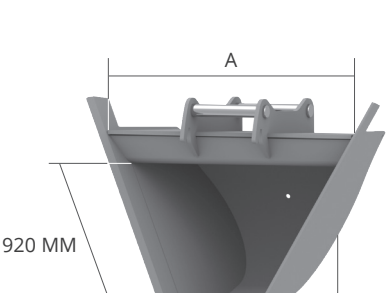

L MM	A MM	B°	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
350	1420	52°	320	430	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
350	1120	60°	275	370	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

EN OPTION

1 DC 11
KG 7,7

1 DTE 19
KG 5,6

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

T92 GD EXCAVATOR

POIDS MACHINE 12,0 - 14,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

A

CS100 JANUS PRO
KG 93

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57

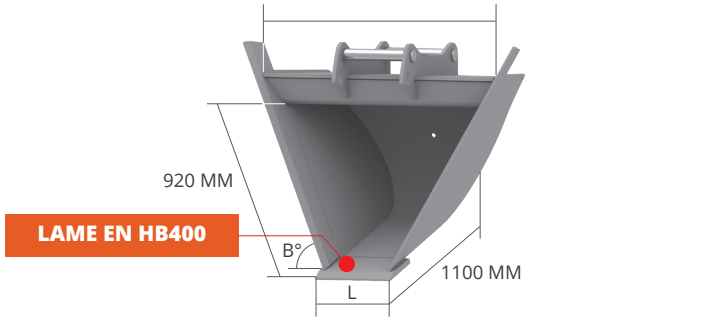

L MM	A MM	B°	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
400	1550	52°	400	540	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
400	1230	60°	340	470	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

EN OPTION

1 DC 13
KG 13

1 DTE 23
KG 8,8

T100 GD

POIDS MACHINE 14,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

A

CS100 JANUS PRO
KG 93

M'LOCK100
KG 66

CW30
KG 66

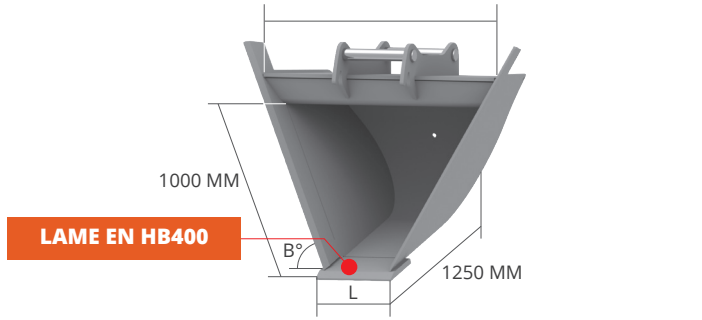

L MM	A MM	B°	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
400	1680	52°	530	680	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
400	1320	60°	455	585	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

EN OPTION

1 DC 15
KG 16,1

1 DTE 29
KG 12,5

T110 GD

POIDS MACHINE 18,0 - 22,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

A

CS100 JANUS PRO
KG 93

M'LOCK100
KG 66

CW30
KG 66

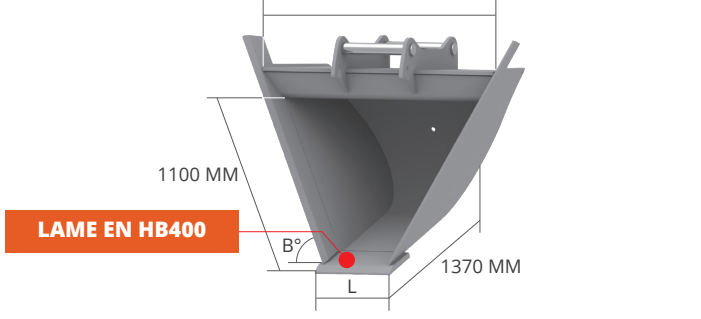

L MM	A MM	B°	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
400	1820	52°	660	870	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO
400	1100	60°	565	740	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS PRO

EN OPTION

1 DC 15
KG 16,1

1 DTE 33
KG 18,1

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache