





LA SPAZZOLA PER ATTACCO FRONTALE PUÒ ESSERE FACILMENTE MONTATA SIA A DESTRA CHE A SINISTRA, IN MODO DA POTER PULIRE ENTRAMBI I LATI DELLA STRADA. SNODO REGOLABILE E FLOTTANTE LE PERMETTONO DI SEGUIRE L'ANDAMENTO DELLA SUPERFICIE DA PULIRE.

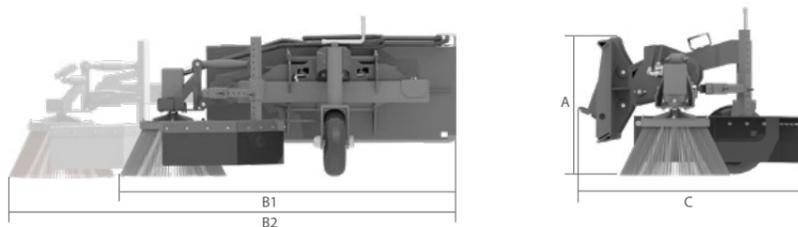

	MOD.	ALL DUSTER F	
A	MM	700	
B1	MM	1600	
B2	MM	2100	
C	MM	900	
CORSA FLOTTANTE	MM	220	
	KG	156	
	MM	500	
	MAX.	L/MIN	70
	MIN.	L/MIN	40
	MAX.	BAR	200

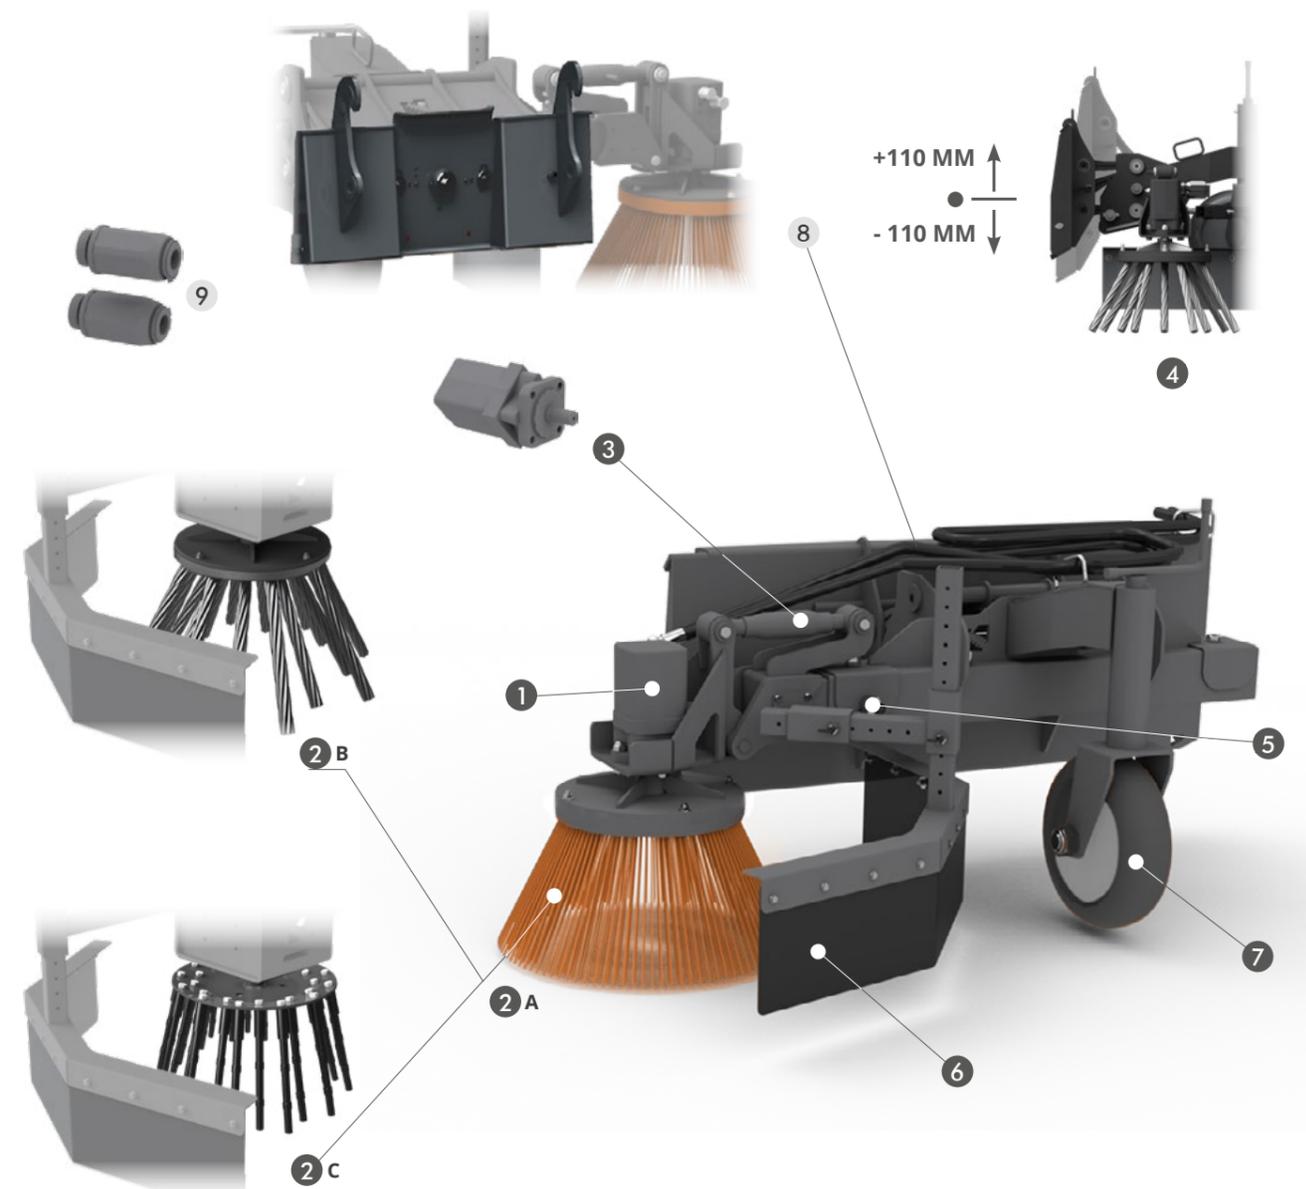

### SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 **MOTORE CON FLANGIATURA QUADRATA , DISTRIBUZIONE A DISCO**
- 2 **SPAZZOLA IN PPL (A) SPAZZOLA ACCIAIO + PIATTO IN GOMMA (B) SPAZZOLA ACCIAIO + PIATTO IN ACCIAIO (C)**
- 3 **ANGOLAZIONE MECCANICA DELLA SPAZZOLA**
- 4 **SISTEMA FLOTTANTE 220 MM**
- 5 **BRACCIO PORTASPAZZOLA TELESCOPICO**
- 6 **MINIGONNA PARASASSI**
- 7 **RUOTA PIVOTABILE E REGOLABILE IN ALTEZZA**

**NB : L'ATTREZZATURA VIENE FORNITA COMPLETA DI TUBI E INNESTI**

### OPTIONAL

- 8 **ATTACCO PALE ARTICOLATE**

- 9 **RIDUTTORI DI FLUSSO**

OBBLIGATORIO SU MACCHINE CON HIGH FLOW O PORTATA OLIO SUPERIORE A 70 LITRI AL MINUTO.