BENNA MULTISCREENING VMS-F FRONTALE

SKID LOADER | MINI SKID LOADER | PALA | TERNA | TELESCOPICO

PATENTED

HB400

NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

LA VAGLIATRICE A DOPPIO CESTELLO ROTANTE, PER ATTACCO FRONTALE E MACCHINE FINO A 6 TON, È ADATTA ALLE OPERAZIONI DI VAGLIATURA SU TERRENI MOSSI. IL SISTEMA DI VARIAZIONE DELLA GRANULOMETRIA CON COMANDO IDRAULICO IN CABINA PERMETTE LA SCELTA DELLA SELEZIONE, DA UN MINIMO DI 25 AD UN MASSIMO DI 60 MM, SENZA SOSTITUZIONE DI ALCUN ELEMENTO MECCANICO E RIDUCENDO NOTEVOLMENTE I TEMPI DI LAVORO.



	MOD.	VMS-F6	VMS-F8	VMS-F10
A	MM	1200	1400	1600
B	MM	1270	1420	1550
C	MM	780	890	950
D	MM	650	760	870
SENZA ATTACCO	KG	360	450	600
OPERATIVO	KG	550	770	1050
MIN.	MM	25	25	25
MAX.	MM	60	60	60
MAX.	L/MIN	80	80	80
MAX.	BAR	300	300	300
MAX.	L	170	285	400
CONNETTORE 14 / 8 PIN*		STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN

*IN FASE D'ORDINE ANDRÀ SEGNALATO IL TIPO DI CONNETTORE CHE SI DESIDERA RICEVERE.
IN CASO CONTRARIO VERRÀ FORNITO STANDARD IL CONNETTORE 14 PIN

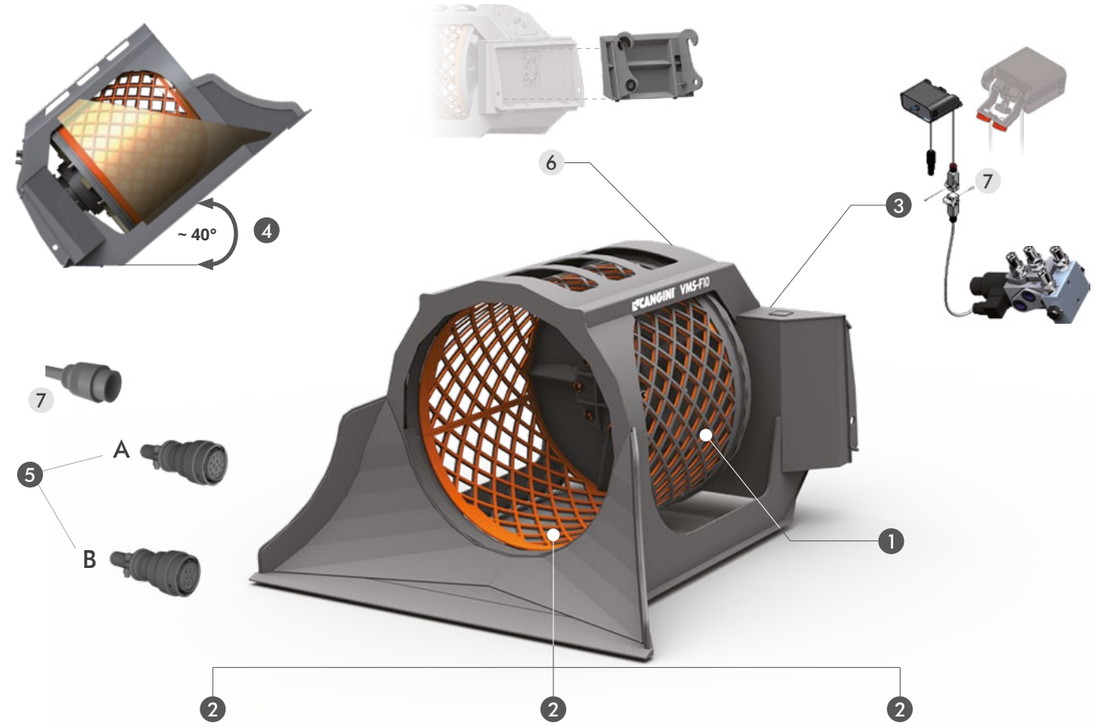

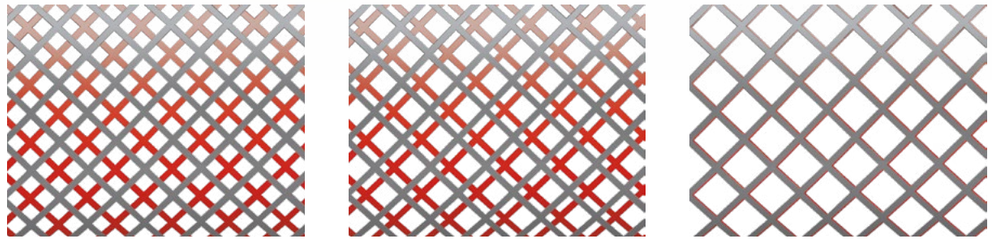

25 MM | INTERMEDIO | 60 MM

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 CESTELLI IN HB400

IL MATERIALE AD ALTA RESISTENZA ALL'USURA PER GARANTIRE AI CESTELLI DI SOSTENERE UN ALTO RITMO DI LAVORO E UN AUMENTO DELLA LORO VITA UTILE.

2 SISTEMA AUTOMATICO DI VAGLIATURA

IL SISTEMA A DOPPIO CESTELLO ROTANTE CON COMANDO IDRAULICO DALLA CABINA PERMETTE LA SELEZIONE DELLO SPESSORE DEL MATERIALE VAGLIATO. LA REGOLAZIONE DEL VAGLIO AVVIENE PER MOVIMENTAZIONE DEL CESTELLO INTERNO TRAMITE CILINDRO IDRAULICO INTEGRATO. L'OPERAZIONE È ESTREMAMENTE RAPIDA E NON NECESSITA DI INTERVENTI MECCANICI SULLA BENNA.

3 KIT 2 TUBI

PERMETTE IL FUNZIONAMENTO DELLA ROTAZIONE E DELLO SCORRIMENTO IDRAULICO DEI VAGLI SU MACCHINE DOTATE DI UNA SOLA LINEA A DOPPIO EFFETTO. IL GRUPPO DI COMANDO È DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO POSIZIONARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.

4 CONDIZIONE DI CARICO OPERATIVO E LAVORO OTTIMALE

5 CONNETTORE 14 PIN HD36-18-14SE (A) 8 PIN HD36-18-8SE (B)

IN FASE D'ORDINE ANDRÀ SEGNALATO IL TIPO DI CONNETTORE CHE SI DESIDERA RICEVERE.
IN CASO CONTRARIO VERRÀ FORNITO STANDARD IL CONNETTORE 14 PIN

NB : L'ATTREZZATURA VIENE FORNITA COMPLETA DI TUBI E INNESTI

OPTIONAL

6 INTERFACCIA PALE ARTICOLATE, TERNE E TELESCOPICI

ALL'ATTACCO SKID DI SERIE SI PUÒ AGGIUNGERE L'INTERFACCIA CON ATTACCO PALE ARTICOLATE, TERNE E TELESCOPICI.

7 KIT ELETTRICO