



# BARRA TRANCIARAMI SHARP-CUT BTC-F FRONTALE




HB450




**NB:** IL TENSIONAMENTO DELLA SPADINE È NECESSARIO COMPLETARE IL VOLTAGE DEL PIANTO ELETTRICO (220V).

LA BARRA TRANCIARAMI SHARP-CUT È ADATTA ALLA POTATURA DI RAMI FINO A 100 MM. NON ROVINA LA PIANTE MA ESEGUE UN TAGLIO NETTO E PRECISO SENZA STRAPPARE IL RAMO. LE LAME DELLA BARRA SONO IN HB450 CHE NE ASSICURA UNA NOTEVOLE DURATA E RESISTENZA NEL TEMPO.

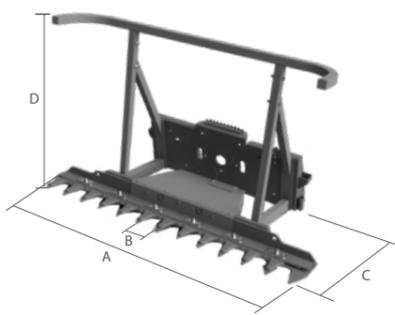

	MOD.	BTCF 50-150	BTCF 100-190	BTCF 100-220
<b>A</b>	MM	1500	1900	2200
<b>B</b>	MM	50	100	100
<b>C</b>	MM	670	810	810
<b>D</b>	MM	1150	1150	1150
<b>Kg</b>	KG	245	330	355
<b>MAX.</b>	BAR	250	250	250
<b>MINIMO</b>	L/MIN	40	50	50
<b>MAX.</b>	L/MIN	90	90	90
<b>COLPI AL MINUTO</b>	N.	165 - 185	116 - 130	116 - 130

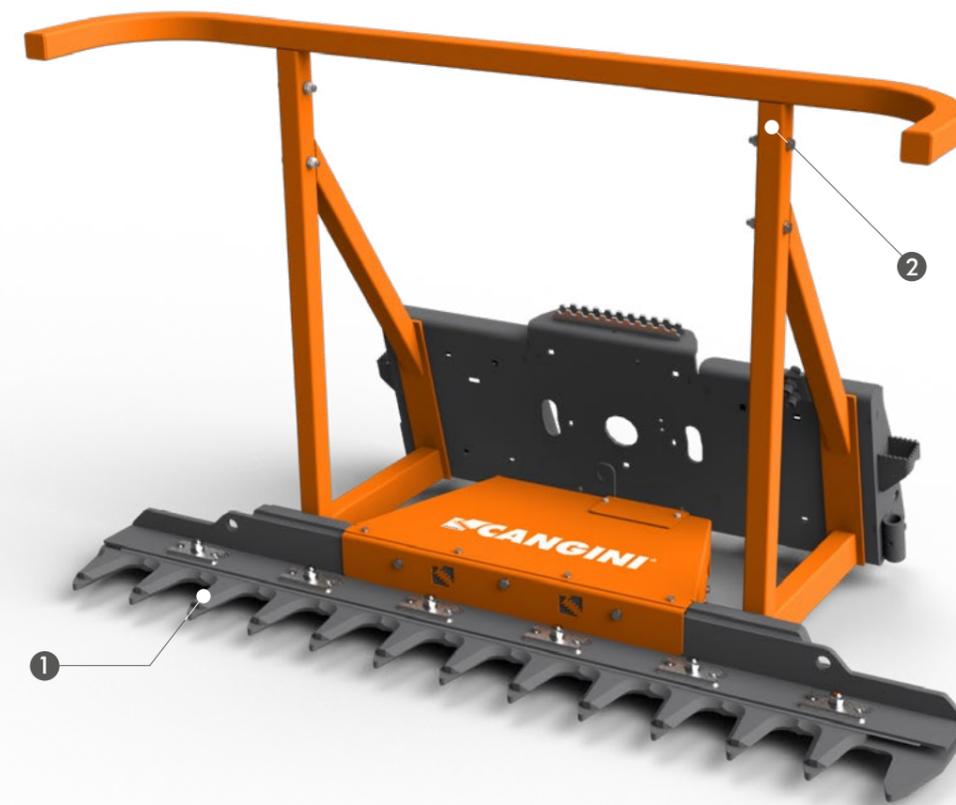

## SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- LAMA IN HB450**  
LE LAME SONO IN HB450 PER UN'ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA.
- TELAIO DI PROTEZIONE ANTERIORE**  
IL TELAIO DI PROTEZIONE, REGOLABILE IN VARIE POSIZIONI, AGEVOLA LA CADUTA DELLA PIANTE IN AVANTI DALLA MACCHINA OPERATRICE.

**NB:** L'ATTREZZATURA VIENE FORNITA COMPLETA DI TUBI E INNISTI

## OPTIONAL

- ATTACCO PALE ARTICOLATE**