




TESTATA TRINCIANTE FORESTALE FORCE ONE TX



PATENTED




LA TESTATA TRINCIANTE FORESTALE FORCE ONE È PROGETTATA PER AFFRONTARE I LAVORI PIÙ PESANTI IN AMBITO FORESTALE COME LA PULIZIA PROFONDA DI BOSCHI E FORESTE, LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA ED IL RIPRISTINO DI AREE AGRICOLE. È DOTATO DI UN MOTORE A PISTONI A CILINDRATA VARIABILE IN GRADO DI SOSTENERE RITMI DI LAVORO MOLTO INTENSI. SFRUTTANDO AL MEGLIO LE PRESTAZIONI IDRAULICHE DELLA MACCHINA OPERATRICE E TRASFERENDO AL ROTORE, LA MASSIMA POTENZA DISPONIBILE. APPLICATO AL BRACCIO DELL'ESCAVATORE, È IN GRADO DI RAGGIUNGERE LE ZONE PIÙ ANGUSTE.

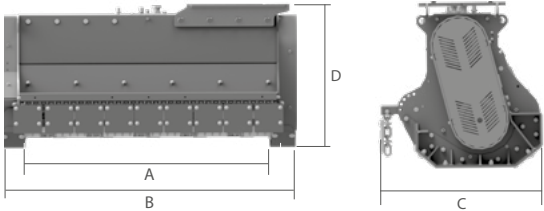

TONS		10,0 - 15,0		14,0 - 20,0		
MOD.		TX5-100	TX5-120	TX6-110	TX6-130	TX6-150
A	MM	1015	1280	1150	1350	1550
B	MM	1300	1540	1520	1740	1950
C	MM	720	720	760	760	760
D	MM	740	740	910	910	910
6	SENZA ATTACCO	KG	680	760	1090	1180
7	SENZA ATTACCO	KG	677	755	1085	1175
8	SENZA ATTACCO	KG	650	715	1020	1100
6 7 8		MM	220	220	280	280
		N.	3	3	1	1
MOTORE A PISTONI		CC	23-46	23-46	32-64	32-64
		MM	405	405	460	460
MIN		L/MIN	90	90	110	110
MAX		L/MIN	300	300	300	300
MAX		BAR	400	400	400	400

NB: ADATTATORI NON COMPRESI

È COMPRESO DI INTERFACCIA DI CONNESSIONE ALLA MACCHINA PER GLI ADATTATORI PRESENTI A CATALOGO CANGINI AD ESCLUSIONE DEI MOD. ADATTATORI CS 100 JANUS PRO, CW 20S, CW30S.

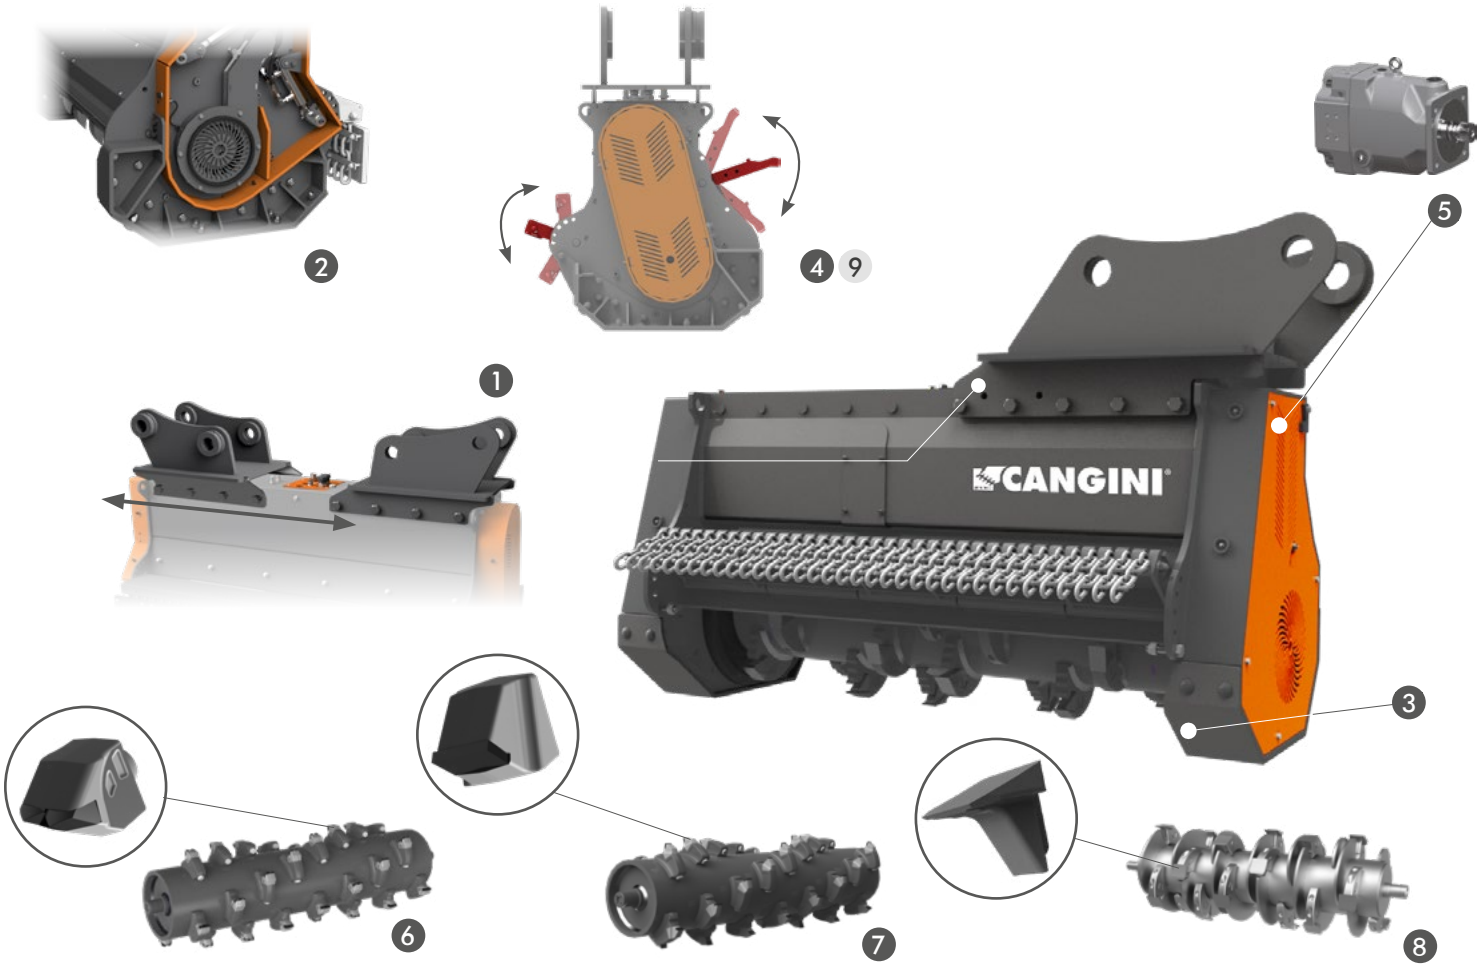

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1

POSIZIONAMENTO ATTACCO MECCANICO

L'ATTACCO MACCHINA PUÒ ESSERE POSIZIONATO LUNGO LA SUPERFICIE DEL TRINCIA A SECONDA DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE.
- 2

RAFFREDDAMENTO AUTOMATICO

DOTATO DI UN SISTEMA DI ASPIRAZIONE FORZATO CHE CONTRIBUISCE A RIDURRE IL SURRISCALDAMENTO DELLE COMPONENTI IDRAULICHE DEL TRINCIA.
- 3

PATTINI INTERCAMBIABILI

LE PARTI DI USURA, A DIRETTO CONTATTO CON IL SUOLO, SONO INTERCAMBIABILI, IMBULLONATE ALLA SCOCCA, PER UNA FACILE MANUTENZIONE.
- 4

APERTURA MECCANICA SPORTELLI

L'APERTURA DELLO SPORTELLO ANTERIORE PERMETTE DI ESPORRE MAGGIORMENTE IL ROTORE ALL'AREA DI LAVORO, AUMENTANDO L'EFFICACIA DEL TRINCIA.
- !

5

MOTORE A PISTONI CON CILINDRATA VARIABILE

NECESSITA OBBLIGATORIAMENTE DELLA LINEA DI DRENAGGIO COLLEGATA DIRETTAMENTE A SERBATOIO.
- 6

ROTORE FORESTALE PER USO GENERICO

QUESTA TIPOLOGIA DI ROTORE È ESTREMAMENTE VERSATILE ED ADATTO A MOLTEPLICI IMPIEGHI. L'UTENSILE SODDISFA IL MIGLIOR COMPROMESSO TRA RESISTENZA ALL'USURA ED AGLI URTI.
- 7

ROTORE FORESTALE UTENSILE DA TAGLIO

ROTORE CARATTERIZZATO DA UN UTENSILE CON ELEVATA CAPACITÀ DI TAGLIO. LA DUREZZA DELL'INSERTO LO RENDE SENSIBILE AGLI URTI.
- 8

ROTORE CIPPATO

È IN GRADO DI SMINUZZARE FINEMENTE IL MATERIALE, GRAZIE AD APPOSITI INSERTI IN ACCIAIO CHE REGOLANO LA PROFONDITÀ DI LAVORO DEGLI UTENSILI E FAVORISCONO UNA COSTANTE VELOCITÀ DI ROTAZIONE.

OPTIONAL

- 9

APERTURA IDRAULICA SPORTELLI

PERMETTE L'APERTURA IDRAULICA DEI SINGOLI SPORTELLI IN MANIERA INDIPENDENTE, TRAMITE UN KIT ELETTRO-IDRAULICO (12V) DA ALIMENTARE CON UNA LINEA A DOPPIO EFFETTO. LA SCATOLA DI COMANDO SI POSIZIONA ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.