

TESTATA TRINCIANTE FORESTALE FRONTALE FORCE ONE TX-F




PATENTED PENDING




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

PER LA VERSIONE FRONTALE, STESSA RESISTENZA, GRAZIE ALLA SCOCCA RINFORZATA, IL GRUPPO VALVOLE INTEGRATO DI SERIE, PROTEGGE IL MOTORE A PISTONI DA PICCHI DI PRESSIONE. È L'ATTREZZO IDEALE PER REALIZZARE LE STRISCE TAGLIAFUOCO, APRIRE PISTE, SENTIERI E ABBATTERE PIANTE.

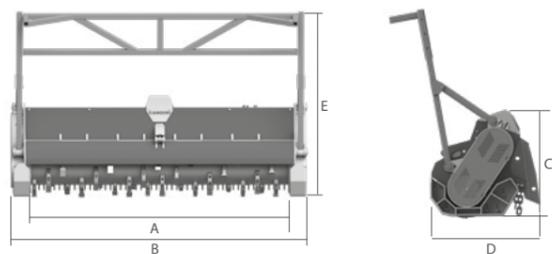

	MOD.	TX5F-170	TX5F-195
A	MM	1700	1950
B	MM	2010	2260
C	MM	750	750
D	MM	820	820
E	MM	1480	1480
5	KG	990	1090
6	KG	985	1085
7	KG	830	880
5 6 7	MM	220	220
3	N.	3	3
4	L/MIN	90	90
4	L/MIN	300	300
9	BAR	400	400
		STD 14 PIN	STD 14 PIN

- 5** SENZA ATTACCO
- 6** SENZA ATTACCO
- 7** SENZA ATTACCO
- 5 6 7**
- 3**
- 4** MIN
- 4** MAX
- 9** MAX

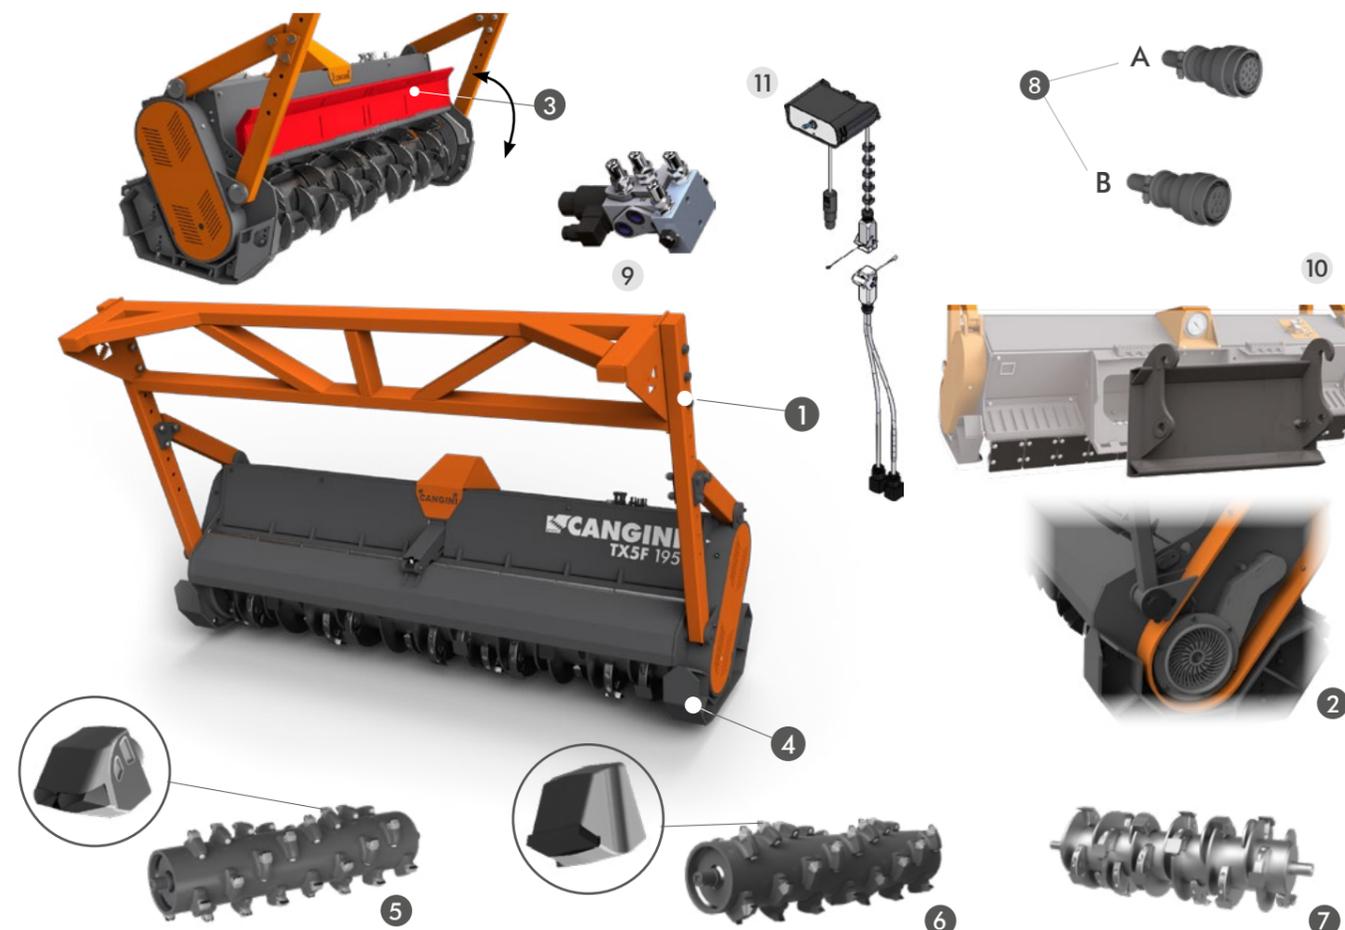

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 TELAIO DI PROTEZIONE ANTERIORE**
IL TELAIO DI PROTEZIONE, REGOLABILE IN VARIE POSIZIONI, AGEVOLA LA CADUTA DELLA PIANTE IN AVANTI DALLA MACCHINA OPERATRICE.
- 2 RAFFREDDAMENTO AUTOMATICO**
DOTATO DI UN SISTEMA DI ASPIRAZIONE FORZATO CHE CONTRIBUISCE A RIDURRE IL SURRISCALDAMENTO DELLE COMPONENTI IDRAULICHE DEL TRINCIA.
- 3 APERTURA IDRAULICA SPORTELLO**
L'APERTURA DELLO SPORTELLO ANTERIORE PERMETTE DI ESPORRE MAGGIORMENTE IL ROTORE ALL'AREA DI LAVORO, AUMENTANDO L'EFFICACIA DEL TRINCIA.
- 4 PATTINI INTERCAMBIABILI**
LE PARTI DI USURA, A DIRETTO CONTATTO CON IL SUOLO, SONO INTERCAMBIABILI, IMBULLONATE ALLA SCOCCA, PER UNA FACILE MANUTENZIONE.
- 5 ROTORE FORESTALE PER USO GENERICO**
QUESTA TIPOLOGIA DI ROTORE È VERSATILE A ADATTA PER PIÙ USI CARATTERIZZATA DA UNA ELEVATA RESISTENZA AGLI URTI.
- 6 ROTORE FORESTALE UTENSILE DA TAGLIO**
È INDICATO PER LAVORI PARTICOLARMENTE GRAVOSI GRAZIE AL SUO PROFILO AGGRESSIVO MA PIÙ SENSIBILE AGLI URTI.
- 7 ROTORE CIPPATO**
IL ROTORE CIPPATO È ALTAMENTE VERSATILE E ADATTO PER PIÙ USI DAL TAGLIO DI STERPAGLIE FINO ALLA FRANTUMAZIONE DI ALBERI. CONSENTE DI TAGLIARE DA UN DIAMETRO DI 22 CM FINO AD UN MASSIMO DI 28CM IN BASE AL MODELLO UTILIZZATO.
- 8 CONNETTORE 14 PIN HD36-18-14SE (A) 8 PIN HD36-18-8SE (B)**
IN FASE D'ORDINE ANDRÀ SEGNALATO IL TIPO DI CONNETTORE CHE SI DESIDERA RICEVERE. IN CASO CONTRARIO VERRÀ FORNITO STANDARD IL CONNETTORE 14 PIN
- 9 KIT 2 TUBI**
PERMETTE IL FUNZIONAMENTO DELL'APERTURA-CHIUSURA IDRAULICA DELLO SPORTELLO ANTERIORE SU MACCHINE CON UNA SOLA LINEA IDRAULICA.

NB: L'ATTREZZATURA VIENE FORNITA COMPLETA DI TUBI E INNESTI

OPTIONAL

- 10 INTERFACCIA PALE ARTICOLATE**
ALL'ATTACCO SKID DI SERIE SI PUÒ AGGIUNGERE L'INTERFACCIA CON ATTACCO PALE ARTICOLATE.
- 11 KIT ELETTRICO**