



HB400

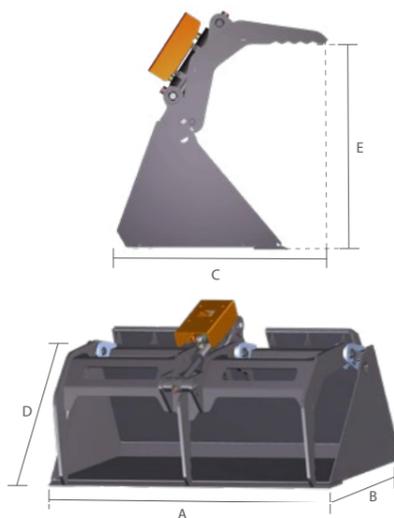

LA CUCHARA CON PINZA DE AGARRE, OFRECE LAS PRESTACIONES DE UNA CUCHARA DE CARGA A LAS QUE SE LE AÑADE LA PINZA MORDEDORA CAPAZ DE GARANTIZAR UN ÓPTIMO AGARRE EN EL MATERIAL, GRACIAS A LA DENTADURA ANTIDESLIZANTE. ESTÁ INDICADA PARA MOVILIZAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES, POR LO QUE PUEDE UTILIZARSE EN DIFERENTES SECTORES DE TRABAJO: DE LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAL AL RECICLAJE Y ABONO. SEGURIDAD GARANTIZADA POR LA VÁLVULA DE BLOQUEO SITUADA EN EL CILINDRO QUE MANTIENE EL AGARRE EN LA CARGA INCLUSO EN CASO DE PÉRDIDA DE PRESIÓN DEL SISTEMA.

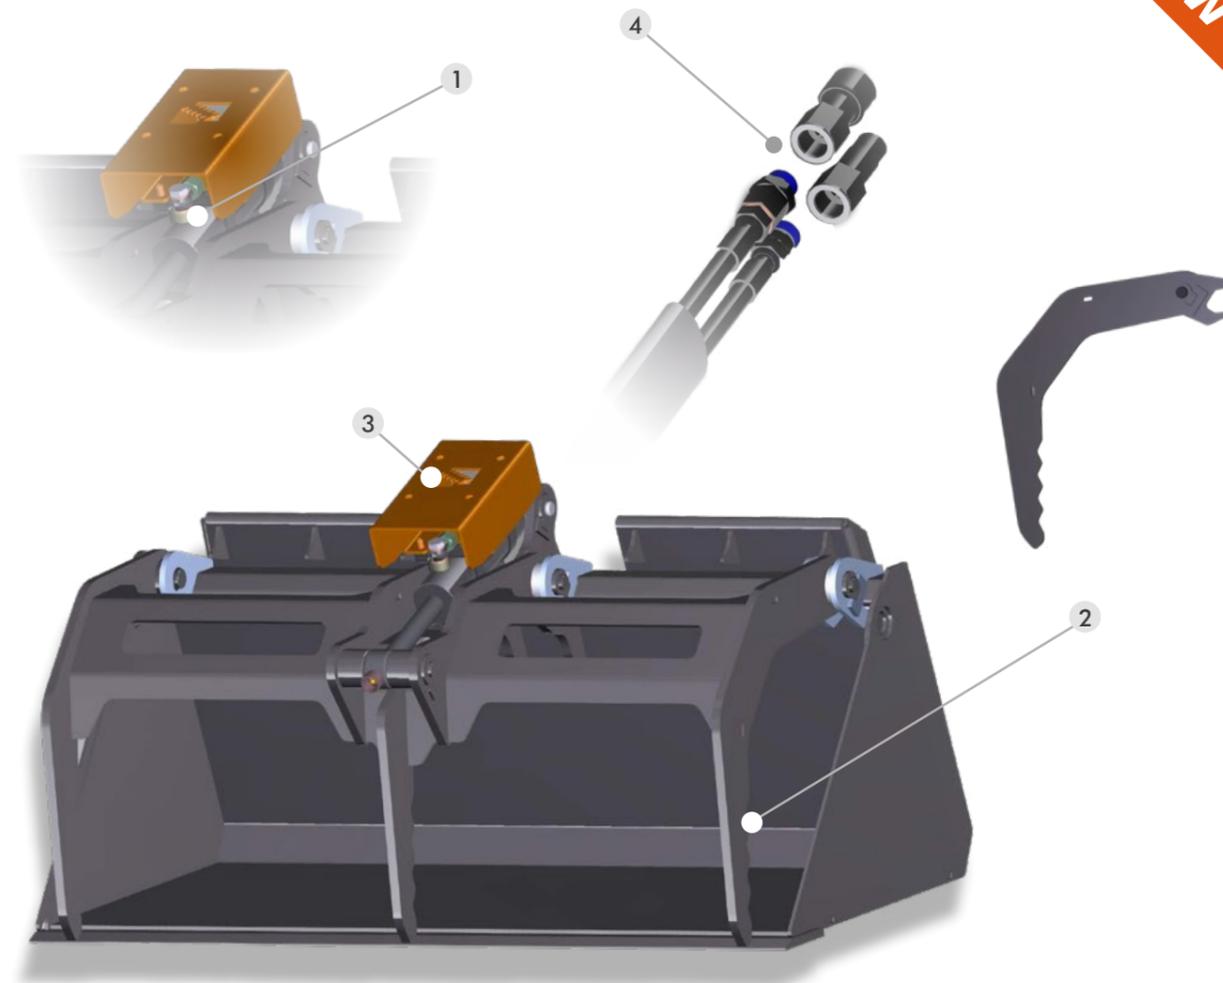

	MOD.	ML 90 - PR	ML 105 - PR	
A	MM	924	1065	
B	MM	553	553	
C	MM	681	681	
D	MM	517	517	
E	MM	653	653	
Kg	SIN ENGANCHE	KG	120	130
Cap.	SAE	L	265	290
MAX		BAR	250	250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1 VÁLVULA DE BLOQUEO**
PERMITE MANTENER EL EQUIPO EN CONDICIONES SEGURAS INCLUSO EN CASO DE DAÑO DE LOS TUBOS O DE PÉRDIDA DE PRESIÓN EN EL CIRCUITO.
- 2 COSTADOS DENTADOS**
SU PERFIL LE PERMITE MANTENER UN AGARRE EFICAZ SOBRE EL MATERIAL.
- 3 PROTECTOR DE VÁLVULA Y CILINDRO**
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS EN LOS COMPONENTES HIDRÁULICOS GRACIAS A LA CARCASA ESPECIAL.
- 4 MANGUERAS HIDRÁULICAS CON ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS**
EQUIPO COMPLETO CON TUBERÍAS (L 1000 MM) Y ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS 1/2" CARA PLANA.