



HB400

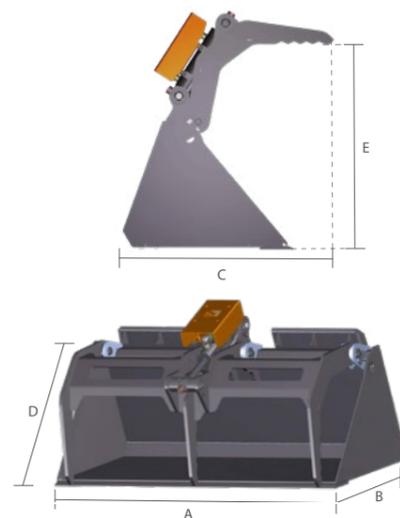

LA BENNA CON PINZA PRENSILE, OFFRE LE PRESTAZIONI DI UNA BENNA DA CARICO ALLE QUALI SI AGGIUNGE LA CHELA MORDENTE IN GRADO DI GARANTIRE UN'OTTIMA PRESA SUL MATERIALE, GRAZIE ALLA DENTATURA ANTISCIVOLO. È ADATTA ALLA MOVIMENTAZIONE DI VARIE TIPOLOGIE DI MATERIALI PERTANTO TROVA IMPIEGO IN DIVERSI AMBIENTI DI LAVORO, DALL'EDILE ALL'INDUSTRIALE, AL RICICLAGGIO E COMPOSTAGGIO. SICUREZZA GARANTITA DALLA VALVOLA DI BLOCCO PRESENTE SUL CILINDRO CHE MANTIENE LA PRESA SUL CARICO ANCHE IN CASO DI PERDITA DI PRESSIONE DELL'IMPIANTO.

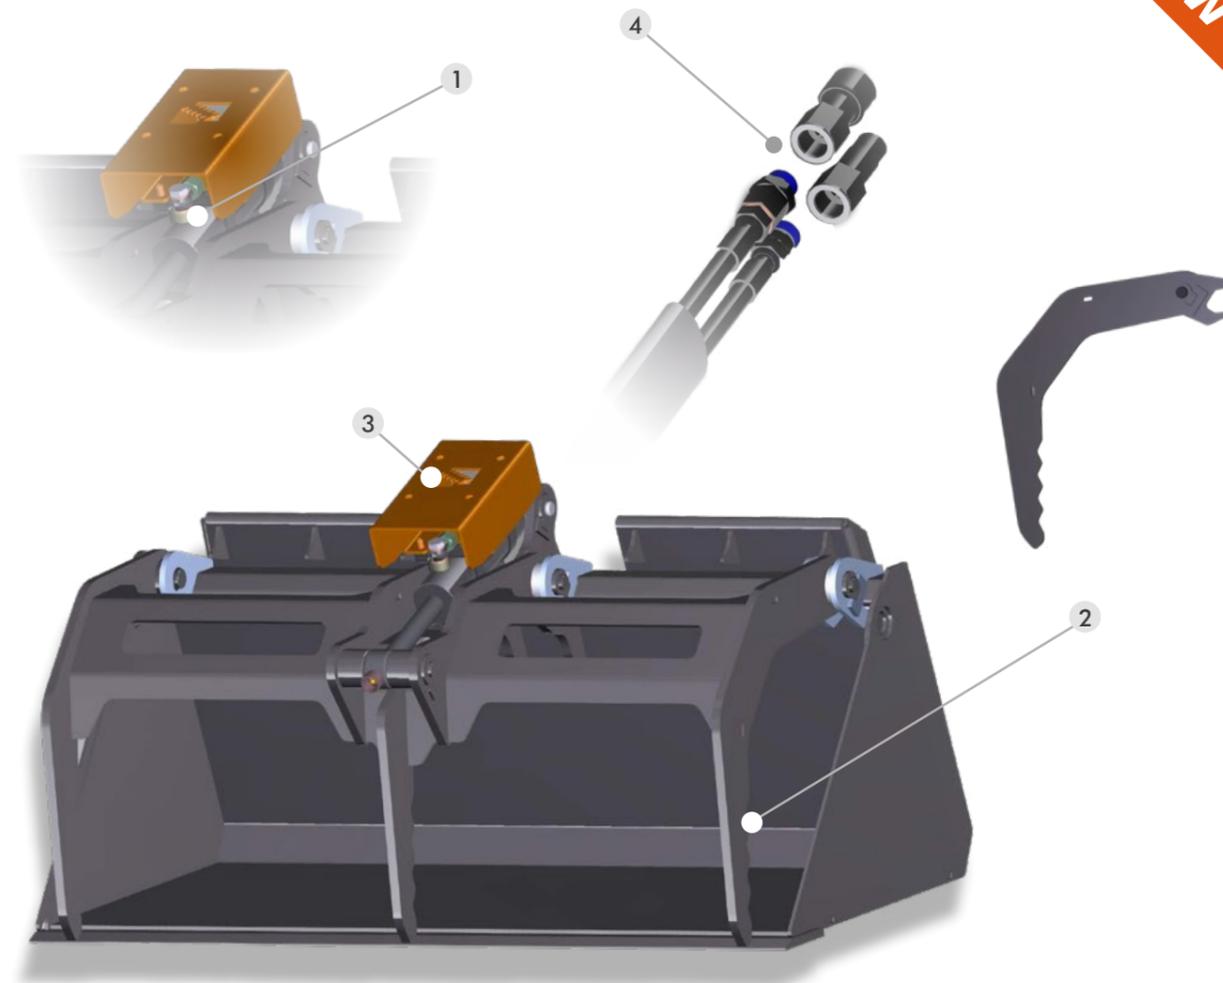

	MOD.	ML 90 - PR	ML 105 - PR	
A	MM	924	1065	
B	MM	553	553	
C	MM	681	681	
D	MM	517	517	
E	MM	653	653	
Kg	SENZA ATTACCO	KG	120	130
Cap. SAE		L	265	290
MAX		BAR	250	250

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 VALVOLA DI BLOCCO**
PERMETTE DI MANTENERE L'ATTREZZATURA IN SICUREZZA ANCHE IN CASO DI DANNEGGIAMENTO TUBI O PERDITA DI PRESSIONE NELL'IMPIANTO.
- 2 DENTATURA ANTISCIVOLO**
IL SUO PROFILO CONSENTE DI MANTENERE UNA PRESA EFFICACE SUL MATERIALE.
- 3 CARTER PROTEZIONE VALVOLA E CILINDRO**
PROTEZIONE CONTRO GLI URTI SULLE COMPONENTI IDRAULICHE GRAZIE ALL'APPOSITO CARTER.
- 4 TUBI IDRAULICI CON INNESTI RAPIDI**
ATTREZZATURA COMPLETA DI TUBAZIONI (L 1000 MM) E INNESTI RAPIDI 1/2" FACCIA PIANA.