

CABEZAL CORTADOR DE RAMAS SHARP-CUT BTC PARA EXCAVADORA




HB450



NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)


EL CABEZAL CORTADOR DE RAMAS SHARP-CUT SE UTILIZA PARA LA PODA DE RAMAS DE 0 A 100 MM. CON SU CORTE NETO Y PRECISO, NO ARRUINA LA PLANTA NI ARRANCA LA RAMA. LAS CUCHILLAS DE LAS SIERRAS SON DE HB450, QUE GARANTIZA UNA GRAN DURACIÓN Y RESISTENCIA.

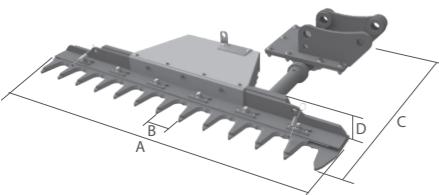

Kg	SIN ENGANCHE
MAX	
CAUDAL DE ACEITE DE TRABAJO	
GOLPES POR MINUTO	

TONS	2,5 - 12,0		4,0 - 14,0			
	MOD.	BTC 50-150	BTC 50-180	BTC 100-160	BTC 100-190	BTC 100-220
A MM	1500	1800	1600	1900	2200	
B MM	50	50	100	100	100	
C MM	980	980	1100	1100	1100	
D MM	130	130	155	155	155	
Kg	SIN ENGANCHE					
MAX						
CAUDAL DE ACEITE DE TRABAJO						
GOLPES POR MINUTO	N.	165 - 185	165 - 185	116 - 130	116 - 130	116 - 130

* Los golpes por minuto varían en función del rendimiento volumétrico del sistema hidráulico de la máquina en la que está instalado.

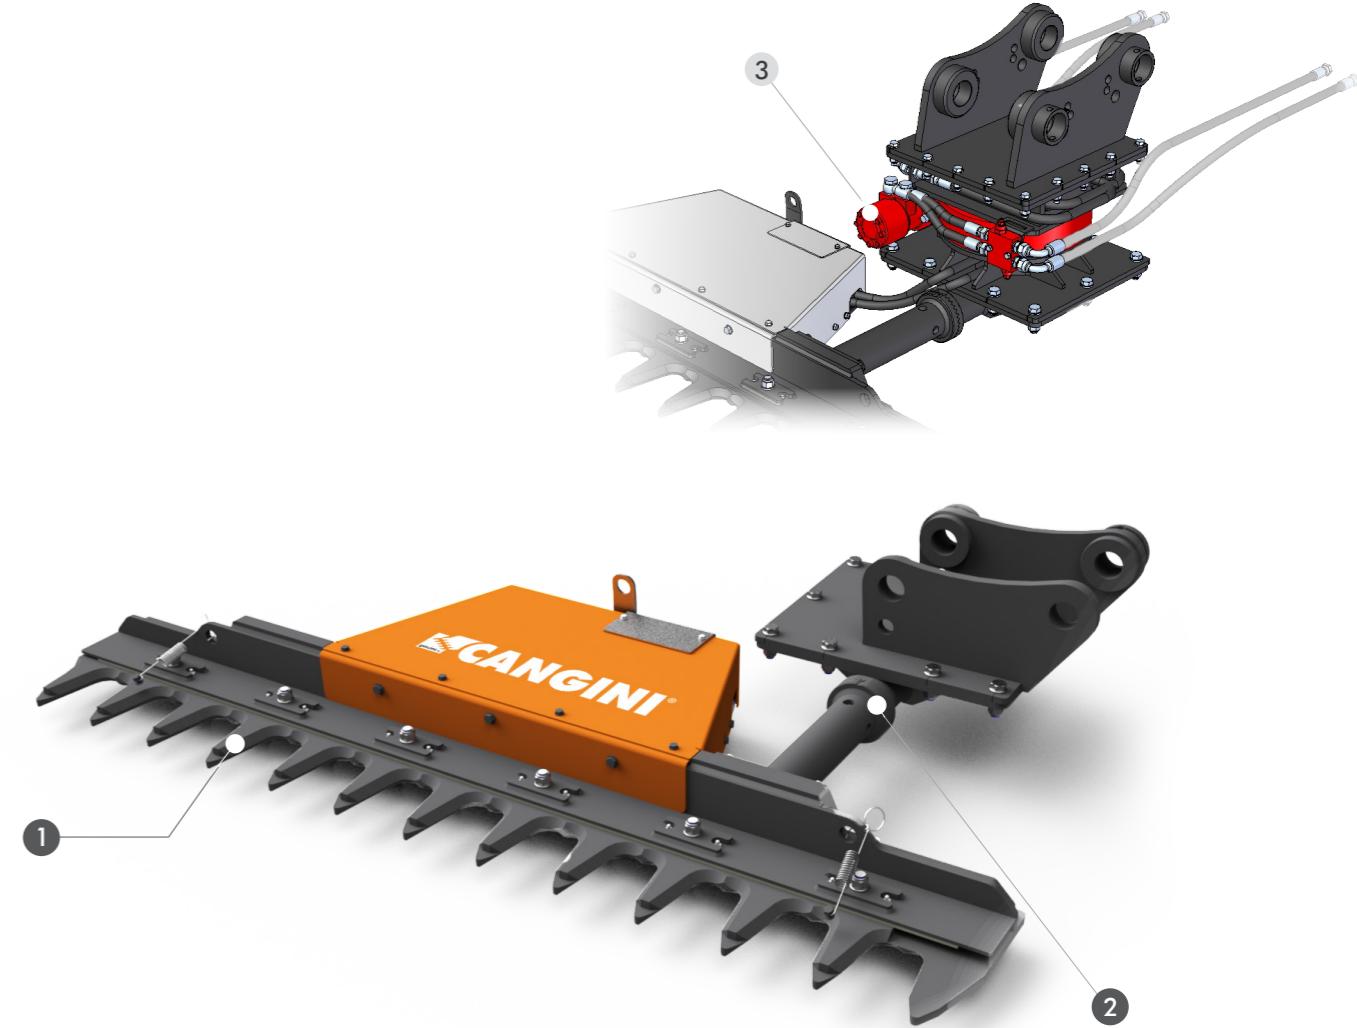

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

1 HOJA DE HB450

LAS CUCHILLAS SON DE HB450, SUMAMENTE RESISTENTES AL DESGASTE.

2 ARTICULACIÓN ORIENTABLE

LA BRIDA DENTADA CERCA DEL GANCHO PERMITE AJUSTAR LA INCLINACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.

ACCESORIOS OPCIONALES

3 TEJUELO DE ROTACIÓN HIDRÁULICA 4 TUBOS

ORIENTA EL CABEZAL CORTADOR DE RAMAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CORTE Y PERMITE TRABAJAR EN AMBOS SENTIDOS DE MARCHA.