




NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

EL CAZO DE VALVAS ESTÁ DISEÑADO PARA RESISTIR AL DESGASTE, CON SUS CANTOS CORTANTES DE ACERO HB500 QUE GARANTIZAN UNA LARGA DURACIÓN. EL EQUIPO ES IDEAL PARA LA MANIPULACIÓN DE MATERIALES A GRANEL Y PARA LA CARGA DE RESIDUOS. APTAS PARA LA EXCAVACIÓN Y LA CARGA DE TIERRA, ARENA Y OTROS MATERIALES ÁRIDOS. SU DISEÑO COMPACTO GARANTIZA ALTA CAPACIDAD DE CARGA, MIENTRAS QUE SUS EXCELENTES PRESTACIONES DE EXCAVACIÓN SE DEBEN AL ALTA POTENCIA DE CIERRE.

MOD.	C02H	C05H	C08H	C10H	C12VE
TONS	1,0 - 2,0	3,0 - 6,0	4,0 - 9,0	6,0 - 10,0	9,0 - 12,0

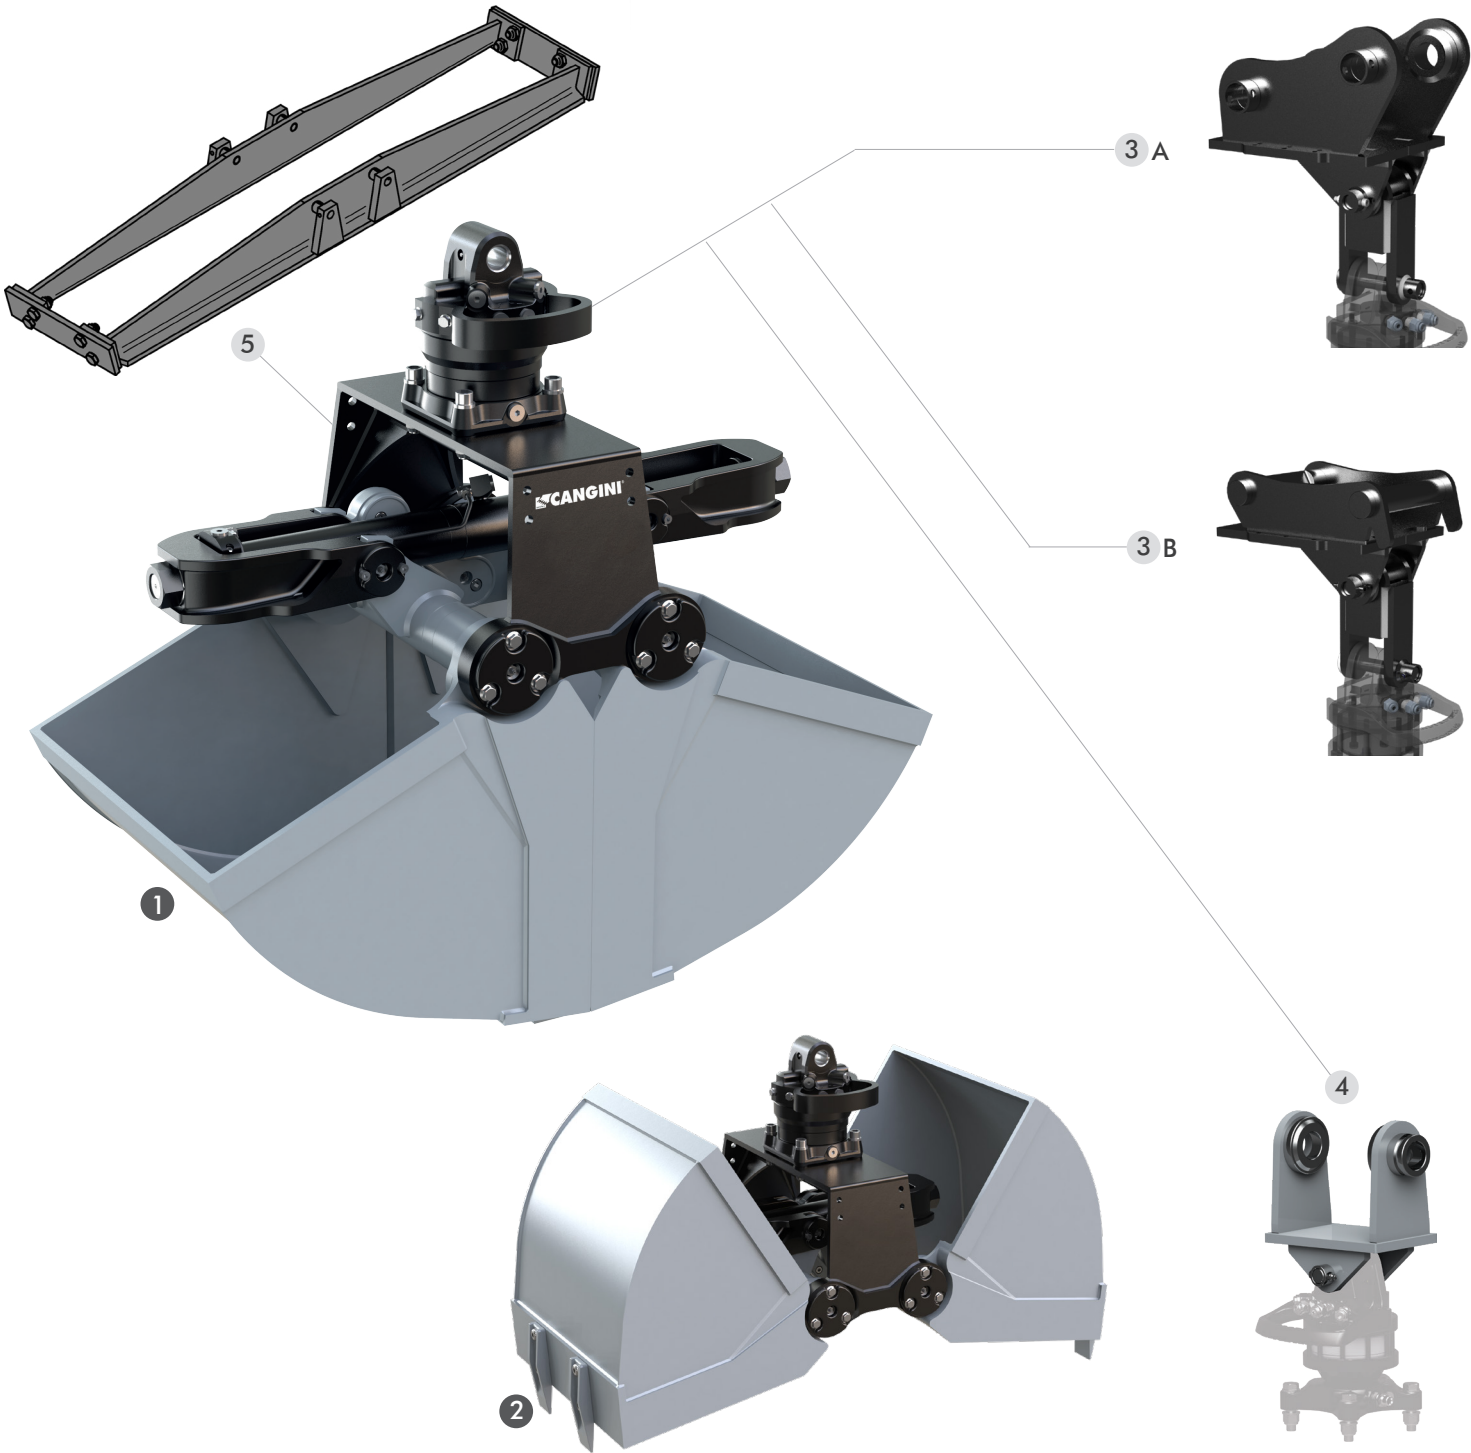

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR


- 1 QUIJADAS DE ACERO HB500
- 2 DIENTES DF

ACCESORIOS OPCIONALES

- 3 ENGANCHE CON DOBLE PERNO (A) O ADAPTADOR (B)
- 4 ENGANCHE CON UN PERNO
- 5 EXPULSOR MECÁNICO

ES UN MECANISMO QUE PUEDE ATORNILLARSE AL CAZO DE VALVAS PARA FACILITAR EL VACIADO DE LAS MANDIBULAS, ESPECIALMENTE CUANDO SE TRABAJA EN SUELOS PEGAJOSOS. DURANTE EL PROCESO DE APERTURA, EL EYECTOR EMPUJA EL MATERIAL FUERA DE LAS MANDIBULAS.


C02H PESO MÁQUINA 1,0 - 2,0

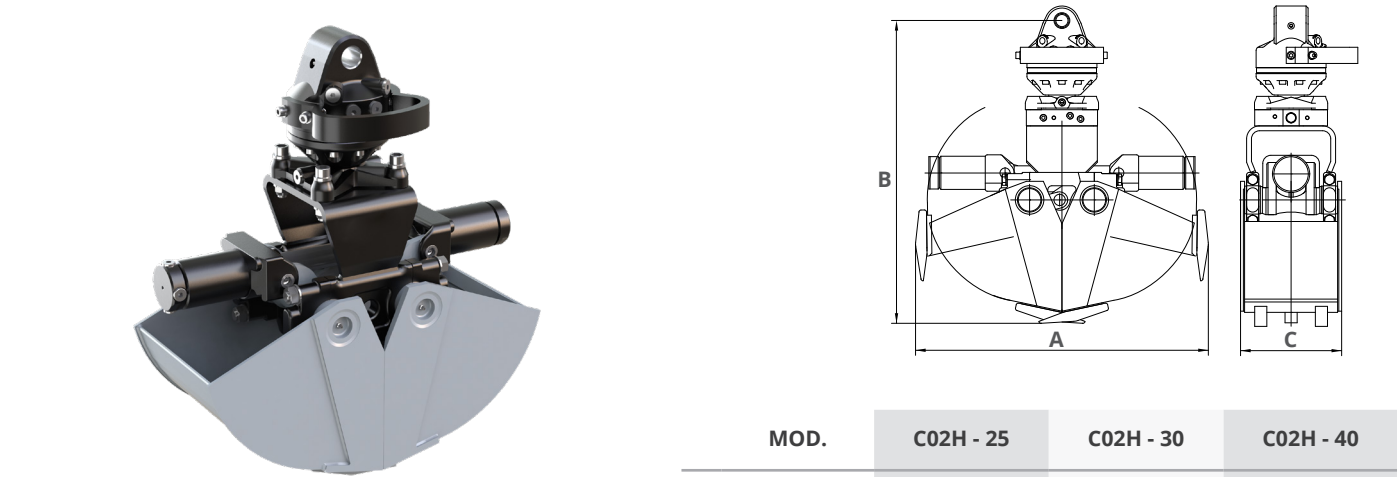

	SIN ENGANCHE	KG	92	99	112
	DIENTES	N.	3	3	4
		KG	1000	1000	1000
	VOLUMEN	L	25	30	45
CILINDRO ACCIONAMIENTO QUIJADAS					
	MAX.	L/MIN	40	40	40
		MAX.	BAR	200	200
CILINDRO DE ROTACIÓN					
	MAX.	L/MIN	50	50	50
		MAX.	BAR	320	320

* peso cazo sin enganches


C05H PESO MÁQUINA 3,0 - 6,0

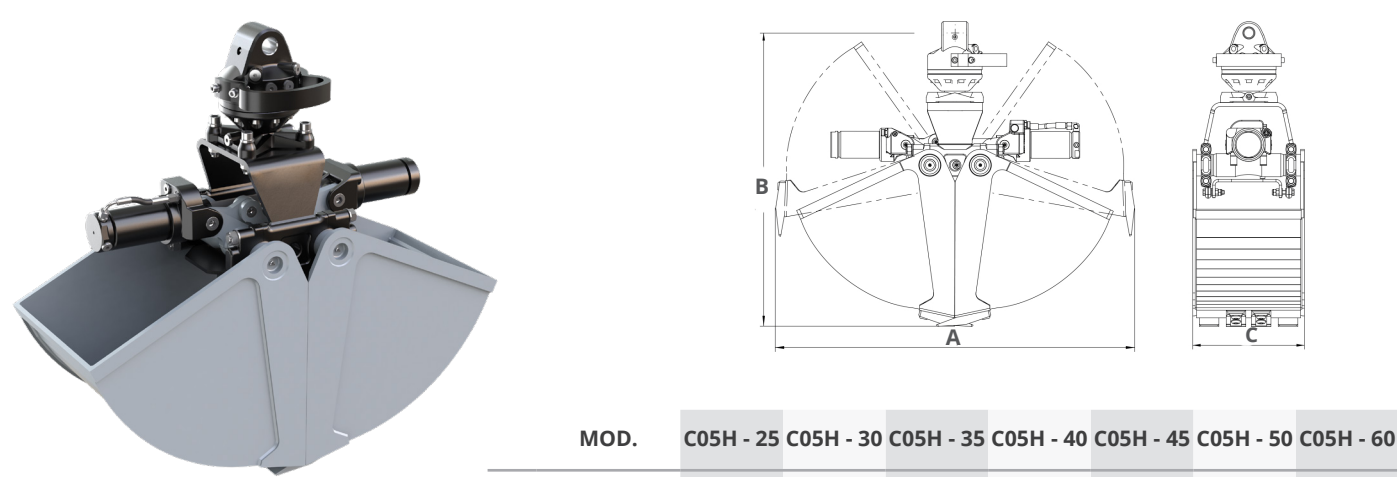

	SIN ENGANCHE	KG	140	150	160	165	170	180	175
	DIENTES	N.	3	3	4	4	4	4	5
		KG	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	VOLUMEN	L	70	85	100	115	130	140	115
CILINDRO ACCIONAMIENTO QUIJADAS									
	MAX.	L/MIN	75	75	75	75	75	75	75
	MAX.	BAR	260	260	260	260	260	260	260
CILINDRO DE ROTACIÓN									
	MAX.	L/MIN	50	50	50	50	50	50	50
	MAX.	BAR	320	320	320	320	320	320	320

* peso cazo sin enganches



C08H PESO MÁQUINA 4,0 - 9,0

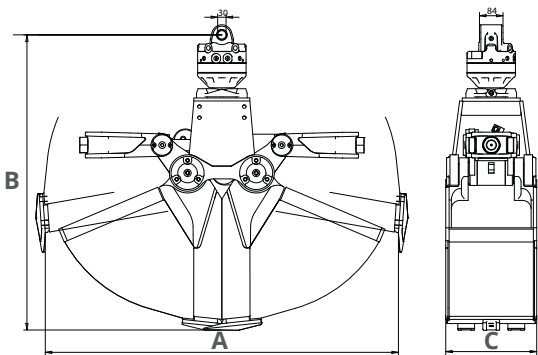

	SIN ENGANCHE	KG	240	260	280	295	330
	DIENTES	N.	3	3	5	5	9
		KG	3000	3000	3000	3000	3000
	VOLUMEN	L	115	145	185	220	300
CILINDRO ACCIONAMIENTO QUIJADAS							
	MAX.	L/MIN	90	90	90	90	90
	MAX.	BAR	320	320	320	320	320
CILINDRO DE ROTACIÓN							
	MAX.	L/MIN	50	50	50	50	50
	MAX.	BAR	320	320	320	320	320

* peso cazo sin enganches


C10H PESO MÁQUINA 6,0 - 10,0

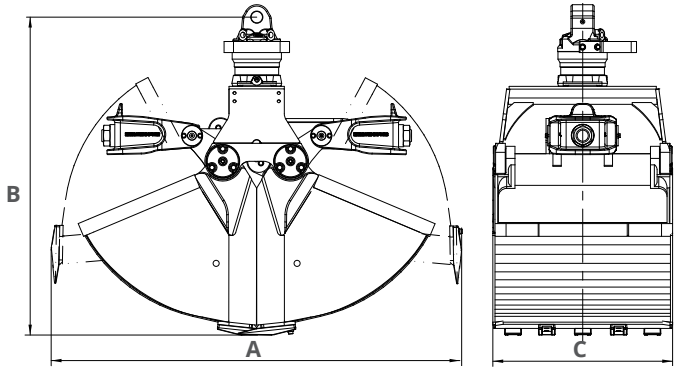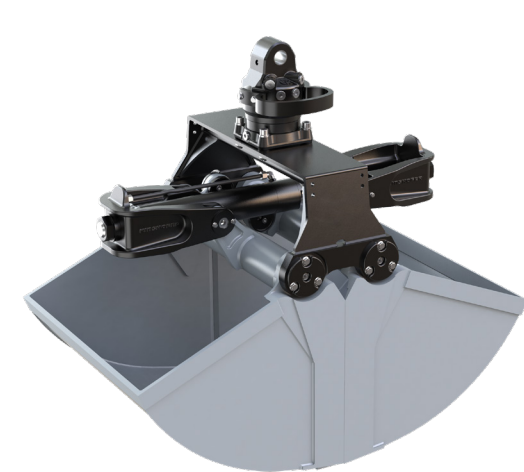

	SIN ENGANCHE	KG	285	305	320	345	375	400
	DIENTES	N.	3	5	5	9	9	9
		KG	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	VOLUMEN	L	170	220	290	355	450	540
CILINDRO ACCIONAMIENTO QUIJADAS								
	MAX.	L/MIN	120	120	120	120	120	120
	MAX.	BAR	320	320	320	320	320	320
CILINDRO DE ROTACIÓN								
	MAX.	L/MIN	50	50	50	50	50	50
	MAX.	BAR	320	320	320	320	320	320

* peso cazo sin enganches


C12VE PESO MÁQUINA 9,0 - 12,0

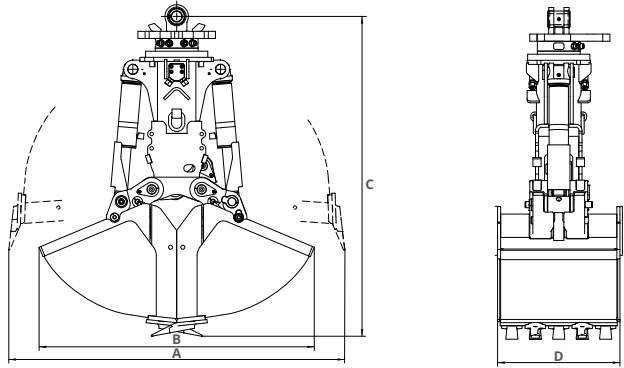

MOD.		C12VE -32	C12VE -40	C12VE -50	C12VE -60	C12VE -70	C12VE -80
A	MM	1645	1645	1645	1645	1645	1645
B	MM	1350	1350	1350	1350	1350	1350
C	MM	1570	1570	1570	1570	1570	1570
D	MM	325	400	500	600	700	800
KG		475	485	500	515	525	535
N.		3	3	5	5	7	9
KG		4500	4500	4500	4500	4500	4500
L		125	160	200	245	285	330
L/MIN		120	120	120	120	120	120
BAR		320	320	320	320	320	320
L/MIN		50	50	50	50	50	50
BAR		320	320	320	320	320	320

QUIJADAS INTERCAMBIABLES PARA C12VE

CAZO DE VALVAS



MOD.	ANCHURA (MM)	APERTURA (MM)	ALTURA TOTAL (MM)	VOLUMEN (L)	DIENTES (N.)	PESO VALVAS (KG)	CAPACIDAD DE CARGA (KG)	POTENCIA DE CIERRE (KN)
C12VE-32S	325	1535	1570	125	3	130	4500	39
C12VE-40S	400	1535	1570	160	3	140	4500	39
C12VE-50S	500	1535	1570	200	5	165	4500	39
C12VE-60S	600	1535	1570	245	5	180	4500	39
C12VE-70S	700	1535	1570	285	7	205	4500	39
C12VE-80S	800	1535	1570	330	9	225	4500	39

* peso cazo sin enganches



* peso cazo sin enganches