









IL MARTELLI DEMOLITORE IDRAULICO SERIE C.B È DISPONIBILE IN 9 MODELLI PER ESCAVATORI CON PESO OPERATIVO DA 0,5 A 12,5 TON. LA SUA STRUTTURA È REALIZZATA CON SCOCCA A INVOLUCRO PENSATA PER RIDURRE AL MINIMO I LIVELLI SONORI EMESSI DAL MARTELLI. IL SISTEMA È SVILUPPATO PER RECUPERARE ENERGIA INERZIALE DELL'AZOTO CON CONSEGUENTE AUMENTO DI POTENZA. IL DESIGN DEL PRODOTTO FAVORISCE UNA MIGLIORE VISIBILITÀ DURANTE LE FASI OPERATIVE.



	TONS	0,5 - 1,4	0,5 - 1,6	1,2 - 2,5	1,5 - 3,8	2,5 - 5,0	3,0 - 6,5	4,5 - 8,5	5,0 - 10,0	7,0 - 13,0
	MOD.	CB55	CB70	CB100	CB150	CB200	CB250	CB300	CB380	CB520
A	MM	583	583	666	666	869	869	904	1135	1135
B	MM	200	228	255	255	275	300	295	378	431
 KG	KG	60	70	75	95	170	215	260	330	480
DIAMETRO UTENSILE	MM	40	40	45	48	55	65	74	77	85
 MAX	BAR	110	110	110	110	130	140	160	160	170
 MAX.	L/MIN	15-20	18-23	20-30	22-40	25-55	30-60	50-70	50-80	65-90
COLPI AL MINUTO	N.	800 - 1700	800 - 1750	800 - 2300	800 - 2000	900 - 1900	850 - 1800	600 - 1500	500 - 1150	400 - 1000
 CONTROPRESSIONE	BAR	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ENERGIA DEL COLPO	J	250	280	400	580	750	950	1200	1600	2400

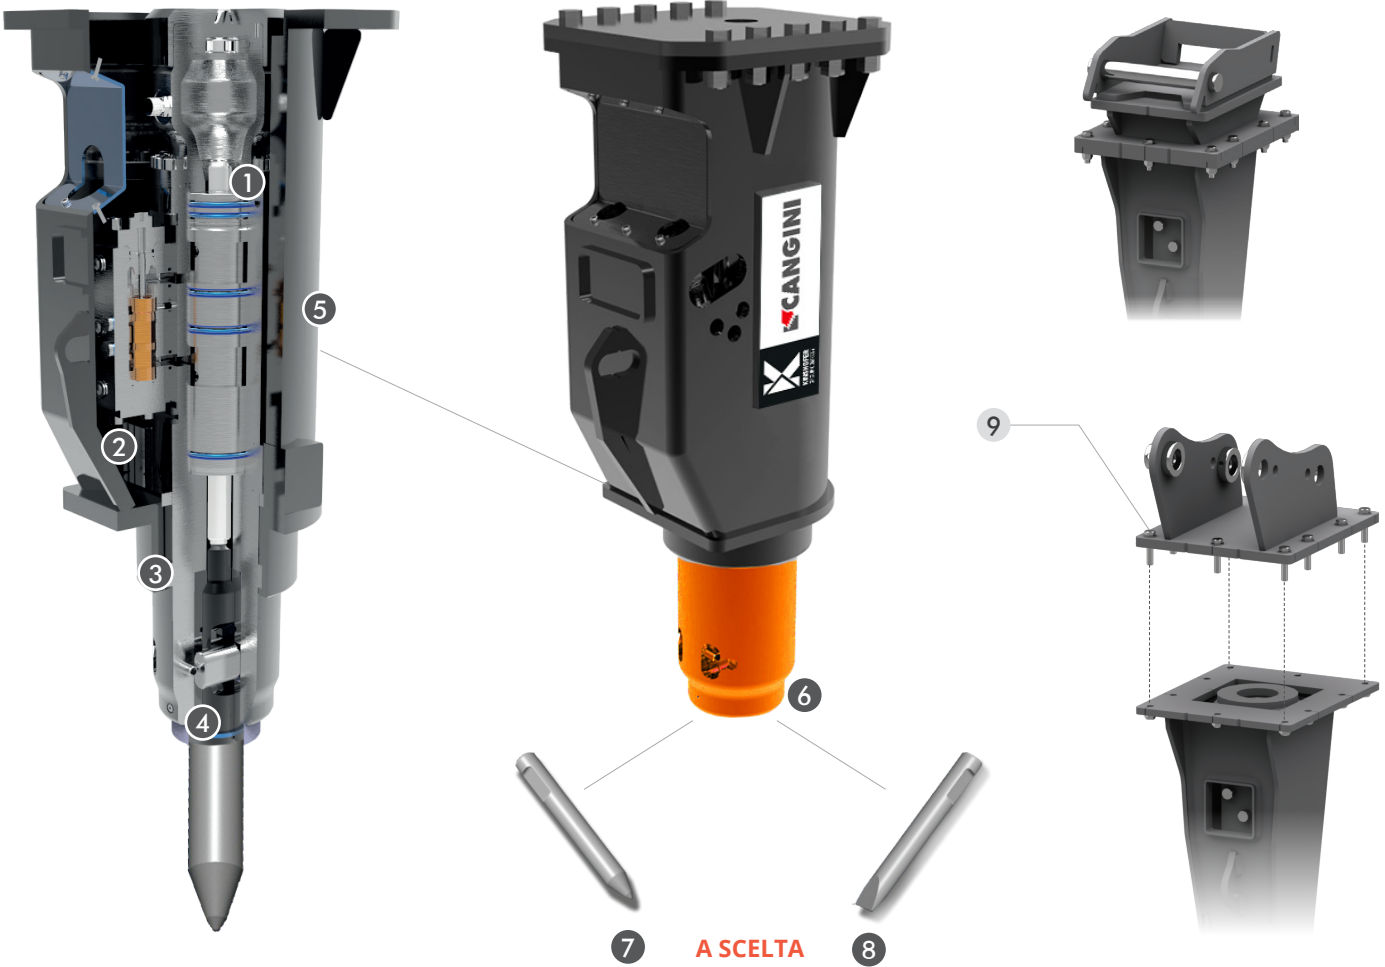

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 CAMERA DI AZOTO**
RECUPERA L'ENERGIA INERZIALE DELL'AZOTO RIDUCENDO I COSTI DI MANUTENZIONE NON AVENDO DIAFRAMMI AL SUO INTERNO
- 2 TUBI PROTETTI**
SONO ADATTI AD OGNI TIPO DI PERFORAZIONE E PROTETTI DA INVOLUCRO
- 3 CORPO SILENZIATO**
L'INVOLUCRO È COSTITUITO DA MATERIALE FONOASSORBENTE PER RIDURRE IL LIVELLO DI RUMORE GENERATO
- 4 DOPPIO FERMA UTENSILE**
IL SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'UTENSILE A DOPPIO PERNO CONSENTE UNA MINOR USURA DELLO STESSO
- 5 CORPO MONOBLOCCO**
IL DEMOLITORE È COSTRUITO IN UN UNICO BLOCCO, CIÒ CONSENTE UN'ELEVATA RESISTENZA AGLI SFORZI DI LEVERAGGIO
- 6 FORMA AFFUSOLATA**
PERMETTE UNA MIGLIORE VISIBILITÀ DURANTE IL LAVORO
- 7 PUNTA CONO (DI SERIE UNA PUNTA A SCELTA TRA CONO E SCALPELLO)**
ADATTA PER IL CALCESTRUZZO, PER ROCCE DI MEDIA DUREZZA E NON STRATIFICATE
- 8 PUNTA SCALPELLO (DI SERIE UNA PUNTA A SCELTA TRA CONO E SCALPELLO)**
ADATTA A ROCCE DI MEDIA DUREZZA E STRATIFICATE

OPTIONAL

- 9 SELLA MARTELLI IMBULLONATA**
PUÒ ESSERE REALIZZATA PER QUALSIASI MARCA O MODELLO DI MARTELLI E PERMETTE L'AGGANCIO ALLA MACCHINA CON ATTACCO FISSO O ATTACCO RAPIDO
- 10 PUNTA BATTIPALO**
ADATTA PER PIANTARE PALI DI VARIO GENERE
- 11 PUNTA TAGLIA-ASFALTO**
ADATTA PER IL TAGLIO DELL'ASFALTO



9 SELLA PER CB55 - CB70



AR15
CR15
CS10
CS10 JANUS PRO
PL10 PIN LOCK
CW05 AUTO'O'LOCK
S
CM

9 SELLA PER CB100



AR15
AR30
CR15
CR30
CS10
CS10 JANUS PRO
PL20 PIN LOCK
CW05 AUTO'O'LOCK
S
CM

9 SELLA PER CB150



AR30
AR40
CR30
CR40
CS10
CS30
CS10 JANUS PRO
CS30 JANUS PRO
PL20 PIN LOCK
PL40 PIN LOCK
CW05 AUTO'O'LOCK
S
CM

9 SELLA PER CB200



AR40
AR50
CR40
CR50
CS30
CS30 JANUS PRO
PL40 PIN LOCK
PL60 PIN LOCK
CW05 AUTO'O'LOCK
CW10 AUTO'O'LOCK
S
CM

9 SELLA PER CB250



AR40
AR50
CR40
CR50
CS30
CS30 JANUS PRO
PL40 PIN LOCK
PL60 PIN LOCK
CW05 AUTO'O'LOCK
CW10 AUTO'O'LOCK
S
CM

9 SELLA PER CB300



AR50
AR70
CR50
CR70
CS30
CS80
CS30 JANUS PRO
CS80 JANUS PRO
PL60 PIN LOCK
PL80 PIN LOCK
CW10 AUTO'O'LOCK
S
CM

9 SELLA PER CB380




AR70
CR70
CS80
CS80 JANUS PRO
PL60 PIN LOCK
PL80 PIN LOCK
CW10 AUTO'O'LOCK
S
CM

9 SELLA PER CB520



CR70
CS80
CS80 JANUS PRO
PL80 PIN LOCK
CW10 AUTO'O'LOCK
S
CM

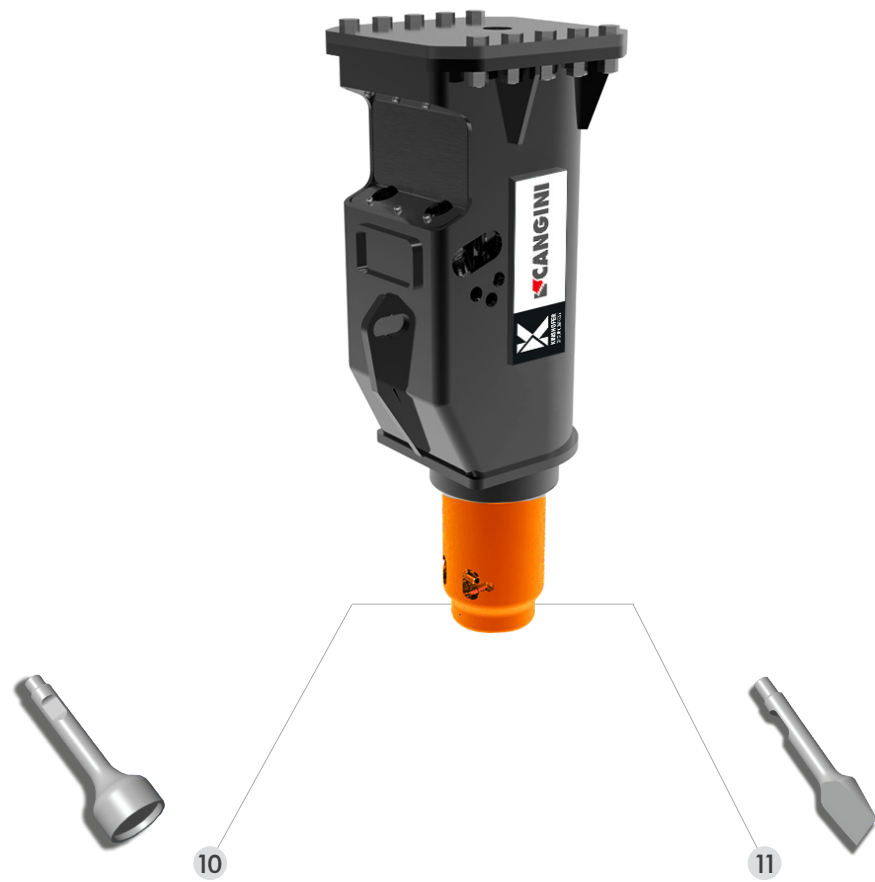

MOD.	DIAMETRO
	MM
CB55	100
	120
	145
CB70	100
	120
	145
CB100	100
	120
	145
CB150	180
	100
	120
CB200	145
	175
	120
CB250	145
	175
	200
CB300	120
	145
	175
CB380	220
	120
	145
	175
	200

MOD.	DIAMETRO	PUNTA TAGLIA-ASFALTO
	MM	
CB55	120	
	150	
CB70	120	
	150	
CB100	120	
	150	
CB150	120	
	150	
CB200	150	
	195	
CB250	150	
	195	
CB300	150	
	195	
CB380	120	
	150	
CB520	195	
	195	