





CETTE BROSSE, POUR PELLETEUSE, DOTÉE D'ÉLÉMENTS EN ACIER, EST ADAPTÉE AU NETTOYAGE DE BORDURES, TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS DES ROUES. LE SYSTÈME FLOTTANT ET LE JOINT, DE SÉRIE, PERMETTENT À LA BROSSE DE SUIVRE LES SURFACES. LES DEUX SYSTÈMES D'ARTICULATION PEUVENT ÊTRE BLOQUÉS EN POSITION FIXE SELON LES EXIGENCES DE L'UTILISATEUR. EN ADOPTANT LA BROSSE EN PPL ON PEUT TRAITER LES SURFACES LES PLUS DÉLICATES OÙ LE DÉSHERBAGE N'EST PAS NÉCESSAIRE.

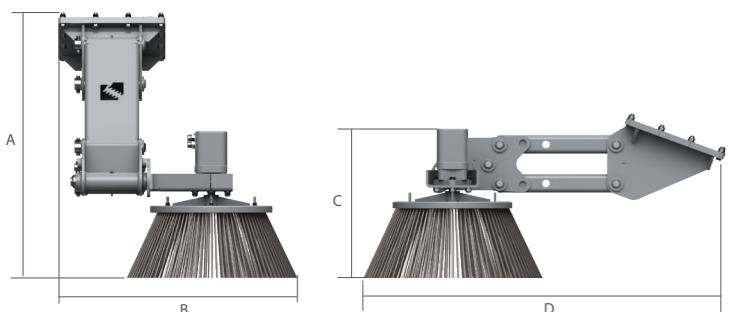

MOD.	SSC550
A MM	890
B MM	850
C MM	550
D MM	1260
COURSE DU FLOTTANT	MM
SANS COUPLEUR	KG
	100
Kg	
Ø	
	MM
MAX.	500
MAX.	
L/MIN	70
BAR	200

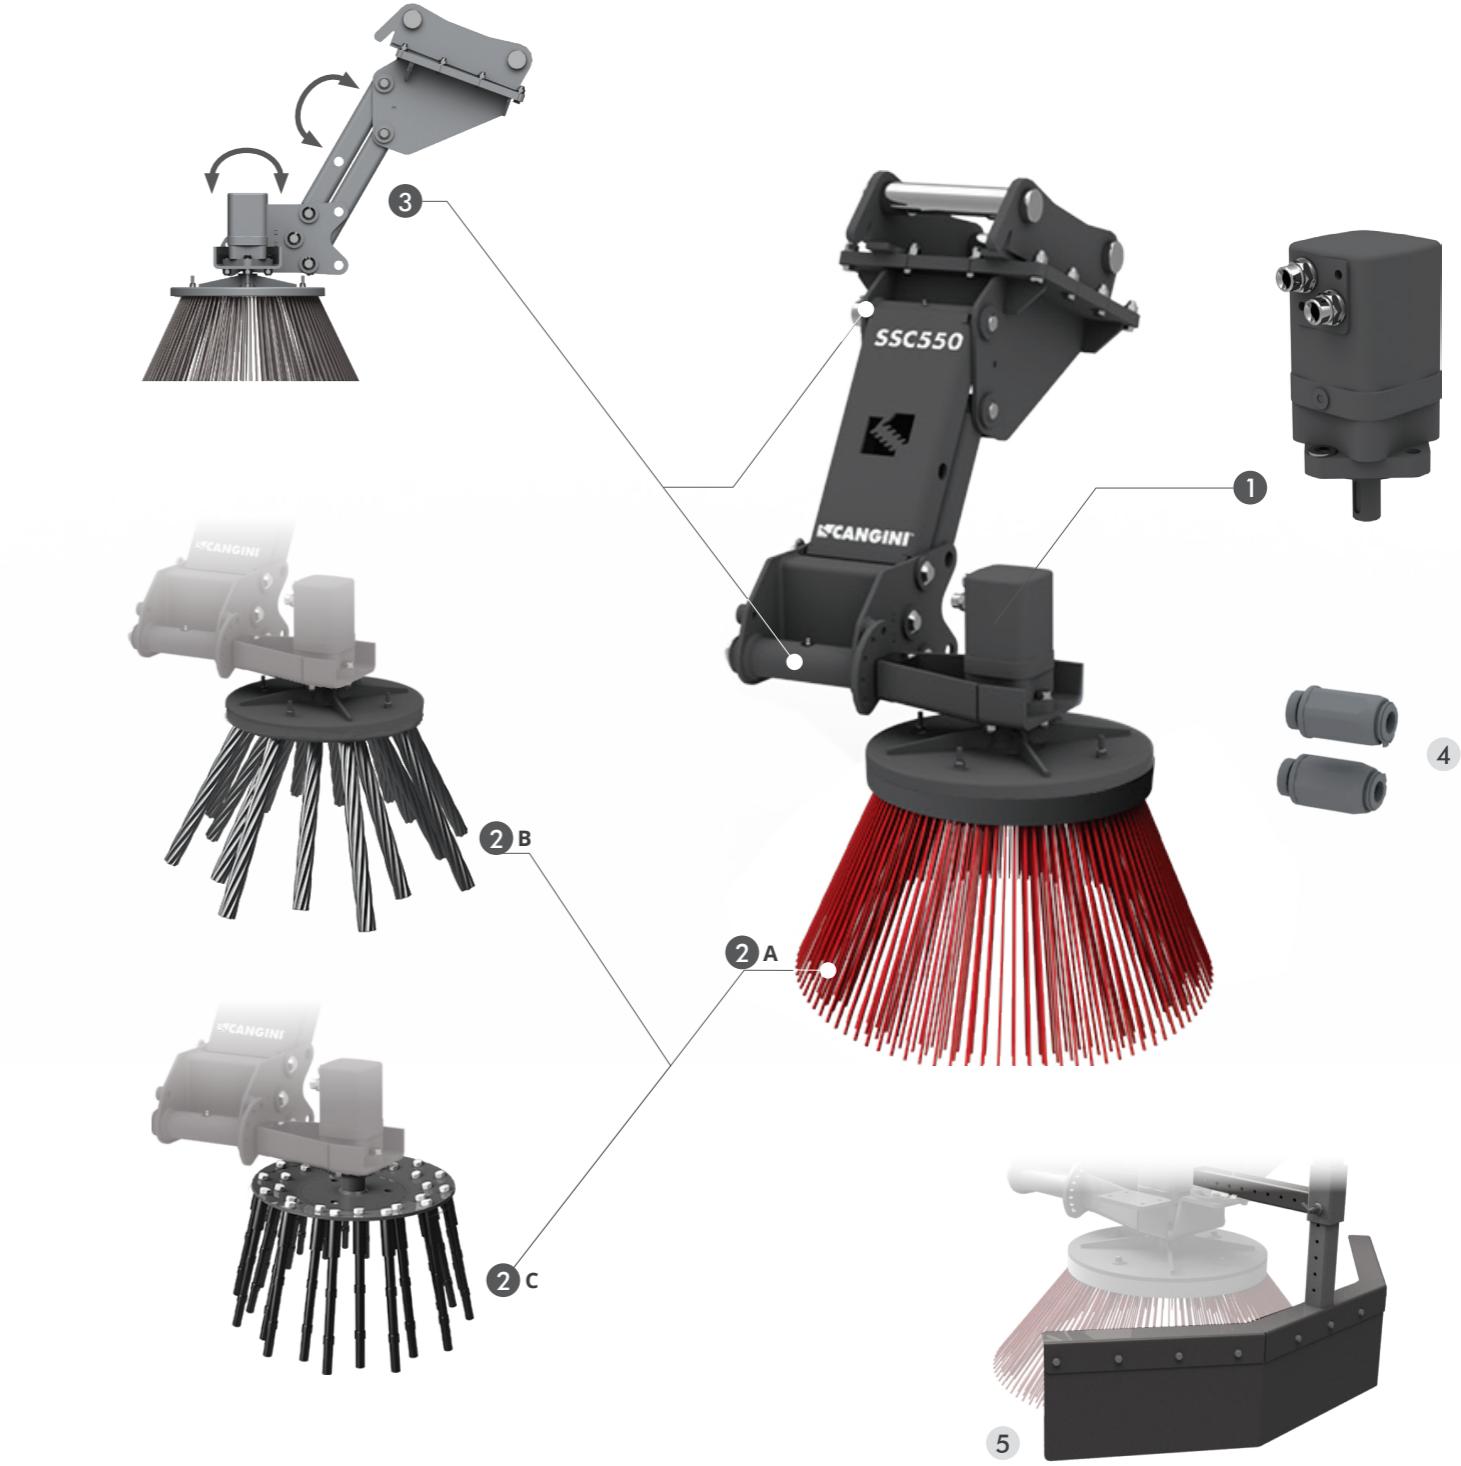

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 MOTEUR AVEC BRIDES CARRÉES ET DISTRIBUTEUR À DISQUES
- 2 BROSSE EN PPL (A) BROSSE EN ACIER + PLATEAU EN GOMME (B) BROSSE EN ACIER + PLATEAU EN ACIER (C)
- 3 FLOTTANT ET JOINT

EN OPTION

- 4 RÉDUCTEURS DE DÉBIT
RECOMMANDÉ SUR LES MACHINES AVEC UN DÉBIT D'HUILE SUPÉRIEUR À 70 LITRES PAR MINUTE.
- 5 PARE-PIERRES