



HB450



EL CABEZAL CORTADOR DE RAMAS SHARP-CUT SE UTILIZA PARA LA PODA DE RAMAS DE 0 A 100 MM. CON SU CORTE NETO Y PRECISO, NO ARRUINA LA PLANTA NI ARRANCA LA RAMA. LAS CUCHILLAS DE LAS SIERRAS SON DE HB450, QUE GARANTIZA UNA GRAN DURACIÓN Y RESISTENCIA.




MOD.	BTCF 50-150	BTCF 100-190	BTCF 100-220
<b>A</b> MM	1500	1900	2200
<b>B</b> MM	50	100	100
<b>C*</b> MM	950	1000	1000
<b>D</b> MIN MAX MM	1150 / 1300	1150 / 1300	1150 / 1300
<b>KG</b>	250	330	355
<b>BAR</b>	250	250	250
<b>CAUDAL DE ACEITE DE TRABAJO</b>	≈50	≈60	≈60
<b>GOLPES POR MINUTO ***</b>	N.	165 - 185	116 - 130

 CON CONEXIÓN ISO 24410

 MAX

 CAUDAL DE ACEITE DE TRABAJO

GOLPES POR MINUTO \*\*\*

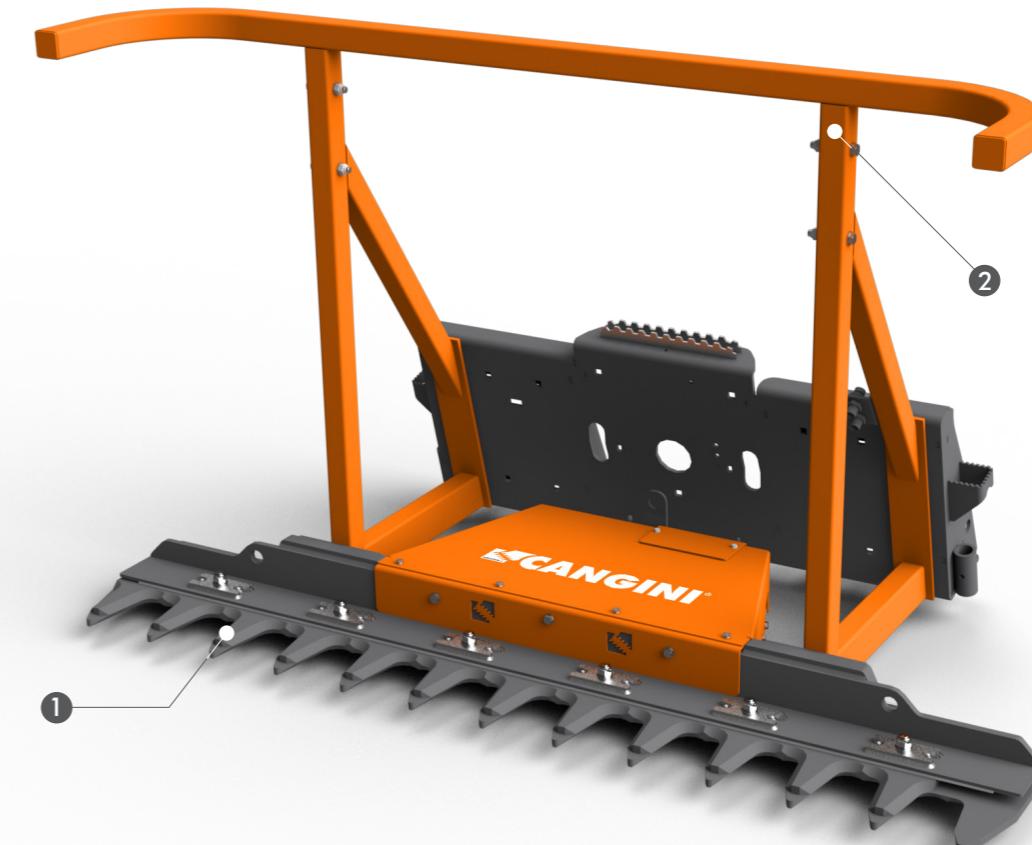

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

### 1 HOJA DE HB450

LAS CUCHILLAS SON DE HB450, SUMAMENTE RESISTENTES AL DESGASTE.

### 2 BASTIDOR DE PROTECCIÓN ANTERIOR

EL BASTIDOR DE PROTECCIÓN INTERIOR, AJUSTABLE EN DISTINTAS POSICIONES, FACILITA LA CAÍDA DE LA PLANTA LEJOS DE LA MÁQUINA OPERADORA.

**NB : EL EQUIPO SE SUMINISTRA COMPLETO CON TUBOS Y ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS ESTÁNDAR.**

## ACCESORIOS OPCIONALES

### 3 ENGANCHE PALAS ARTICULADAS

\* Con conexión ISO 24410

\*\* Los golpes por minuto varían en función del rendimiento volumétrico del sistema hidráulico de la máquina en la que está instalado.