







DIE FRONTSCHAUFEL DES KOMPAKTLADERS BIETET EINE OPTIMALE LADEKAPAZITÄT DANK IHRES PROFILS, DAS FÜR EINE BESSERE BODENAUFSTANDSFLÄCHE AUSGELEGT IST. IHRE FORM ERMÖGLICHT ES, DÜNNE UND KÖRNIGE MATERIALIEN IM INNEREN ZU HALTEN, UM MATERIALVERLUSTE WÄHREND DES TRANSPORTS ZU VERMEIDEN. SIE IST DIE IDEALE SCHAUFEL FÜR DAS BE- UND ENTLADEN VERSCHIEDENER MATERIALIEN. DIE ROBUSTE BAUART DES LEVELMAX GEWÄHRLEISTET EINE LANGE LEBENSDAUER DES GERÄTS.

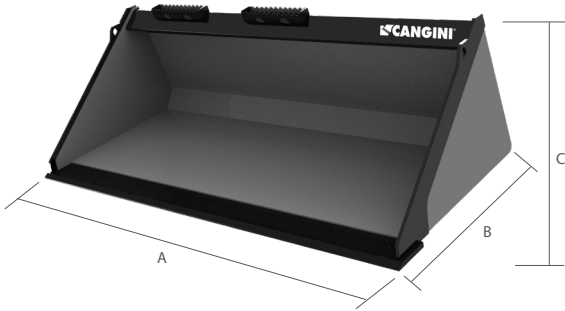

		MOD.	ML 90	ML 105	LEVEL-MAX160	LEVEL-MAX175	LEVEL-MAX180	LEVEL-MAX190	LEVEL-MAX210
A	MM		924	1065	1600	1750	1800	1900	2100
	MM	B	553	553	860	860	860	900	900
	MM	C	517	517	520	520	520	540	540
	OHNE AUFNAHME	KG	120	130	181	195	200	220	245
	KAP. SAE	L	265	290	480	530	550	620	690

		ML 90	ML 105	LEVELMAX160	LEVELMAX175	LEVELMAX180	LEVELMAX190	LEVELMAX210
	N.	-	-	6	7	8	8	9

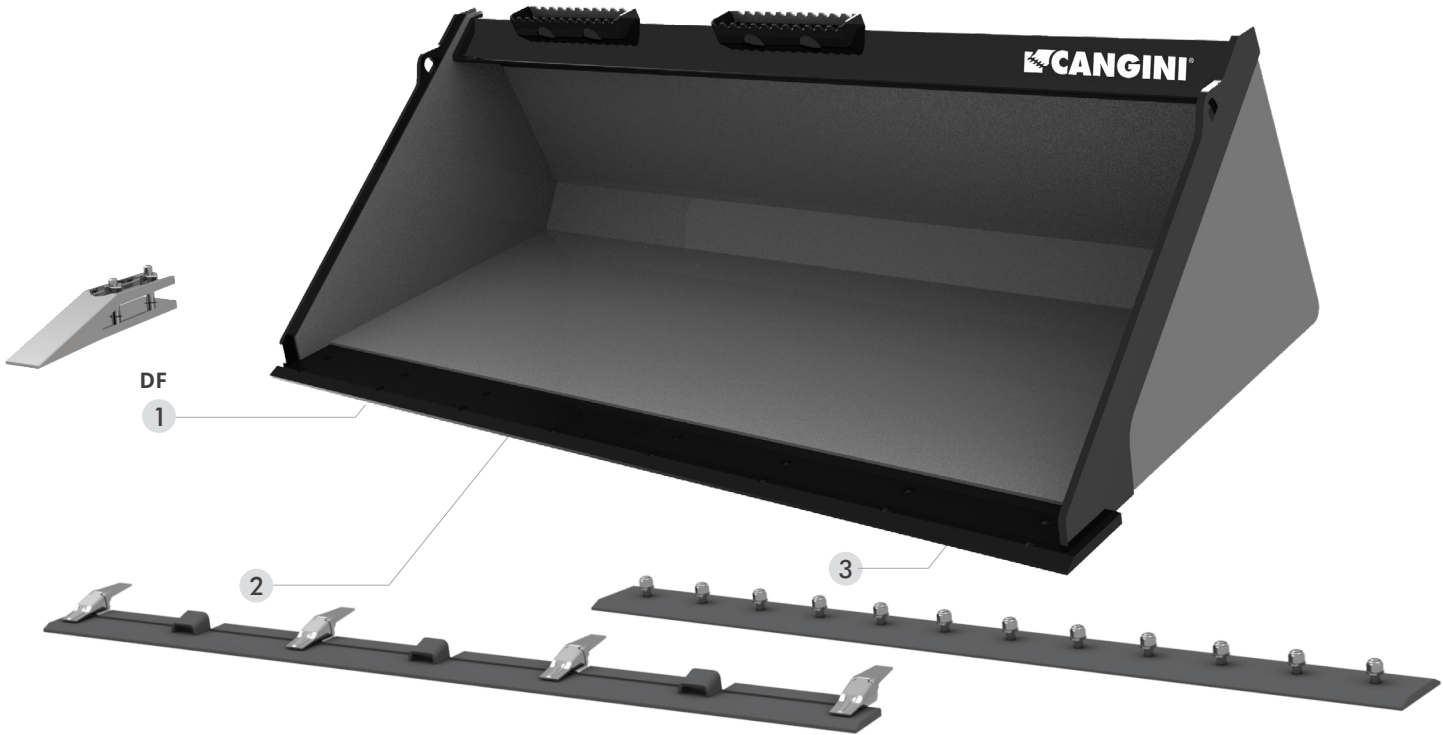

ZUBEHÖR

- 2 ZÄHNE DF
- 3 AUFSTECKSCHNEIDE
- 4 VERSCHRAUBTE SCHNEIDE