




NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

EL ENGANCHE RÁPIDO HAND'O'LOCK PERMITE CAMBIAR RÁPIDAMENTE LOS EQUIPOS. GRACIAS A SU ESTRUCTURA SIMPLE Y RESISTENTE, OFRECE UNA ÓPTIMA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO. EN LA VERSIÓN HIDRÁULICA, DE **DOBLE EFECTO**, PERMITE EL ACOPLAMIENTO Y DESACOPLAMIENTO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICOS.

MECÁNICO

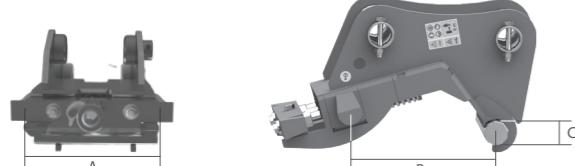

Kg SIN ENGANCHE

TONS	0,6 - 1,2	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0
MOD.	CW00	CW05	CW10
A MM	144	175	305
B MM	150	200	300
C MM	30	40	50
Kg	10	14	42


HIDRÁULICO DOBLE EFECTO



Kg SIN ENGANCHE

TONS	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0	7,5 - 15,0	15,0 - 25,0
MOD.	CW05 D.E.	CW10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.
A MM	175	305	420	420
B MM	200	300	475	475
C MM	40	50	60	60
Kg	15	43	110	180
BAR	250	250	250	250

A SOLICITUD A SOLICITUD

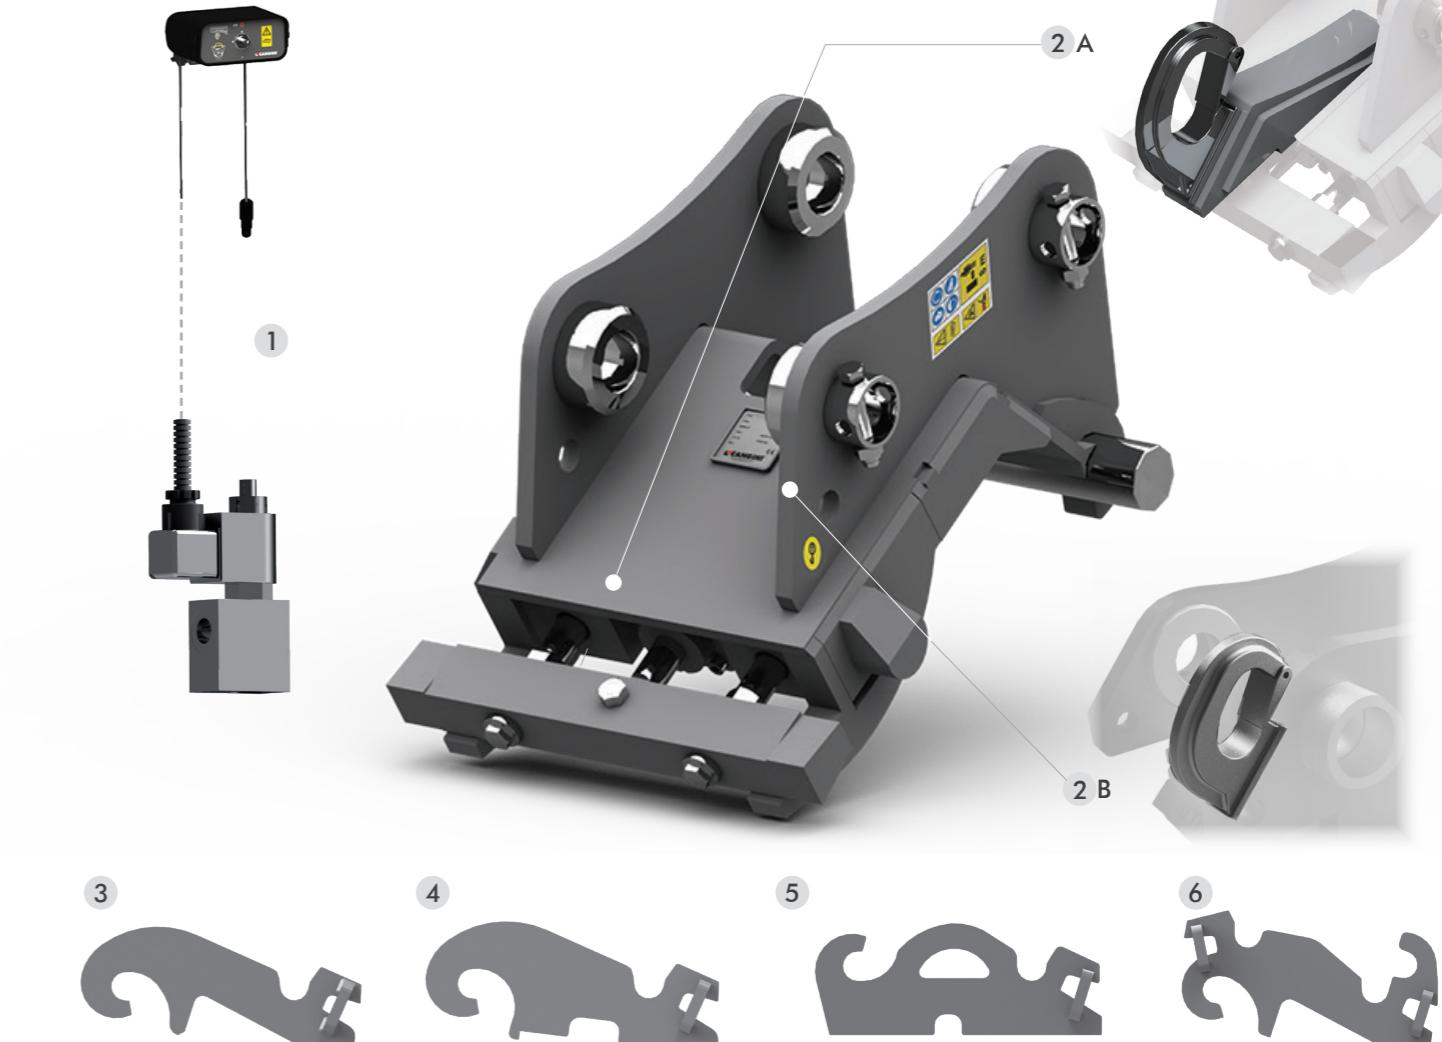

ACCESORIOS OPCIONALES

1 KIT INSTALACIÓN HIDRÁULICA

CON EL ACOPLADOR RÁPIDO HIDRÁULICO, ES POSIBLE SUMINISTRAR EL KIT DE INSTALACIÓN A LA MÁQUINA, INCLUIDA LA ELECTROVÁLVULA Y EL INTERRUPTOR SELECTOR ELÉCTRICO DE 12 V QUE SE INSTALARÁN DENTRO DE LA ZONA DE CONDUCCIÓN.

2 GANCHO DE ELEVACIÓN

A PETICIÓN, SE INSTALARÁ UN GANCHO DE CARGA, CUBIERTO CON UNA APROBACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE NUESTRO PRODUCTO. ***NB LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DEL GANCHO SE AJUSTA EN FUNCIÓN DEL SOPORTE AL QUE SE APLICA EL GANCHO. ESTA CAPACIDAD SE INDICA EN EL MANUAL DEL USUARIO DEL PRODUCTO.**

3 CW PARA CAZO

RECOMENDADO PARA APLICARSE EN LOS CAZOS.

4 CW PARA CAZOS ORIENTABLES

RECOMENDADO PARA APLICARSE EN LOS CAZOS ORIENTABLES.

5 CW INVERSO

RECOMENDADO PARA APLICARSE EN SUPERFICIES PLANAS, CABEZALES DE MARTILLO, CORTADORAS, PINZAS, ETC.

6 CW REVERSIBLE

RECOMENDADO PARA APLICARSE EN LOS CAZOS DESTINADOS A LA EXCAVACIÓN INVERSA O FRONTAL.