




HB400



**NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, Veuillez indiquer la tension de l'installation électrique (12-24 V)**

L'ATTACHE RAPIDE CS SCHNAPPOMATIC D.E. AVEC SYSTÈME À **DOUBLE EFFET**, GÈRE LES OPÉRATIONS D'ACCROCHAGE ET DE DÉCROCHAGE DIRECTEMENT DEPUIS LA CABINE EN QUELQUES SECONDES. IL EST ÉQUIPÉ DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ LES PLUS AVANCÉS, TELS QUE : LA VANNE DE BLOCAGE INTÉGRÉE DE SÉRIE, LE DISPOSITIF D'ACCROCHAGE BREVETÉ « VISUAL CHECK » ET LES SYSTÈMES ANTI-CHUTE CONFORMES À LA NORME UNI EN 474-1:2022.

LA SOURCE EN HB400 REND L'ATTACHE ROBUSTE, ADAPTÉE À UNE CHARGE DE TRAVAIL ÉLEVÉE, GARANTISSANT UNE LONGUE DURÉE DE VIE. MODÈLE POUR LES MACHINES DE 12 À 19 TONNES, LE CS100 SCHNAPPOMATIC D.E. SE CARACTÉRISE PAR DES AXES DE FORME CONIQUE QUI GARANTISSENT UN ÉQUILIBRE DES FORCES EFFICACE.

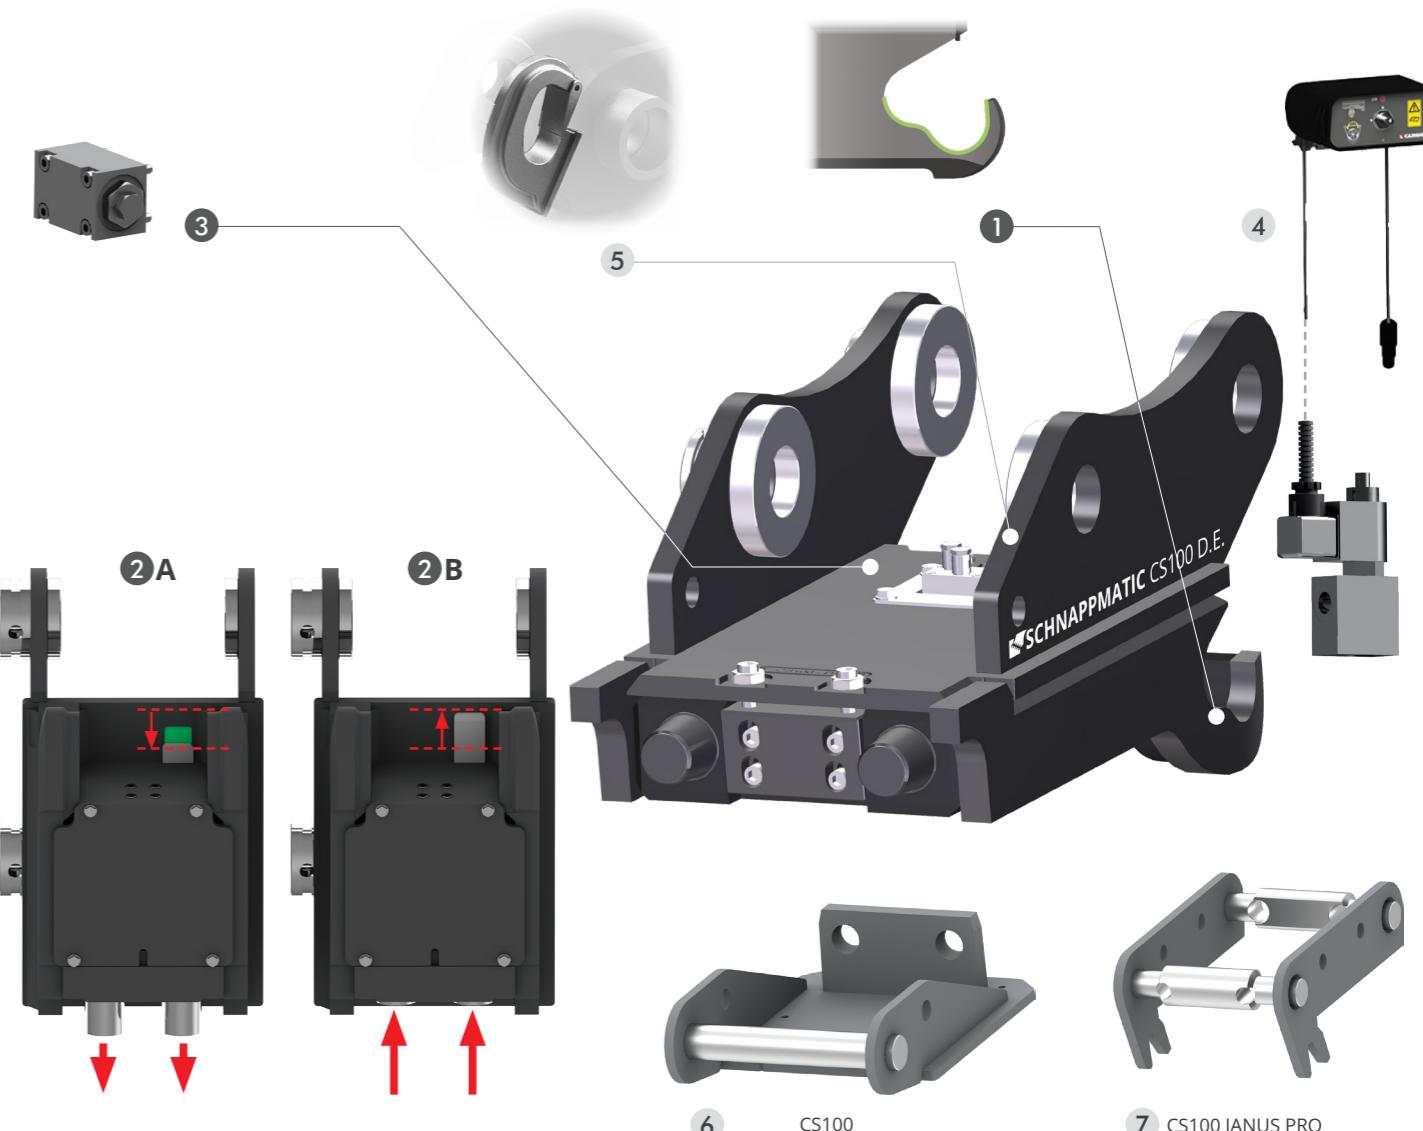

## CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

### 1 COMPATIBILITÉ AVEC LA NORME UNI EN 474-1:2022

CS SCHNAPPOMATIC CS100 D.E. EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME ANTI-CHUTE POUR L'OUTIL, CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE LA NORME UNI EN 474-1:2022, QUI ÉTABlit LES MESURES DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRES POUR ÉVITER LE RISQUE DE CHUTE PENDANT LES OPÉRATIONS.

### 2 INDICATEUR VISUEL DE L'ÉTAT DE COUPLAGE

GRÂCE À L'INDICATEUR VISUEL SUR L'ACCESSOIRE, L'AFFICHAGE DU STATUT D'ACCROCHE EST SIMPLE ET IMMÉDIAT:  
**A** BROCHES CROCHUES   **B** BROCHES DÉVERROUILLÉES

### 3 VANNE DE BLOCAGE

Maintien l'attache rapide en position même en cas de perte de pression dans la ligne hydraulique.

## EN OPTION

### 4 KIT D'INSTALLATION HYDRAULIQUE

Grâce à l'attache rapide hydraulique, il est possible de fournir le kit d'installation à la machine, y compris l'électrovanne et le sélecteur électrique 12V à installer à l'intérieur de la zone de conduite.

### 5 CROCHET DE LEVAGE

Sur demande, un crochet de chargement sera installé, accompagné d'une approbation sur la déclaration de conformité de notre produit.

**\*NB LA CAPACITÉ DE LEVAGE DU CROCHET EST AJUSTÉE EN FONCTION DU SUPPORT SUR LEQUEL LE CROCHET EST APPLIQUÉ.  
Cette capacité est indiquée dans le manuel d'utilisation du produit.**

### 6 ADAPTEUR CS

L'adaptateur, combiné à n'importe quel équipement, permet son accrochage à l'attache rapide CS SCHNAPPOMATIC D.E.

### 7 ADAPTEUR JANUS PRO

L'adaptateur Janus Pro rend l'équipement réversible.

<b>HYDRAULIQUE DOUBLE EFFET</b>	
	SANS COUPLEUR
Kg	694
	395
MAX	196
	70
KG	130
	250
BAR	