





NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

L'ATTACCO RAPIDO CS SCHNAPPMATIC D.E. CON SISTEMA A DOPPIO EFFETTO, GESTISCE LE OPERAZIONI DI AGGANCIO E SGANCIO DIRETTAMENTE DALLA CABINA IN POCHI SECONDI. E' DOTATO DEI SISTEMI PIÙ AVANZATI IN MATERIA DI SICUREZZA, COME: LA VALVOLA DI BLOCCO INTEGRATA DI SERIE, IL VISUALIZZATORE DI AGGANCIO BREVETTATO "VISUAL CHECK" ED I SISTEMI ANTI-CADUTA CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 474-1:2022. LA FORCELLA IN HB400 RENDE L'ATTACCO ROBUSTO, ADATTO AD UN ELEVATO CARICO DI LAVORO, GARAGENTONE UNA LUNGA DURATA. IL MODELLO PER MACCHINE DA 12 A 19 TON, IL CS100 SCHNAPPMATIC D.E. È CARATTERIZZATO DAI PERNI A FORMA CONICA CHE GARANTISCONO UN EFFICACE BILANCIAMENTO DELLE FORZE.

IDRAULICO DOPPIO EFFETTO

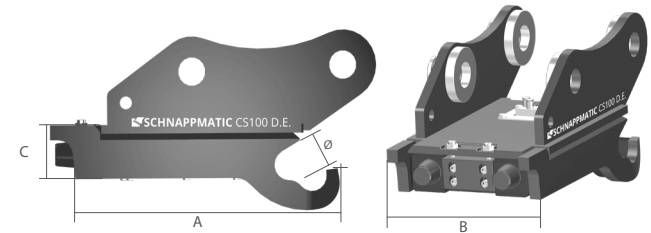

TONS	12,0 - 19,0	
MOD.	CS100 D.E.	
A	MM	694
B	MM	395
C	MM	196
Ø	MM	70
KG	SENZA ATTACCO	130
BAR	MAX	250

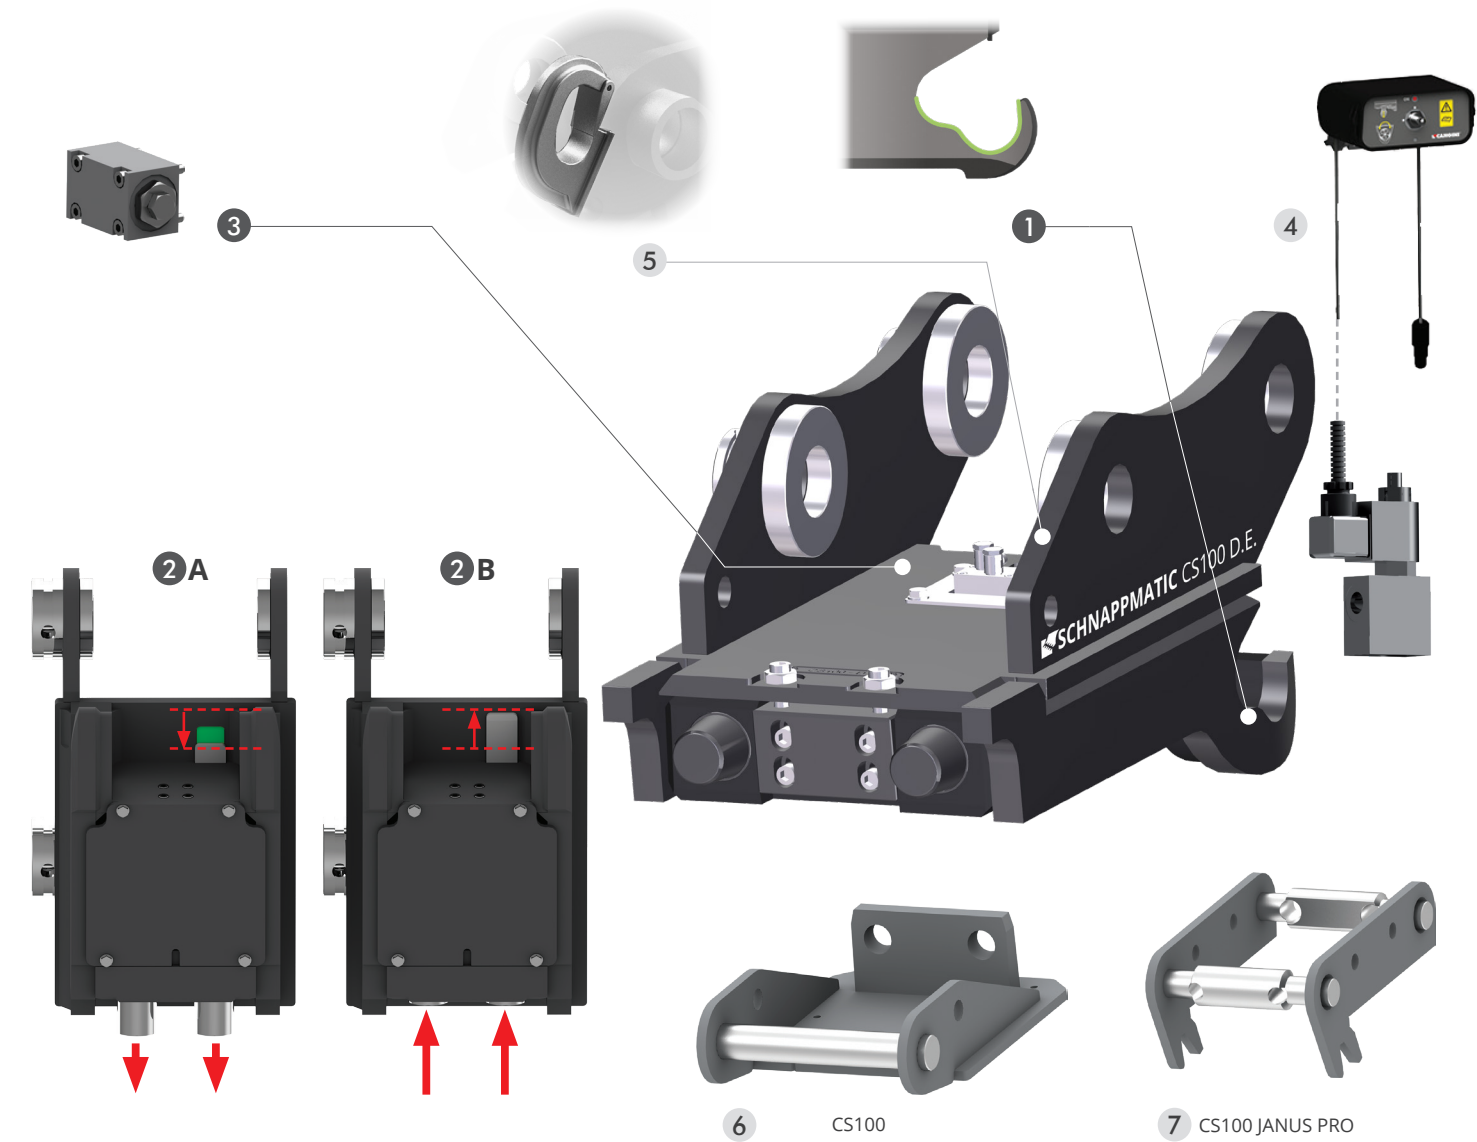

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN 474-1:2022**  
CS SCHNAPPMATIC CS100 D.E. È DOTATO DI UN SISTEMA ANTI-CADUTA DELL'UTENSILE, NEL RISPETTO DEI REQUISITI DELLA NORMATIVA UNI EN 474-1:2022, CHE STABILISCE LE MISURE DI SICUREZZA NECESSARIE AD EVITARE IL RISCHIO DI CADUTA DURANTE LE OPERAZIONI.
- INDICATORE VISIVO DELLO STATO DI AGGANCIO**  
GRAZIE ALL'INDICATORE VISIVO POSTO SULL'ATTACCO LA VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI AGGANCIO È SEMPLICE ED IMMEDIATA:  
**A** PERNI AGGANCIATI **B** PERNI SGANCIATI
- VALVOLA DI BLOCCO**  
MANTIENE L'ATTACCO RAPIDO IN POSIZIONE ANCHE IN CASO DI PERDITA DI PRESSIONE SULLA LINEA IDRAULICA.

OPTIONAL

- KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO**  
CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO 12V DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.
- GANCIO DI SOLLEVAMENTO**  
SU RICHIESTA, VIENE SALDATO UN GANCIO PER SOLLEVAMENTO, CORREDATO DI OMOLOGAZIONE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL NS PRODOTTO.  
**NB\* LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL GANCIO VIENE ADEGUATA IN FUNZIONE DEL SUPPORTO AL QUALE IL GANCIO VIENE APPLICATO. TALE CAPACITÀ È INDICATA NEL MANUALE USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.**
- ADATTATORE CS**  
L'ADATTATORE APPLICATO SU QUALSIASI TIPO DI ATTREZZATURA PERMETTE L'AGGANCIO CON L'ATTACCO RAPIDO CS SCHNAPPMATIC D.E.
- ADATTATORE JANUS PRO**  
L'ADATTATORE JANUS PRO RENDE L'ATTREZZATURA REVERSIBILE.