

S NORDIC - EVO SYSTEM

-  PATENTED
-  APPROVED SWISS MARKET
-  HB400




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

L'ATTACCO RAPIDO REVERSIBILE S NORDIC EVO SYSTEM CONSENTE L'AGGANCIO E LO SGANCIO DELLE ATTREZZATURE IN POCHI SECONDI, AUMENTANDO NOTEVOLMENTE LA VELOCITÀ NEL CAMBIO DEGLI UTENSILI. È DOTATO DEI SISTEMI PIÙ AVANZATI IN MATERIA DI SICUREZZA, COME: LA VALVOLA DI BLOCCO INTEGRATA DI SERIE, LA LUBRIFICAZIONE CANALIZZATA, IL VISUALIZZATORE DI AGGANCIO BREVETTO "VISUAL CHECK" ED I SISTEMI ANTI-CADUTA CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 474-1:2022.


I FIANCHETTI LATERALI SONO INTERAMENTE IN HB400. LA VERSIONE MECCANICA È DOTATA DI UN SISTEMA SEMI-AUTOMATICO CHE RICHIEDE L'INTERVENTO DELL'OPERATORE SOLO NELLA FASE DI SGANCIO, L'AGGANCIO DEL NUOVO UTENSILE AVVIENE IN AUTOMATICO. NELLA VERSIONE IDRAULICA, CON SISTEMA A DOPPIO EFFETTO, QUESTE OPERAZIONI VENGONO GESTITE DIRETTAMENTE DALLA CABINA.

MECCANICO SEMI-AUTOMATICO

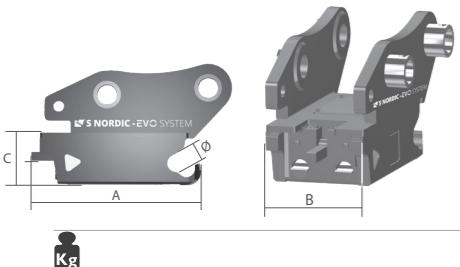

| TONS | 0,6 - 2,5 | 2,5 - 6,0 | |
|------|--------------|--------------|--------------|
| MOD. | S30-150 S.A. | S30-180 S.A. | S40-200 S.A. |
| A MM | 260 | 290 | 370 |
| B MM | 150 | 180 | 200 |
| C MM | 85 | 85 | 117 |
| Ø MM | 30 | 30 | 40 |
| KG | 11 | 14 | 28 |

IDRAULICO DOPPIO EFFETTO

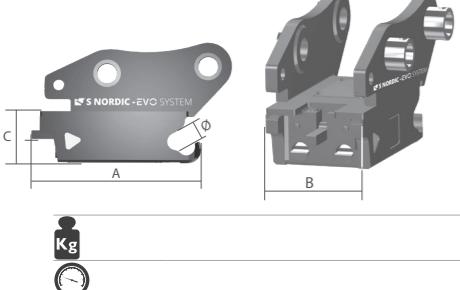

| TONS | 0,6 - 2,5 | | 2,5 - 6,0 | 6,0 - 12,0 | | 12,0 - 18,0 |
|------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|-------------|
| MOD. | S30-150 D.E. | S30-180 D.E. | S40-200 D.E. | S45 D.E. | S50 D.E. | S60 D.E. |
| A MM | 260 | 290 | 370 | 515 | 520 | 590 |
| B MM | 150 | 180 | 200 | 290 | 270 | 340 |
| C MM | 85 | 85 | 117 | 138 | 141 | 163 |
| Ø MM | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| KG | 12 | 15 | 29 | 72 | 70 | 112 |
| BAR | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 VALVOLA DI BLOCCO

MANTIENE L'ATTACCO RAPIDO IN POSIZIONE ANCHE IN CASO DI PERDITA DI PRESSIONE SULLA LINEA IDRAULICA. DISPONIBILE SOLO SUI MODELLI S45, S50 E S60.

2 MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

GRAZIE AD UN SISTEMA DI INGRASSAGGIO CANALIZZATO, SEMPLIFICA LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE, GARANTENDO UNA DISTRIBUZIONE UNIFORME DEL LUBRIFICANTE SU TUTTE LE PARTI MOBILI. RIDUCE L'USURA, MIGLIORA LE PRESTAZIONI OPERATIVE E LIMITA GLI SPRECHI.

3 SICUREZZA DI AGGANCIO

QUESTO SISTEMA INNOVATIVO COMPOSTO DA VISUALIZZATORI, PERMETTE ALL'OPERATORE DI ASSICURARSI CHE L'ATTREZZATURA SIA CORRETTAMENTE AGGANCIASTA ALL'ATTACCO RAPIDO, MIGLIORANDO LA SICUREZZA E RIDUCENDO IL RISCHIO DI ERRORI. IL TUTTO IN MANIERA RAPIDA E COMODA, DIRETTAMENTE DALLA CABINA.

4 CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 474-1:2022

S NORDIC EVO È DOTATO DI UN SISTEMA ANTI-CADUTA DELL'UTENSILE, NEL RISPETTO DEI REQUISITI DELLA NORMATIVA UNI EN 474-1:2022, CHE STABILISCE LE MISURE DI SICUREZZA NECESSARIE AD EVITARE IL RISCHIO DI CADUTA DURANTE LE OPERAZIONI.

OPTIONAL

5 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO

CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO 12V DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.

6 GANCI DI SOLLEVAMENTO

SU RICHIESTA, VIENE SALDATO UN GANCI PER SOLLEVAMENTO, CORREDATO DI OMologazione SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL NS PRODOTTO.

NB* LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL GANCI VIENE ADEGUATA IN FUNZIONE DEL SUPPORTO AL QUALE IL GANCI VIENE APPLICATO. TALE CAPACITÀ È INDICATA NEL MANUALE USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

7 ADATTATORE S

L'ADATTATORE APPLICATO SU QUALESiasi TIPO DI ATTREZZATURA PERMETTE L'AGGANCIO CON L'ATTACCO RAPIDO S.