





EL SISTEMA DE ROTACIÓN DE LA CAJA GIRATORIA GB PERMITE GIRAR CUALQUIER CAZO O EQUIPO 360° DE FORMA CONTINUA, EN CUALQUIER DIRECCIÓN. ESTO AUMENTA LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO, SIMPLIFICA LAS OPERACIONES Y REDUCE LAS TAREAS MANUALES. TODO ELLO SE TRADUCE EN UN AHORRO DE TIEMPO Y COSTES. LA CAJA DE GIRO PRESENTA UN DISEÑO COMPACTO CON EL OBJETIVO DE MANTENER ELEVADAS FUERZAS DE EXCAVACIÓN. EL CUERPO DE FUNDICIÓN GARANTIZA UNA GRAN RESISTENCIA AL ESFUERZO Y AUMENTA LA LONGEVIDAD DEL PRODUCTO. EL ACTUADOR ESTÁ EQUIPADO DE SERIE CON UN ACOPLAMIENTO HIDRÁULICO DE CINCO VÍAS (DOS PARA FUNCIONES ADICIONALES, DOS PARA ACOPLAMIENTO RÁPIDO Y UNA PARA DRENAJE)

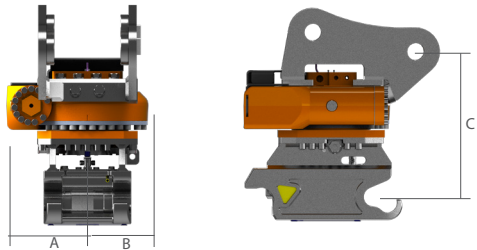

		TONS*	0,9 - 2,6	2,6 - 3,8	3,8 - 6,0	6,0 - 10,0	14,0 - 19,0	19,0 - 25,0
	MOD.		GB02	GB04	GB06	GB10	GB19	GB25
A	MM		150	150	200	228	243	265
B	MM		120	120	150	175	233	265
C (FROM)	MM		320	320	405	510	560	595
Kg (FROM)	KG		65	70	130	185	450	580
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	RPM		8,5@4 L/MIN	8,5@16 L/MIN	8,5@26 L/MIN	8,5@40 L/MIN	8,5@50 L/MIN	8,5@60 L/MIN
ROTACIÓN	L/MIN		3 - 4	12 - 16	18 - 26	30 - 40	40 - 50	50 - 60
MAX.	BAR		175	175	250	250	250	250
ARTICULACI'N HIDRÀULICA	N°		EXTRA 1 + ACOPLAMIENTO RÁPIDO + DRENAJE					
MAX.	L/MIN		70	70	100	150	250	250
MAX.	BAR		250	250	320	400	400	400
FUERZA DE ROTURA (ISO) MAX	KN		28	32	43	75	150	170
ANCHURA MÁXIMA DEL CAZO	MM		800	1100	1200	1600	1800	2000

* EL TONELAJE ES INDICATIVO; CANGINI SE RESERVA EL DERECHO DE CONTROLAR LOS GRUPOS SEGÚN LA CARGA OPERATIVA DE LA MÁQUINA DE TRABAJO.

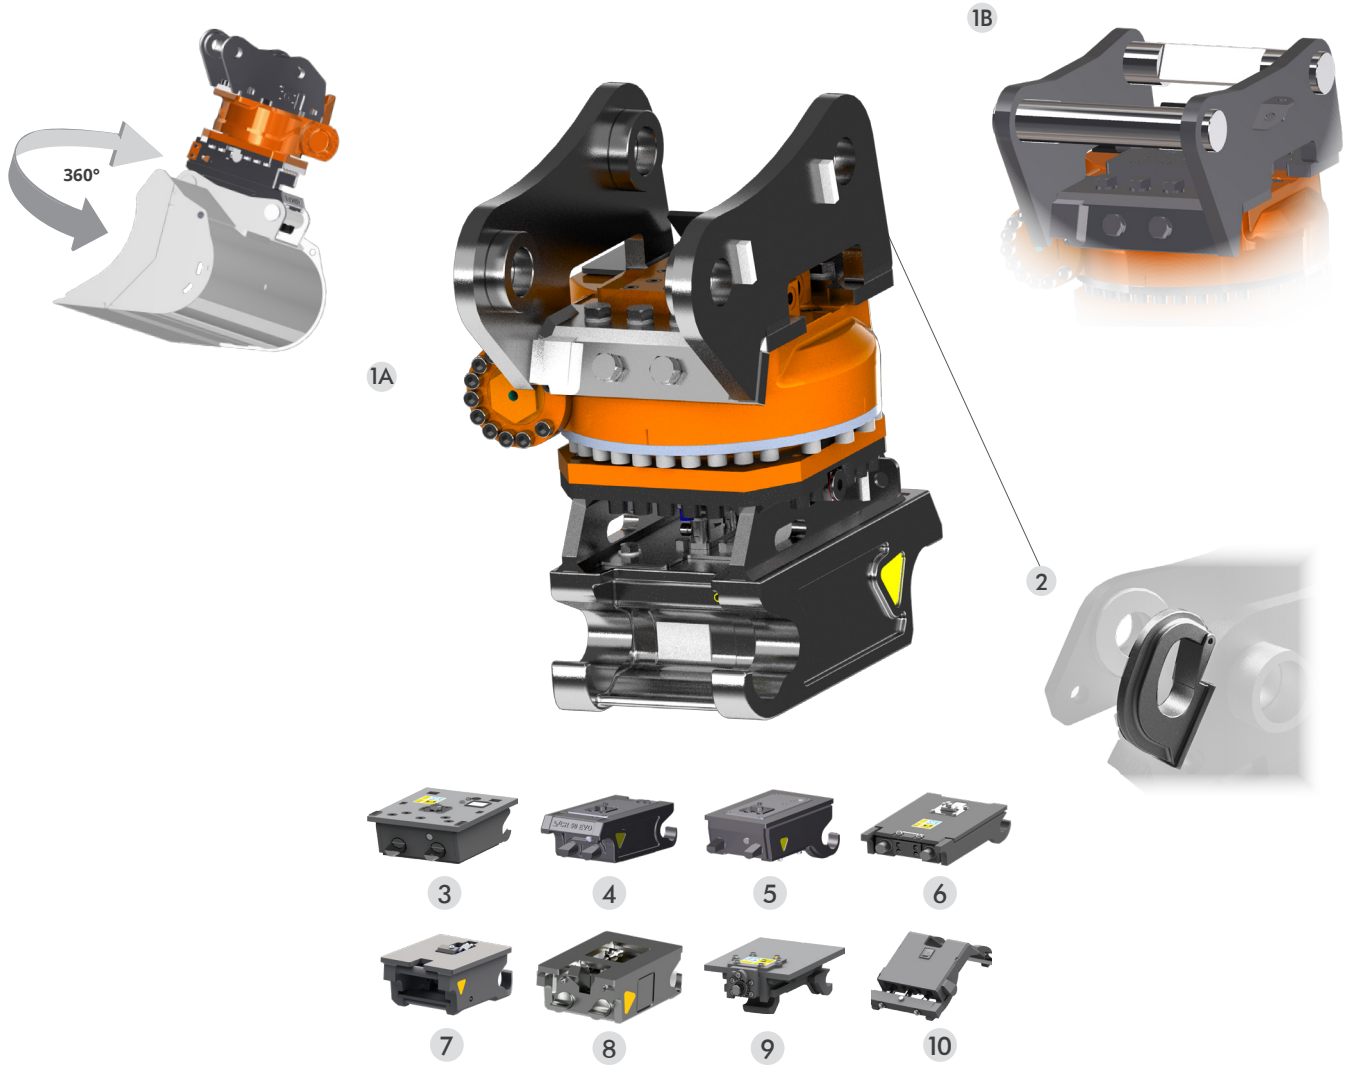

STANDARD

1 CONFIGURACIÓN EN ATAQUE FIJO (A) O EN ADAPTADOR (B) *

ACCESORIOS OPCIONALES

2 GANCHO DE ELEVACIÓN (SOLO EN LA VERSIÓN DE FIJACIÓN FIJA)

A PETICIÓN, SE INSTALARÁ UN GANCHO DE CARGA, CUBIERTO CON UNA APROBACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE NUESTRO PRODUCTO.

*NB LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DEL GANCHO SE AJUSTA EN FUNCIÓN DEL SOPORTE AL QUE SE APLICA EL GANCHO. ESTA CAPACIDAD SE INDICA EN EL MANUAL DEL USUARIO DEL PRODUCTO.

ENGANCHES RÁPIDOS ADAPTABLES

- 3

AR Fast Lock
- 4

CR Twin Lock EVO • CR Twin Lock D.E. EVO
- 5

CS Schnappmatic EVO • CS Schnappmatic D.E. EVO
- 6

CS Schnappmatic D.E. CS 100
- 7

M'Lock D.E. EVO
- 8


S Nordic EVO System
- 9



PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.
- 10

CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

* DISPONIBLE EN VERSIÓN DE FIJACIÓN FIJA AL BRAZO DE LA EXCAVADORA O EN VERSIÓN ADAPTADOR QUE PERMITE CONECTAR EL GIROBOX A UN ACOPLAMIENTO RÁPIDO YA MONTADO EN LA EXCAVADORA.

ENGANCHES RÁPIDOS ADAPTABLES



TONS		0,6 - 1,2	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 2,6	2,6 - 3,8
		GB02				GB04
5		AR FAST LOCK MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	AR 15 S.A.	AR 15 S.A.	AR 30 S.A.	AR 40 S.A.
		AR FAST LOCK HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO	AR 15 S.E.	AR 15 S.E.	AR 30 S.E.	AR 40 S.E.
6		CR TWIN LOCK MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	CR 15 S.A.	CR 15 S.A.	CR 30 S.A.	CR 40 S.A.
		CR TWIN LOCK HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO	CR 15 S.E.	CR 15 S.E.	CR 30 S.E.	CR 40 S.E.
		CR TWIN LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	CR 15 D.E.	CR 15 D.E.	CR 30 D.E.	CR 40 D.E.
7		CS SCHNAPPMATIC MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	CS 10 S.A.	CS 10 S.A.	CS 10 S.A.	CS 30 S.A.
		CS SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO SIMPLE EFECTO	CS 10 S.E.	CS 10 S.E.	CS 10 S.E.	CS 30 S.E.
		CS SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 30 D.E.
8		CS 100 SCHNAPPMATIC HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	-	-	-	-
9		CM SICURMATIC MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.
		M'LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.
10		S NORDIC SYSTEM MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO	S 30-150 S.A.	S 30-150 S.A.	S 30-150 S.A.	S 40-200 S.A.
			S 30-180 S.A.	S 30-180 S.A.	S 30-180 S.A.	
		S NORDIC SYSTEM HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	S 30-150 D.E.	S 30-150 D.E.	S 30-150 D.E.	S 40-200 D.E.
			S 30-180 D.E.	S 30-180 D.E.	S 30-180 D.E.	
11		PL PIN LOCK MECÁNICO	PL 10	PL 20	PL 20	PL 40
		PL PIN LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	-	-	-	PL 40 D.E.
12		CW HAND'O'LOCK MECÁNICO	CW 00 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.
			CW 05 S.A.			CW 05
		CW HAND'O'LOCK HIDRÁULICO DOBLE EFECTO	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.

3,8 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	14,0 - 15,0	15,0 - 19,0	19,0 - 25,0
GB06			GB10				GB19		GB25
AR 40 S.A.	AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.	-	-	-	-	-	-
AR 40 S.E.	AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.	-	-	-	-	-	-
CR 40 S.A.	CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	-	-	-
CR 40 S.E.	CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-	-
CR 40 D.E.	CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	-	-	-
CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	-	-	-
CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-	-
CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	-
M'LOCK 30	M'LOCK 100	M'LOCK 100	M'LOCK100	M'LOCK100	M'LOCK100	M'LOCK100	-	-	-
M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-	-
S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-	-	-	-	-	-	-
S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	-	-
			S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	-	-	-
PL 40	PL 60	PL 60	PL 60	PL 80	PL 80	PL 80	-	-	-
PL 40 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 100 D.E.	-	-
CW 05 S.A.	-	-	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	-	-	-
CW 05			CW 10	CW 10	CW 10	CW 10			
CW 05 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20 D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.
				CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.			