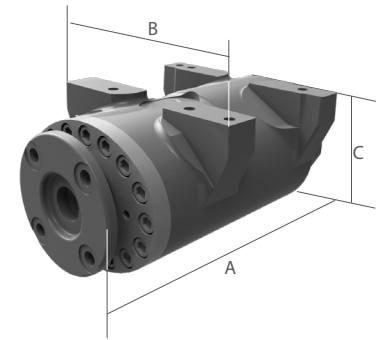




NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

L'ACTIONNEUR HYDRAULIQUE TWIST KS PERMET UNE INCLINAISON JUSQU'À 180°, MAXIMISANT LA FLEXIBILITÉ ET L'EFFICACITÉ DE TOUS LES ACCESSOIRES POUR FACILITER LES OPÉRATIONS DE TERRASSEMENT,, MÊME DANS LES POSITIONS DIFFICILES À ATTEINDRE. SON DESIGN EST COMPACT, AVEC UNE HAUTEUR MINIMALE ET UN POIDS FAIBLE, TANDIS QUE SA CONSTRUCTION ROBUSTE GARANTIT UNE LONGUE DURÉE DE VIE. NÉCESSITE UNE ALIMENTATION PAR UNE LIGNE HYDRAULIQUE À DOUBLE EFFET.



 Kg	SANS COUPLEUR, PLACUE ET ATTACHE RAPIDE	KG	25	31	55	85	150	185	210
	ROTATION	°	180	180	180	180	140	140	140
 MAX	L/MIN		8,0	15,0	15,0	20,0	28,0	35,0	35,0
	MAX	BAR	250	250	270	310	310	310	310
	MAX. FORCE D'ARRACHAGE (ISO)	KN	23	35	50	72	110	150	170

* LE TONNAGE EST INDICATIF, CANGINI SE RESERVE LE DROIT DE VERIFIER LES ASSOCIATIONS EN FONCTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE LA PUISSAN-CE D'ARRACHEMENT DE LA MACHINE.



CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 VANNE DE BLOCAGE

IL MAINTIENT LA POSITION DÉCIDÉE PAR L'OPÉRATEUR MÊME EN CAS DE PERTE DE PRESSION SUR LA LIGNE HYDRAULIQUE QUI L'ALIMENTE.
- 2 KIT D'INSTALLATION HYDRAULIQUE

GRÂCE À L'ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE, IL EST POSSIBLE DE FOURNIR LE KIT D'INSTALLATION À LA MACHINE, Y COMPRIS L'ÉLECTROVANNE ET LE SÉLECTEUR ÉLECTRIQUE 12V À INSTALLER À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CONDUITE. POUR SIMPLE EFFET (A) POUR DOUBLE EFFET (B)
- 3 CROCHET DE LEVAGE

SUR DEMANDE, UN CROCHET DE CHARGEMENT SERA INSTALLÉ, ACCOMPAGNÉ D'UNE APPROBATION SUR LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE NOTRE PRODUIT.

*NB LA CAPACITÉ DE LEVAGE DU CROCHET EST AJUSTÉE EN FONCTION DU SUPPORT SUR LEQUEL LE CROCHET EST APPLIQUÉ. CETTE CAPACITÉ EST INDIQUÉE DANS LE MANUEL D'UTILISATION DU PRODUIT.

ATTACHES RAPIDES COMPATIBLES

- 4 AR Fast Lock

5 CR Twin Lock EVO • CR Twin Lock D.E. EVO

6 CS Schnappmatic EVO • CS Schnappmatic D.E. EVO

7 CS Schnappmatic D.E. CS 100



8 M'Lock D.E. EVO
- 9 S Nordic EVO System

10 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.


11 CW Aut'o'Lock

12 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

ATTACHES RAPIDES COMPATIBLES

		TONS	1,0 - 2,9	2,5 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 6,0	6,0 - 7,0	6,0 - 7,5	7,5 - 10,0
			TWIST KS 02	TWIST KS 4.5	TWIST KS 4.5	TWIST KS 07		TWIST KS 10	
4		AR FAST LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	AR 15 S.A. AR 30 S.A. AR 40 S.A.	AR 40 S.A.	AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.	AR 70 S.A.	-
		AR FAST LOCK HYDRAULIQUE	AR 15 S.E. AR 30 S.E. AR 40 S.E.	AR 40 S.E.	AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.	AR 70 S.E.	-
5		CR TWIN LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CR 15 S.A. CR 30 S.A. CR 40 S.A.	CR 30 S.A. CR 40 S.A.	CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.
		CR TWIN LOCK HYDRAULIQUE	CR 15 S.E. CR 30 S.E. CR 40 S.E.	CR 30 S.E. CR 40 S.E.	CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.
		CR TWIN LOCK D.E.	CR 15 D.E. CR 30 D.E. CR 40 D.E.	CR 30 D.E. CR 40 D.E.	CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.
6		CS SCHNAPPMATIC MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CS 10 S.A. CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 30 S.A. CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.
		CS SCHNAPPMATIC HYDRAULIQUE	CS 10 S.E. CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E. CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.
		CS SCHNAPPMATIC D.E.	CS 10 D.E. CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E. CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.
7		CS 100 SCHNAPPMATIC D.E. HYDRAULISCH	-	-		-	-	-	-
8		M'LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.
		M'LOCK D.E. HYDRAULIQUE	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.
9		S NORDIC SYSTEM MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	S 30-150/180 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-	-	-
		S NORDIC SYSTEM D.E. HYDRAULIQUE	S 30-150/180 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E. S 50 D.E.	S 45 D.E. S 50 D.E.	S 45 D.E. S 50 D.E.
10		PL PIN LOCK MÉCANIQUE	PL 10 PL 20	PL 40	PL 60	PL 60	PL 60	PL 60	PL 80
		PL PIN LOCK D.E. HYDRAULIQUE	-	PL 40 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 80 D.E.
11		CW AUTO'O'LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.
12		CW HAND'O'LOCK MÉCANIQUE	CW 05	CW 05	CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	CW 10
		CW HAND'O'LOCK D.E. HYDRAULIQUE	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.

ATTACHES RAPIDES COMPATIBLES

		TONS	9,0 - 10,0	10,0 - 12,0
			TWIST KS 14	
4		AR FAST LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	-	-
		AR FAST LOCK HYDRAULIQUE	-	-
5		CR TWIN LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.
		CR TWIN LOCK HYDRAULIQUE	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.
		CR TWIN LOCK D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.
6		CS SCHNAPPMATIC MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.
		CS SCHNAPPMATIC HYDRAULIQUE	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.
		CS SCHNAPPMATIC D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.
7		CS 100 SCHNAPPMATIC D.E. HYDRAULISCH	-	-
8		M'LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	M'LOCK 100 D.E.	-
		M'LOCK D.E. HYDRAULIQUE		M'LOCK 180 D.E.
9		S NORDIC SYSTEM MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	-	-
		S NORDIC SYSTEM D.E. HYDRAULIQUE	S 45 D.E.	S 45 D.E.
			S 50 D.E.	S 50 D.E.
10		PL PIN LOCK MÉCANIQUE	PL 80	-
		PL PIN LOCK D.E. HYDRAULIQUE	PL 80 D.E.	PL 100 D.E.
11		CW AUTO'O'LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CW 10 S.A.	-
12		CW HAND'O'LOCK MÉCANIQUE	CW 10	-
		CW HAND'O'LOCK D.E. HYDRAULIQUE	CW 10 D.E.	CW 20 D.E.

12,0 - 14,0	12,0 - 15,0	15,0 - 19,0	16,0 - 19,0	19,0 - 23,0
TWIST KS 14	TWIST KS 19		TWIST KS 23	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	-
-	-	-	-	-
M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-
-	-	-	-	-
S 60 D.E.	S 60 D.E.	S 60 D.E.	S 60 D.E.	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
CW 20 D.E.	CW 20 D.E.	CW 30 D.E.	CW 30 D.E.	CW 30 D.E.