




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

L'ATTUATORE IDRAULICO TWIST KS CONSENTE UN'INCLINAZIONE FINO A 180°, AUMENTANDO AL MASSIMO LA FLESSIBILITÀ E L'EFFICIENZA DI TUTTE LE ATTREZZATURE PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI SCAVO ANCHE IN POSIZIONI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE. IL SUO DESIGN È COMPATTO CON UN'ALTEZZA MINIMA E PESO RIDOTTO MENTRE LA SUA ROBUSTA STRUTTURA NE GARANTISCE UNA LUNGA VITA UTILE.

RICHIEDE ALIMENTAZIONE TRAMITE LINEA IDRAULICA A DOPPIO EFFETTO.

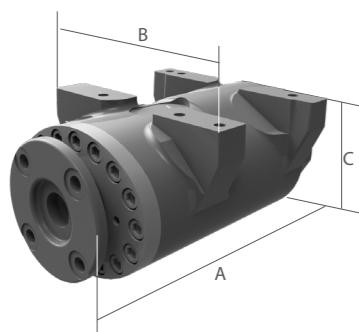

TONS *	1,0 - 2,9	2,5 - 4,5	4,5 - 7	6,0 - 10,0	9,0 - 14,0	12,0 - 19,0	16,0 - 23,0
MOD. TWIST KS 02 TWIST KS 4.5 TWIST KS 07 TWIST KS 10 TWIST KS 14 TWIST KS 19 TWIST KS 23							
A MM	255	325	360	450	525	570	650
B MM	170	165	205	205	320	350	390
C MM	118	136	155	175	220	235	263
Kg	SENZA ATTACCO, PIASTRA E ATTACCO RAPIDO	KG	25	31	55	85	150
C	ANGOLI DI ROTAZIONE	°	180	180	180	180	140
MAX	L/MIN	8,0	15,0	15,0	20,0	28,0	35,0
MAX	BAR	250	250	270	310	310	310
FORZA DI STRAPPO (ISO) MAX.	KN	23	35	50	72	110	150
							170

* IL TONNELLAGGIO È INDICATIVO, CANGINI SI RISERVA IL DIRITTO DI CONTROLLARE LE ASSOCIAZIONI IN BASE AL CARICO OPERATIVO E ALLA FORZA DI STRAPPO DELLA MACCHINA OPERATRICE.



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 VALVOLA DI BLOCCO

PERMETTE DI MANTENERE LA POSIZIONE DECISA DALL'OPERATORE ANCHE IN CASO DI PERDITA DI PRESSIONE SULLA LINEA IDRAULICA CHE LO ALIMENTA.

OPTIONAL

2 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO

CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO 12V DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.
DISPONIBILE IN VERSIONE SINGOLO EFFETTO (A) O IN VERSIONE D.E. - DOPPIO EFFETTO (B)

3 GANCI DI SOLLEVAMENTO

SU RICHIESTA, VIENE SALDATO UN GANCI DI SOLLEVAMENTO, CORREDATO DI OMologazione SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL NS PRODOTTO.

NB* LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL GANCI VIENE ADEGUATA IN FUNZIONE DEL SUPPORTO AL QUALE IL GANCI VIENE APPLICATO. TALE CAPACITÀ È INDICATA NEL MANUALE USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI

4 AR Fast Lock

5 CR Twin Lock EVO • CR Twin Lock D.E. EVO

6 CS Schnappmatic EVO • CS Schnappmatic D.E. EVO

7 CS Schnappmatic D.E. CS 100

8 M'Lock D.E. EVO

9 S Nordic EVO System

10 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.

11 CW Aut'o'Lock

12 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

TWIST KS

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI

 TONS 1,0 - 2,9 TWIST KS 02								
	AR FAST LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	AR 15 S.A. AR 30 S.A. AR 40 S.A.	2,5 - 4,0	TWIST KS 4.5	4,0 - 4,5	TWIST KS 4.5	4,5 - 6,0	6,0 - 7,0
	AR FAST LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	AR 15 S.E. AR 30 S.E. AR 40 S.E.		AR 40 S.A.	AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.	6,0 - 7,5
	CR TWIN LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CR 15 S.A. CR 30 S.A. CR 40 S.A.	CR 30 S.A. CR 40 S.A.	CR 30 S.E. CR 40 S.E.	CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.	7,5 - 10,0
	CR TWIN LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	CR 15 S.E. CR 30 S.E. CR 40 S.E.		CR 30 D.E. CR 40 D.E.	CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.	
	CR TWIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CR 15 D.E. CR 30 D.E. CR 40 D.E.			CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.	
	CS SCHNAPPOMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CS 10 S.A. CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 30 S.E.	CS 30 S.A.	CS 30 S.A. CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.
	CS SCHNAPPOMATIC IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	CS 10 S.E. CS 30 S.E.		CS 30 D.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E. CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.
	CS SCHNAPPOMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CS 10 D.E. CS 30 D.E.			CS 30 D.E.	CS 30 D.E. CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.
	CS 100 SCHNAPPOMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO							
	M'LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.
	M'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	M'LOCK 30 D.E.			M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.
 M'LOCK 30	S NORDIC SYSTEM MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	S 30-150/180 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 D.E.	S 40-200 S.A.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.
	S NORDIC SYSTEM IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	S 30-150/180 D.E.					S 50 D.E.	S 50 D.E.
 S 30-150/180	PL PIN LOCK MECCANICO	PL 10 PL 20	PL 40	PL 60	PL 60	PL 60	PL 60	PL 60
	PL PIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO		PL 40 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.
 PL 40	CW AUTO'LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.
	CW HAND'O'LOCK MECCANICO	CW 05	CW 05	CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	CW 10
 CW 05	CW HAND'O'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.

TWIST KS

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI



TONS 9,0 - 10,0 10,0 - 12,0

TWIST KS 14

4	AR FAST LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO		
	AR FAST LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO		
5	CR TWIN LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.
	CR TWIN LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.
	CR TWIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.
6	CS SCHNAPPOMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.
	CS SCHNAPPOMATIC IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.
	CS SCHNAPPOMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.
7	CS 100 SCHNAPPOMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	-	-
8	M'LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO		
	M'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.
9	S NORDIC SYSTEM MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	S 45 D.E.	S 45 D.E.
	S NORDIC SYSTEM IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	S 50 D.E.	S 50 D.E.
10	PL PIN LOCK MECCANICO	PL 80	-
	PL PIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	PL 80 D.E.	PL 100 D.E.
11	CW AUTO'LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CW 10 S.A.	-
12	CW HAND'O'LOCK MECCANICO	CW 10	-
	CW HAND'O'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CW 10 D.E.	CW 20 D.E.

12,0 - 14,0

TWIST KS 14

12,0 - 15,0		
15,0 - 19,0		
16,0 - 19,0		
19,0 - 23,0		
TWIST KS 19		
TWIST KS 23		
CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.
M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.
S 60 D.E.	S 60 D.E.	S 60 D.E.
PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	-
CW 20 D.E.	CW 20 D.E.	CW 30 D.E.
CW 30 D.E.	CW 30 D.E.	CW 30 D.E.