



HB400

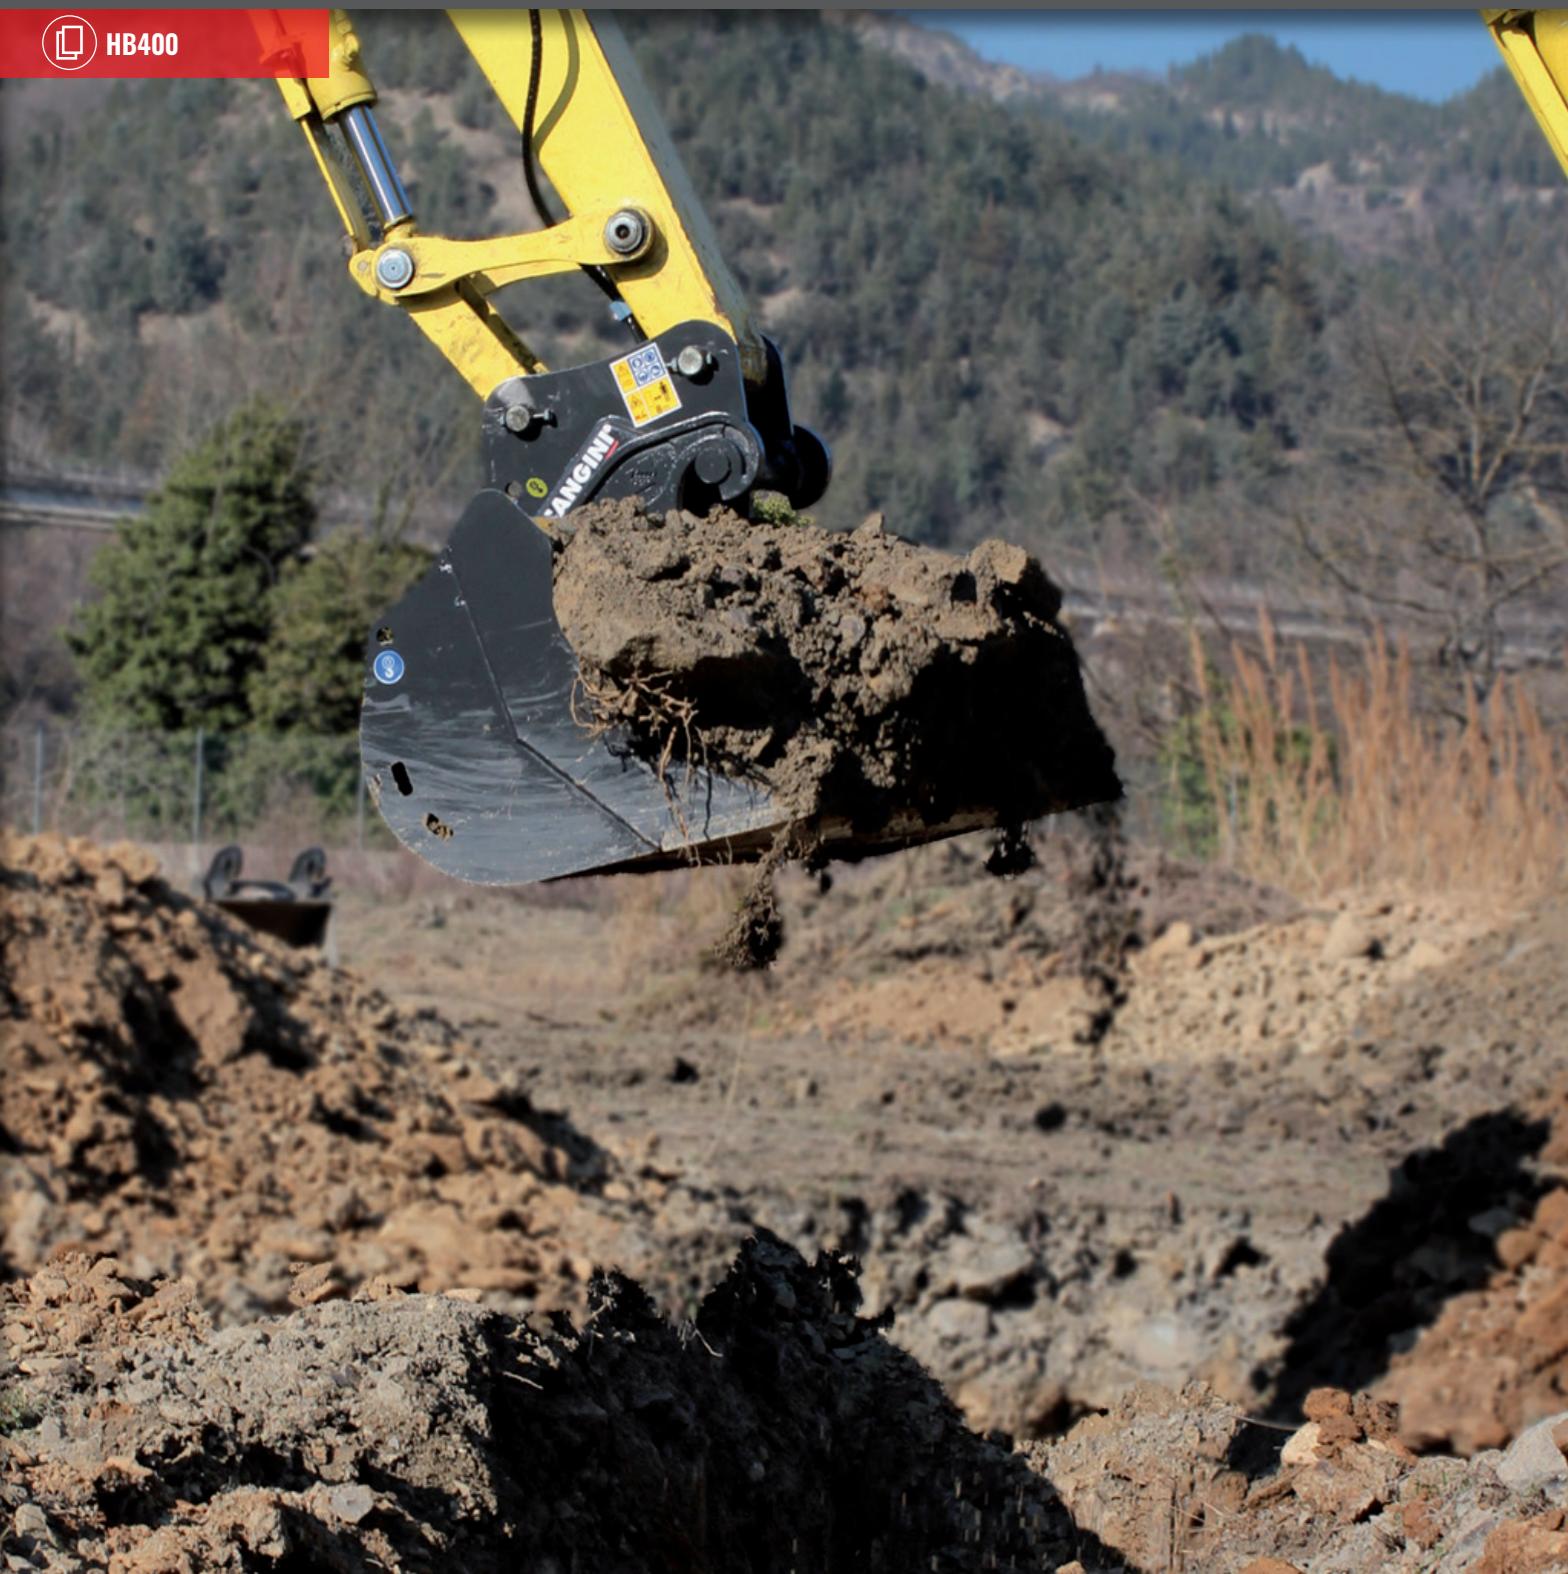

BÖSCHUNGSLÖFFEL MIT VORGEZOGENEM PROFIL FÜR LEHMIGE UND FEUCHTE BÖDEN. ZUM EINEBNEN UND RÄUMEN VON STRASSEN, GRÄBEN UND BÖSCHUNGEN. SCHNEIDE AUS 400HB-STAHL.

| MOD. | SPN28     | SPN35     | SPN41     | SPN44     | SPN50     | SPN55     | SPN66      |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| TONS | 0,6 - 1,2 | 1,2 - 1,8 | 1,8 - 2,5 | 2,5 - 4,0 | 4,0 - 6,0 | 6,0 - 7,5 | 7,5 - 12,0 |

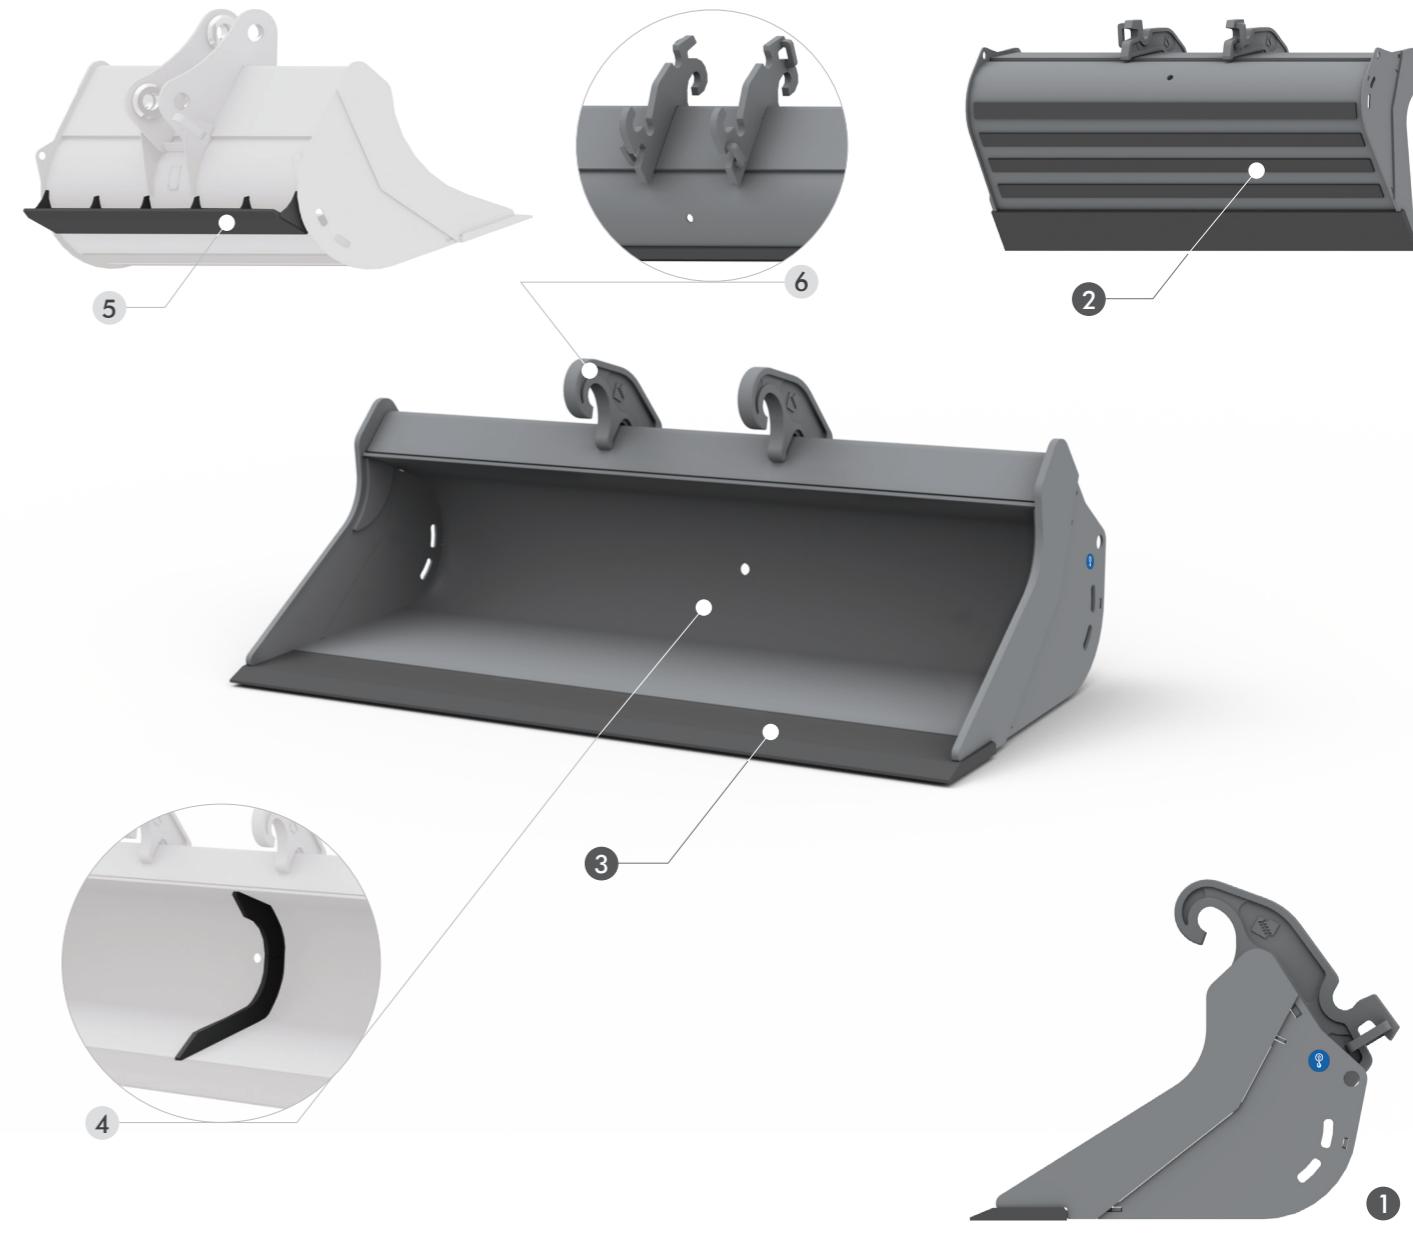

## STANDARD TECHNISCHE DATEN

### 1 LANGGEZOGENES PROFIL DOPPELTE

### 2 VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ

DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.

### 3 SCHNEIDE AUS 400 HB

## ZUBEHÖR

### 4 SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG

GARANTIERT EINE HÖHERE STABILITÄT BEI WANNEN AB 1400 MM.

### 5 RÜCKENSCHNEIDE

DIE RÜCKENSCHNEIDE DIENT ZUM ABZIEHEN UND GLÄTTEN DER OBERFLÄCHE.

### 6 CW WENDBARE AUFNAHME


ERMÖGLICHT DEN EINSATZ DES LÖFFELS ALS TIEF-, WIE AUCH ALS HOCHLÖFFEL.

## SPN28 MASCHINENGEWICHT 0,6 - 1,2

ADAPTERS



| L<br>mm | GEWICHT<br>Kg* | KAP. SAE<br>I | KEYS |
|---------|----------------|---------------|------|
| 600     | 27             | 35            | AF   |
| 600     | 27             | 35            | CW   |
| 700     | 31             | 41            | AF   |
| 700     | 31             | 41            | CW   |
| 800     | 35             | 47            | AF   |
| 800     | 35             | 47            | CW   |

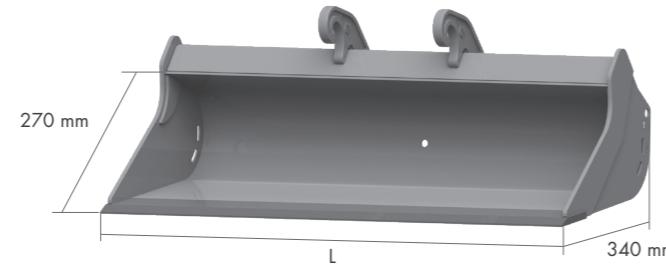

### ZUBEHÖR


| 5              | 6                       |
|----------------|-------------------------|
| Rückenschneide | CW wendbare<br>Aufnahme |

## SPN41 MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5

ADAPTERS



| L<br>mm | GEWICHT<br>Kg* | KAP. SAE<br>I | KEYS |
|---------|----------------|---------------|------|
| 900     | 65             | 95            | AF   |
| 900     | 65             | 95            | CW   |
| 1000    | 72             | 107           | AF   |
| 1000    | 72             | 107           | CW   |
| 1100    | 78             | 119           | AF   |
| 1100    | 78             | 119           | CW   |
| 1200    | 85             | 131           | AF   |
| 1200    | 85             | 131           | CW   |

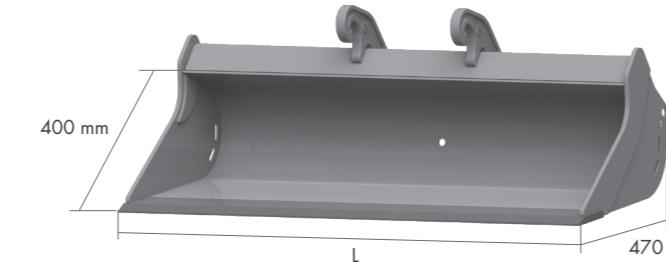


### ZUBEHÖR

| 5              | 6                       |
|----------------|-------------------------|
| Rückenschneide | CW wendbare<br>Aufnahme |

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

## SPN35 MASCHINENGEWICHT 1,2 - 1,8

ADAPTERS

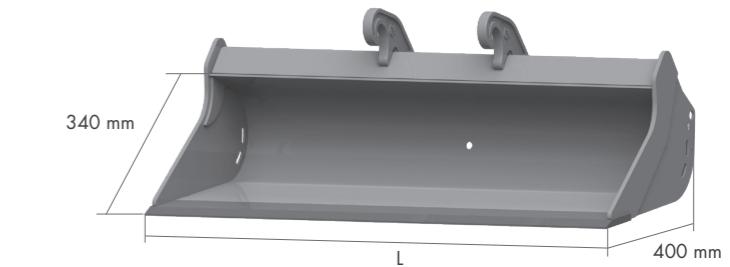

### ZUBEHÖR

| 5              | 6                       |
|----------------|-------------------------|
| Rückenschneide | CW wendbare<br>Aufnahme |

## SPN44 MASCHINENGEWICHT 2,5 - 4,0

ADAPTERS



| L<br>mm | GEWICHT<br>Kg* | KAP. SAE<br>I | KEYS |
|---------|----------------|---------------|------|
| 1000    | 93             | 149           | AF   |
| 1000    | 93             | 149           | CW   |
| 1100    | 101            | 166           | AF   |
| 1100    | 101            | 166           | CW   |
| 1200    | 109            | 184           | AF   |
| 1200    | 109            | 184           | CW   |



### ZUBEHÖR

| 5              | 6                       |
|----------------|-------------------------|
| Rückenschneide | CW wendbare<br>Aufnahme |


\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

## SPN50 MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0

ADAPTERS



| L<br>mm | GEWICHT<br>Kg* | KAP. SAE<br>I | KEYS |
|---------|----------------|---------------|------|
| 1000    | 105            | 192           | AF   |
| 1000    | 105            | 192           | CW   |
| 1100    | 115            | 215           | AF   |
| 1100    | 115            | 215           | CW   |
| 1200    | 124            | 238           | AF   |
| 1200    | 124            | 238           | CW   |
| 1300    | 134            | 261           | AF   |
| 1300    | 134            | 261           | CW   |
| 1400    | 143            | 284           | AF   |
| 1400    | 143            | 284           | CW   |

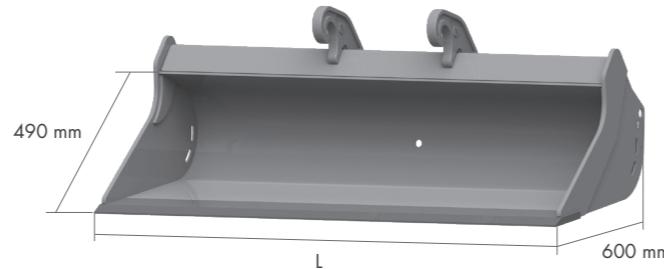

### ZUBEHÖR


| 4                         | 5              | 6                       |
|---------------------------|----------------|-------------------------|
| Sichel zur<br>Verstärkung | Rückenschneide | CW wendbare<br>Aufnahme |

## SPN66 MASCHINENGEWICHT 7,5 - 12,0

ADAPTERS



| L<br>mm | GEWICHT<br>Kg* | KAP. SAE<br>I | KEYS |
|---------|----------------|---------------|------|
| 1400    | 231            | 459           | AF   |
| 1400    | 231            | 459           | CW   |
| 1500    | 246            | 498           | AF   |
| 1500    | 246            | 498           | CW   |
| 1600    | 261            | 537           | AF   |
| 1600    | 261            | 537           | CW   |
| 1700    | 276            | 575           | AF   |
| 1700    | 276            | 575           | CW   |
| 1800    | 291            | 614           | AF   |
| 1800    | 291            | 614           | CW   |

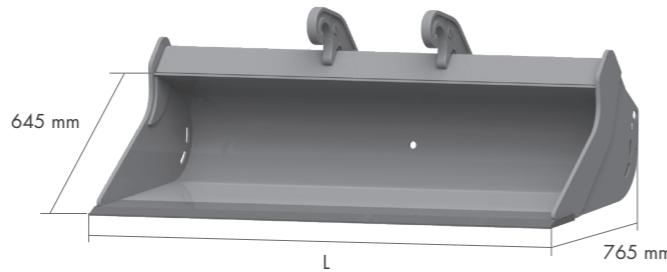

### ZUBEHÖR


| 4                         | 5              | 6                       |
|---------------------------|----------------|-------------------------|
| Sichel zur<br>Verstärkung | Rückenschneide | CW wendbare<br>Aufnahme |

## SPN55 MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5

ADAPTERS



| L<br>mm | GEWICHT<br>Kg* | KAP. SAE<br>I | KEYS |
|---------|----------------|---------------|------|
| 1200    | 164            | 283           | AF   |
| 1200    | 164            | 283           | CW   |
| 1300    | 177            | 311           | AF   |
| 1300    | 177            | 311           | CW   |
| 1400    | 189            | 341           | AF   |
| 1400    | 189            | 341           | CW   |
| 1500    | 202            | 368           | AF   |
| 1500    | 202            | 368           | CW   |
| 1600    | 214            | 396           | AF   |
| 1600    | 214            | 396           | CW   |

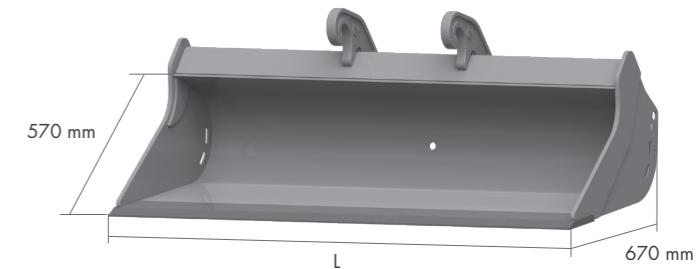

### ZUBEHÖR

| 4                         | 5              | 6                       |
|---------------------------|----------------|-------------------------|
| Sichel zur<br>Verstärkung | Rückenschneide | CW wendbare<br>Aufnahme |

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne