

CABEZAL CORTADOR DE RAMAS SHARP-CUT BTC PARA EXCAVADORA




HB450



NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

EL CABEZAL CORTADOR DE RAMAS SHARP-CUT SE UTILIZA PARA LA PODA DE RAMAS DE 0 A 100 MM. CON SU CORTE NETO Y PRECISO, NO ARRUINA LA PLANTA NI ARRANCA LA RAMA. LAS CUCHILLAS DE LAS SIERRAS SON DE HB450, QUE GARANTIZA UNA GRAN DURACIÓN Y RESISTENCIA.

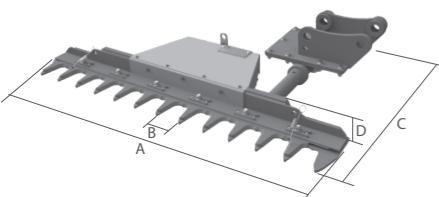

Kg SIN ENGANCHE

MAX

CAUDAL DE ACEITE DE TRABAJO


GOLPES POR MINUTO

TONS	2,5 - 12,0		4,0 - 14,0				
	MOD.	BTC 50-150	BTC 50-180	BTC 100-160	BTC 100-190	BTC 100-220	
A MM	1500	1800	1600	1900	2200		
B MM	50	50	100	100	100		
C MM	980	980	1100	1100	1100		
D MM	130	130	155	155	155		
Kg	SIN ENGANCHE	KG	185	200	255	275	300
MAX		BAR	250	250	250	250	250
CAUDAL DE ACEITE DE TRABAJO		L/MIN	≈50	≈50	≈60	≈60	≈60
GOLPES POR MINUTO		N.	165 - 185	165 - 185	116 - 130	116 - 130	116 - 130

* Los golpes por minuto varían en función del rendimiento volumétrico del sistema hidráulico de la máquina en la que está instalado.

NB: ADAPTADORES NO INCLUIDOS

INCLUYE LA PLACA DE CONEXIÓN A LA MÁQUINA PARA LOS ADAPTADORES EN EL CATÁLOGO CANGINI EXCEPTO LOS MODELOS ADAPTADORES CS 100, CS 100 JANUS, CW 20S, CW30S.

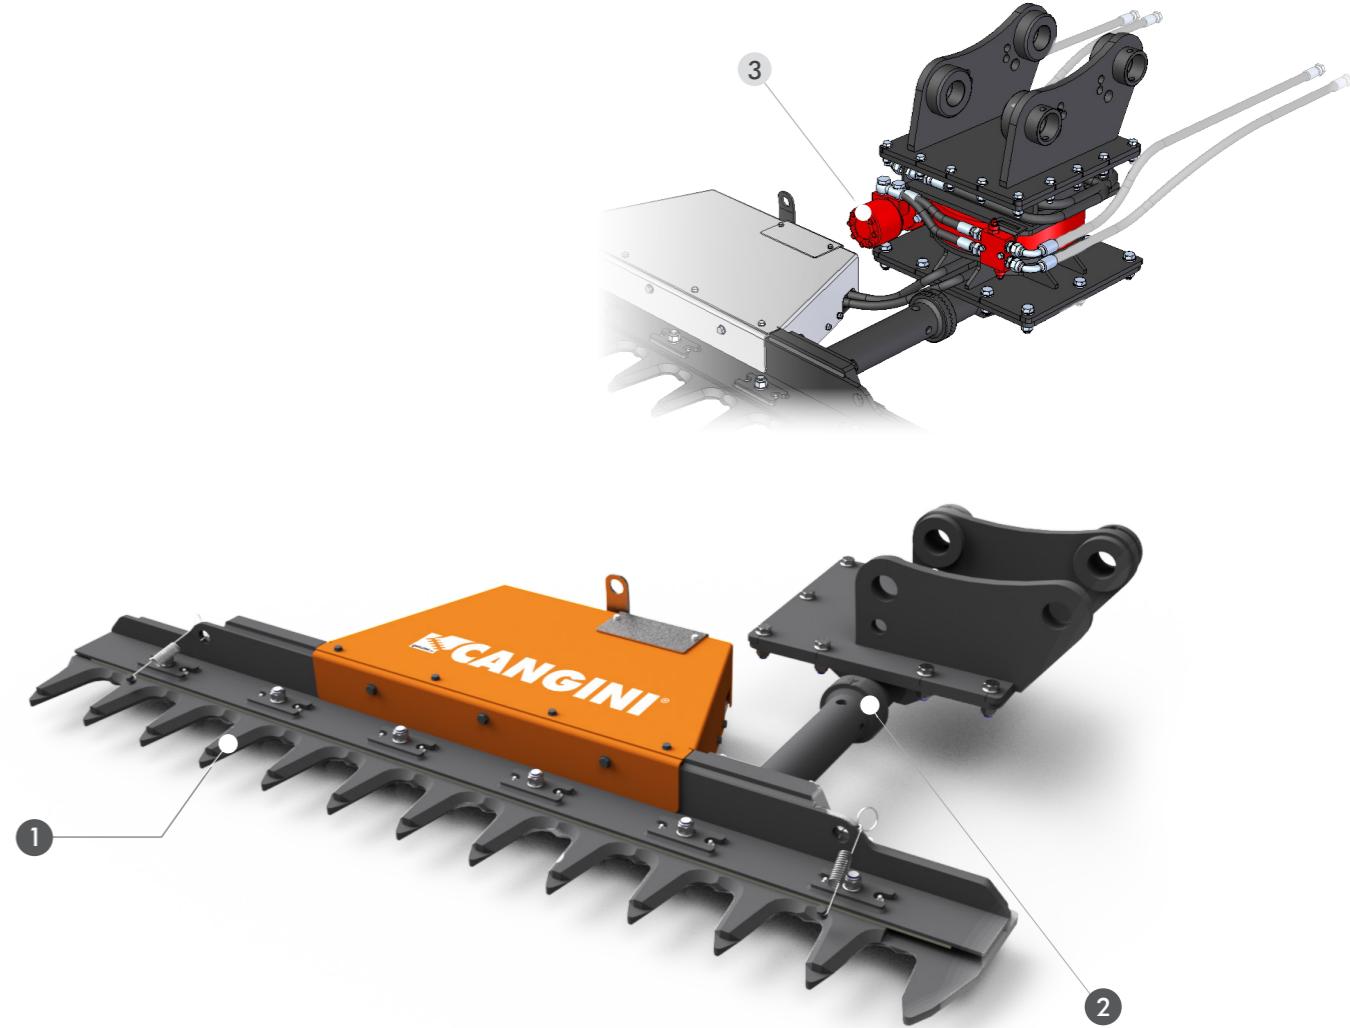

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

1 HOJA DE HB450

LAS CUCHILLAS SON DE HB450, SUMAMENTE RESISTENTES AL DESGASTE.

2 ARTICULACIÓN ORIENTABLE

LA BRIDA DENTADA CERCA DEL GANCHO PERMITE AJUSTAR LA INCLINACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.

ACCESORIOS OPCIONALES

3 TEJUELO DE ROTACIÓN HIDRÁULICA 4 TUBOS

ORIENTA EL CABEZAL CORTADOR DE RAMAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CORTE Y PERMITE TRABAJAR EN AMBOS SENTIDOS DE MARCHA.