





DER BACKENBRECHERLÖFFEL ERLEICHTET DIE AUFBEREITUNG UND DAS RECYCLING VON BAUSCHUTT UND KLEINVOLUMIGEM BAUSCHUTZ ZU VERWERTBAREN ZUSCHLAGSTOFFEN.
ER ERMÖGLICHT EINE ZERKLEINERUNG AUF EINE GRÖSSE VON ETWA 40-70 MM. ER IST IDEAL FÜR ANWENDUNGEN WIE FUNDAMENTE, PFLASTERUNG VON HÄNGEN UND HÖFEN, LANDSCHAFTSBAU, STRASSEN ODER ALS TRAGSCHICHT UNTER GEGOSSENEM BETON.

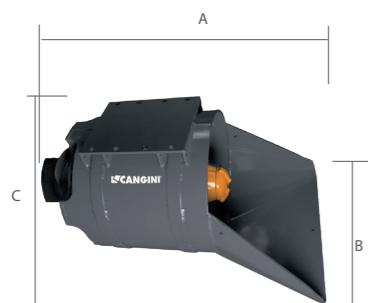

TON	3,0 - 10,0 T
MOD.	DC
A MM	1300
B MM	885
C MM	637
OHNE AUFNAHME	
KG	380
VERÄNDERUNG DES DREHMOMENTS	
NM	6320-10112
MM	600
MAX.	
L/MIN	70-150
MAX.	
BAR	150-240

NB: ADAPTER NICHT INKLUSIVE

BEINHALTET DIE MASCHINENANBAUTEILE FÜR DIE ADAPTER AUS DEM CANGINI-KATALOG, AUSSER MOD. ADAPTER CS 100, CS 100 JANUS.

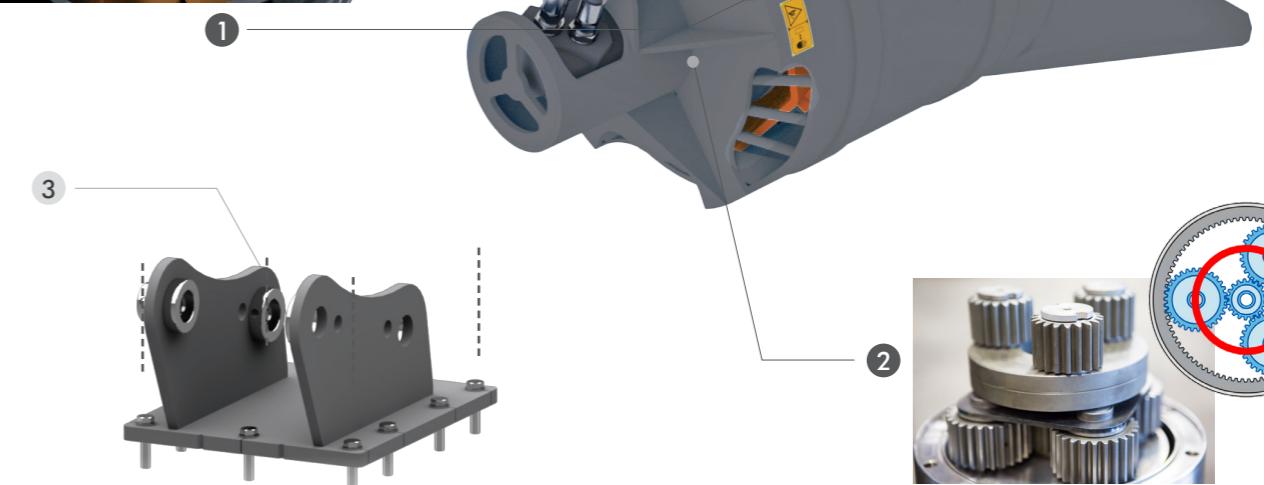TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN FÜR DEN STANDARD
1 SIEBENSEITIGER KEGEL
2 PLANETENUNTERSETZUNGSGETRIEBE


OPTIONAL
3 WEGGELAUFENER KOPF DES HAMMERS

KANN FÜR JEDEN HAMMERMARKE ODER MODELL VERWENDET WERDEN UND ERMÖGLICHT DIE BEFESTIGUNG AN DER MASCHINE MIT FESTER ODER SCHNELLER KUPPLUNG

SM53 3,0 - 4,0 t


AR40
CR40
CS30
CS30 JANUS
PL40 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
S
CM

SM62 4,0 - 5,0 t


AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

SM67 5,0 - 6,0 t


AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

SM67 6,0 - 7,5 t


AR70
CR70
CS80
CS80 JANUS
PL80 PIN LOCK

SM73 7,5 - 10,0 t


CR70
CS80
CS80 JANUS
PL80 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK